

Spalträna FURO 121

För storkök och industri med "lättare belastningar".



SPALTRÄNNA FURO 121

Finns för klinkergolv, massagolv, plastmatta och stålslipat betonggolv. Sidoutlopp eller bottenutlopp.

(Bilden visar FURO 121 med överdel för klinkergolv K3 och stålslipat betonggolv.)



FURO

SPALTRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Valfri längd x bredd 80 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Överdelar för **klinkergolv, massagolv, plastmatta** samt **stålslipat betonggolv**.
- Utan vattenlås.
- Utloppet kan anslutas till ex. FURO 113 med inloppsdel.
- Rostfri upplyftbar spaltpåls som är indelad i sektioner om max 1000 mm.

BELASTNINGSKLASS L15*:

För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Lyftkrok för upplyftning av spaltpåls **Art.nr 1LK1**

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhåtningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv **Art.nr 1MK11** nivåjustering med skruvdragare och laserpass.
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Tätmedel "Aqua Tät" för plastmattagolv. **Art.nr 1AQUAT**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

RÅD OCH ANVISNING:

Om längre rännor än 6 m önskas finns förlängningsdelar som på byggsplatsen kopplas ihop med huvudrännan med en dubbelmuff 50. Huvudrännan förses då med inlopp slätstos Ø 50 mm i gaveln.

Djupe i huvudrännan ökar i proportion till totallängden. Kontakta oss för projekterings- och ritningshjälp.

FURO 121 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*

Utlopp mm

S=Sidoutlopp
B=Bottenutlopp


Artikelnr för SPALTRÄNNA FURO 121

Kapacitet l/s*

Utlopp mm	Artikelnr för SPALTRÄNNA FURO 121	Kapacitet l/s*
S 50	121 L S50	1,5
B 50	121 L B50	1,5

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlopp.

TILLBEHÖR:




1LK1

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:


1	Art.nr
2	Längd (valfri längd)
3	Golvtyp (se insidan)
4	Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
5	Tillbehör
6	Ev. variantutförande

* Se produktbroschyr "Teknisk översikt".


GOLVTYPER

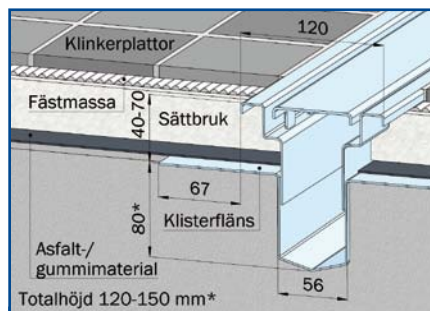


KLINKER K1

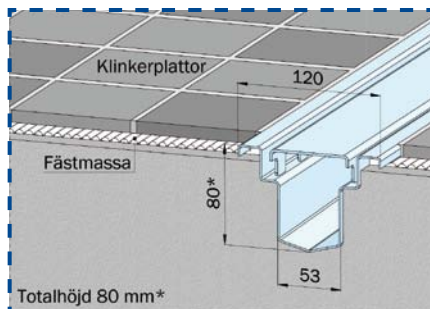


KLINKER K3

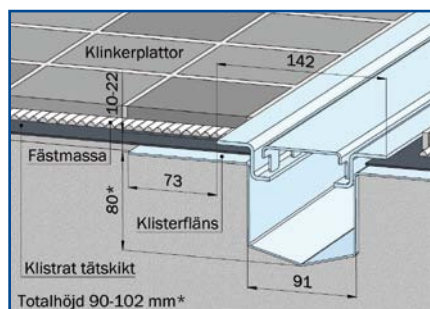

KLINKER K4

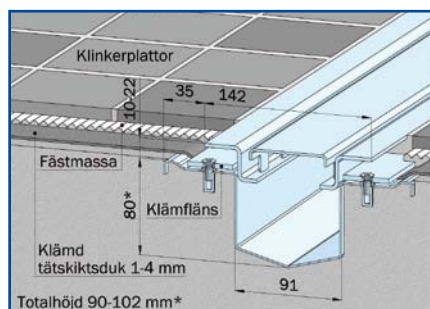

KLINKER K5

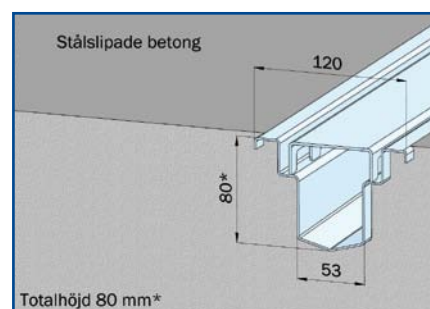


STÅLSLIPAT BETONGGOLV


VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:

Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Rännans tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
KLINKER K4	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klistras mot klisterfläns	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K5	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klämmas fast	Klämfläns
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
PLASTMATT	Plastmatta 1,5–4 mm	Plastmattan	FURO klämram
STÅLSLIPAT	Betong	—*	—
BETONGGOLV	Betong	—*	—


* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

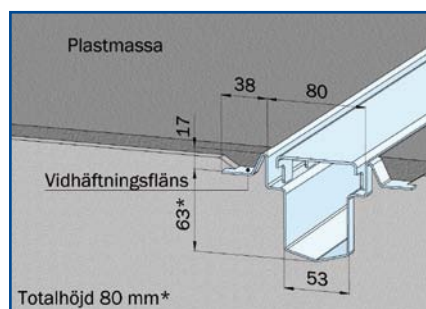

MASSAGOLV

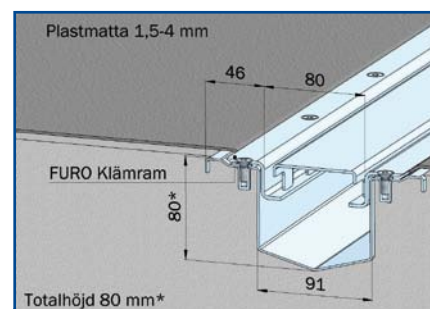


PLASTMATT

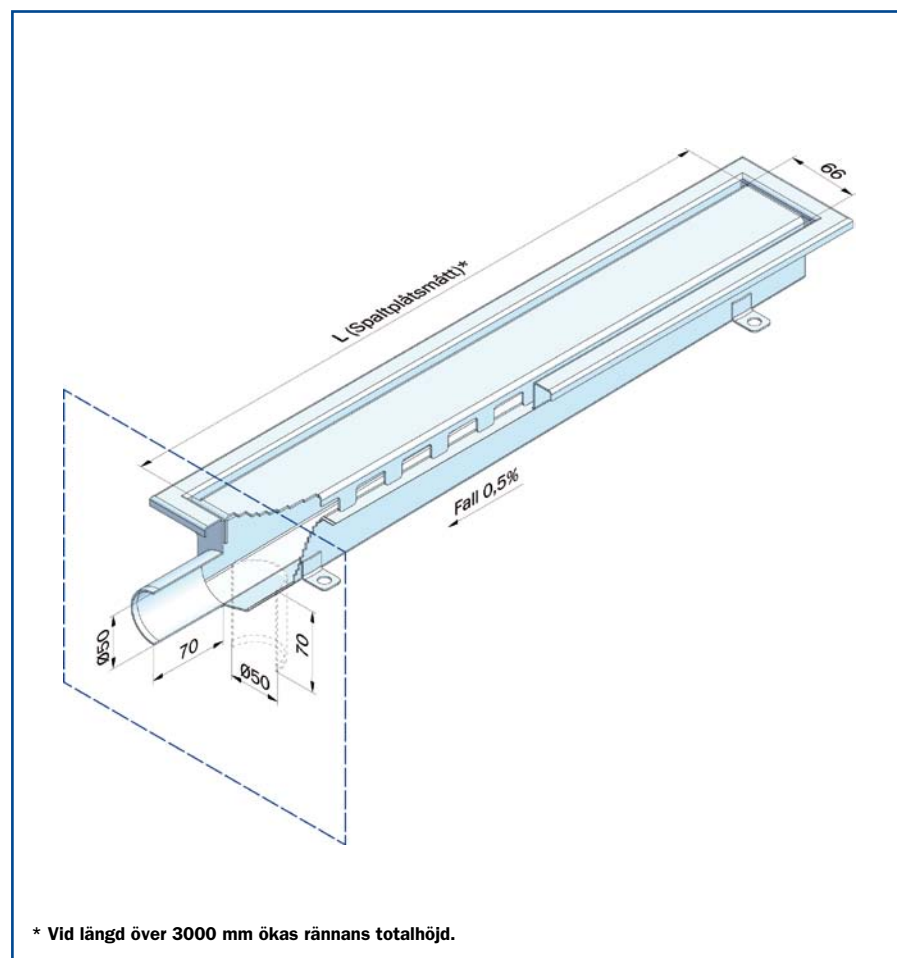


* Vid längd över 3000 mm ökas rännans totalhöjd.

Spalträna FUR0 121

VARIANTUTFÖRANDE

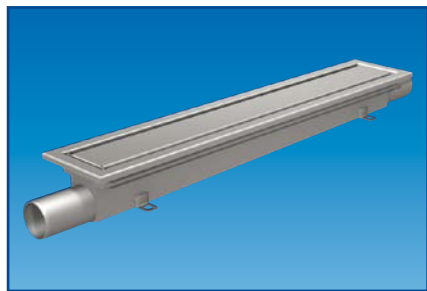

Inlopp Ø 50 mm slätstos vid den grunda gaveln.

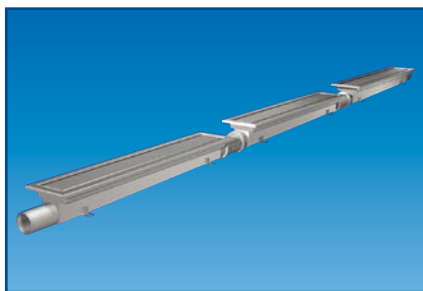

Förlängningsdel (ange längd).



Mittplacerat bottenutlopp.




Rutgaller. Belastningsklass M125. Endast ihop med klinker K3, massagolv och stålslipat betonggolv.



Skarvfläns. Endast ihop med klinker K3, massagolv och stålslipat betonggolv.



Golvtyp Klinker K4 men med 50 mm bred fläns. Avsedd för tätskikt med tättnings-/armeringsband som är utprovat för "smal" klisterfläns*.

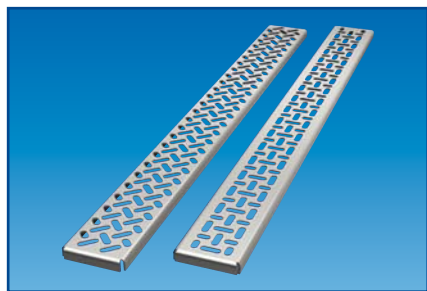

FUR0-silplåt med diagonal eller rak mönstring. Belastningsklass K3 eller L15.

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

