


Låg ROT-golvbrunn FURO 123

För storkök och industri med "lättare belastningar".

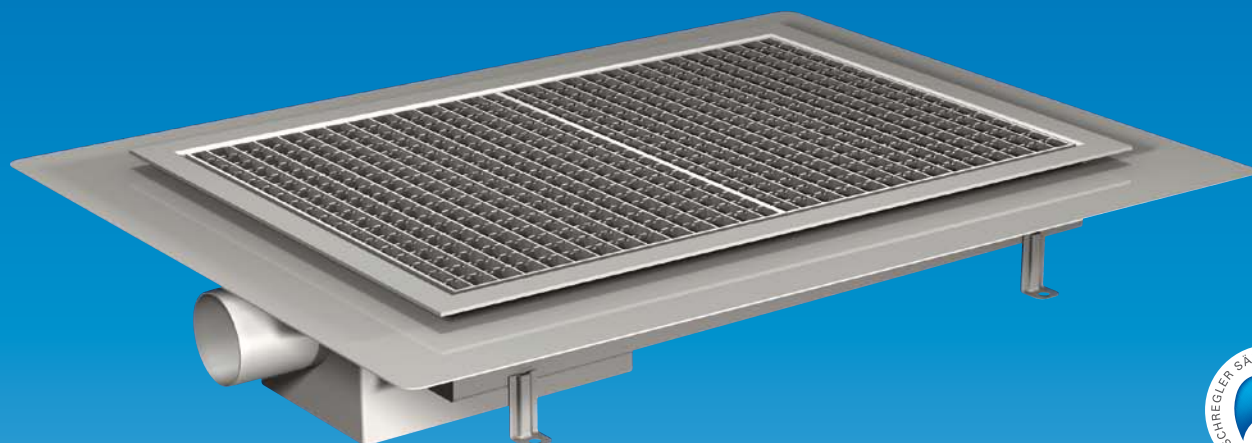

ROT-GOLVBRUNN FURO 123
Finns för klinkergolv, massagolv,
plastmatta och stålslipat betonggolv.
Sidoutlopp eller bottenutlopp.

(Bilden visar FURO 123 med överdel för klinkergolv K4.)



FURO

LÅG GOLVBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV VID RENOVERING, OM- OCH TILLBYGGNAD:

- Valfri längd och bredd (min 300 x 300 mm).
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Överdelar för **klinkergolv, massagolv, plastmatta** samt **stålslipat betonggolv**.
- Urtagbart vattenlås.
- Fast utloppsdel vid kortsidan.
- Rostfritt, halkskyddat rutgaller, utfört i delar med max vikt 6 kg per del.

BELASTNINGSKLASS L15*:

För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Silkkorg (påverkar kapaciteten).
- Sandfång (påverkar kapaciteten).
- Lyftkrok för upplyftning av galler.

Art.nr 1SKR1

Art.nr 1SFR1

Art.nr 1LK1

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i brunnen (gäller upp till bredd 400 mm).
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv Art.nr **1MK11** nivåjustering med skruvdragare och laserpass
- Ställben för fixering. Art.nr **1SB10**
- Tätmedel "Aqua Tät" för plastmattagolv. Art.nr **1AQUAT**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

RÅD OCH ANVISNING:

Den lågbyggda konstruktionen på FURO 123 innebär att flödeskapaciteten är begränsad (se kapacitet ovan). Där stora flöden krävs bör i första hand FURO 113 väljas. Om man p.g.a. begränsat utrymme i bjälklaget ändå väljer FURO 123 måste stora tillflöden kunna styras för att undvika översvämning. Observera att angivna kapacitetsvärden gäller vid 20 mm överbräddning*.

FURO 123 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlopp mm

S=Sidoutlopp
B=Bottenutlopp


Artikelnr för ROT-GOLVBRUNN FURO 123

Kapacitet l/s*


S 75	123 LB S75	2,2
B 75	123 LB B75	3,3

Kod för art.nr: Typ. Storlek (Längd x Bredd). Utlopp.

TILLBEHÖR:



1SKR1



1SFR1



1LK1


FURO 123 FINNS PÅ LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS
(se www.furhoffs.se för aktuella lagerstorlekar)

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:


1	Art.nr
2	Längd x Bredd (lagerstorlek eller valfri dimension, max 1200 x 1000 mm)
3	Golvtyp (se insidan)
4	Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
5	Tillbehör
6	Ev. variantutförande

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".


GOLVTYPER

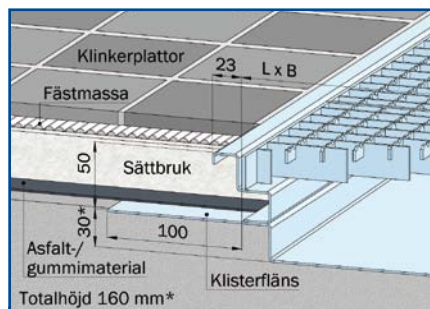


KLINKER K1

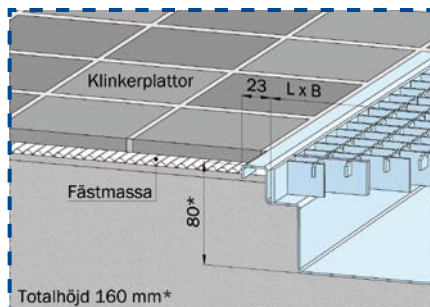


KLINKER K3

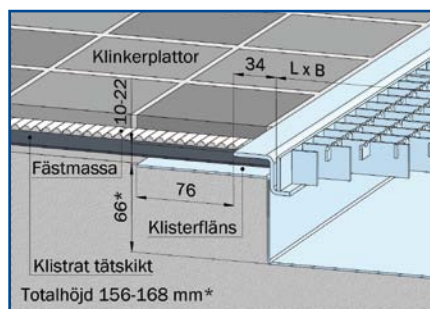

KLINKER K4

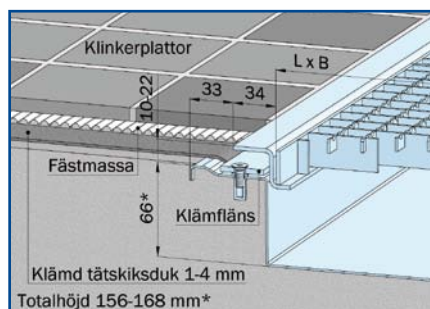

KLINKER K5

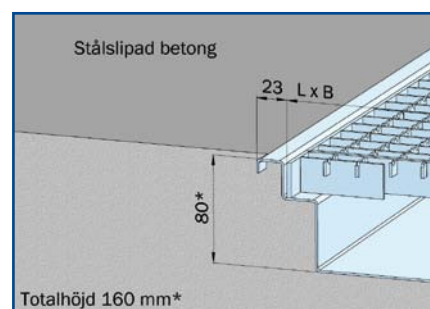


STÅLSLIPAD BETONGGOLV


VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:

Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Brunnens tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
KLINKER K4	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klistras mot klisterfläns	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K5	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klämmas fast	Klämfläns
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
PLASTMATT	Plastmatta 1,5–4 mm	Plastmattan	FURO klämram
STÅLSLIPAT BETONGGOLV	Betong	—*	—


* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

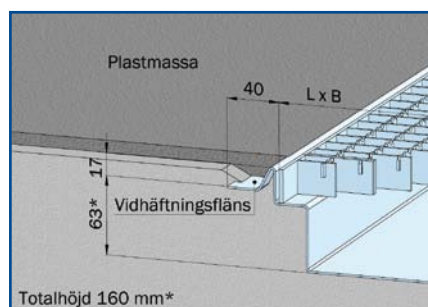

MASSAGOLV

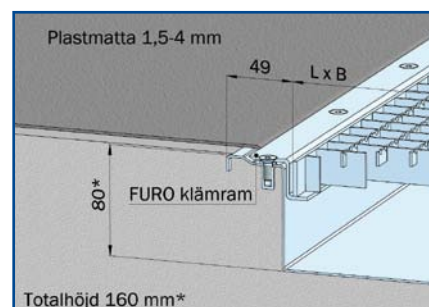


PLASTMATT

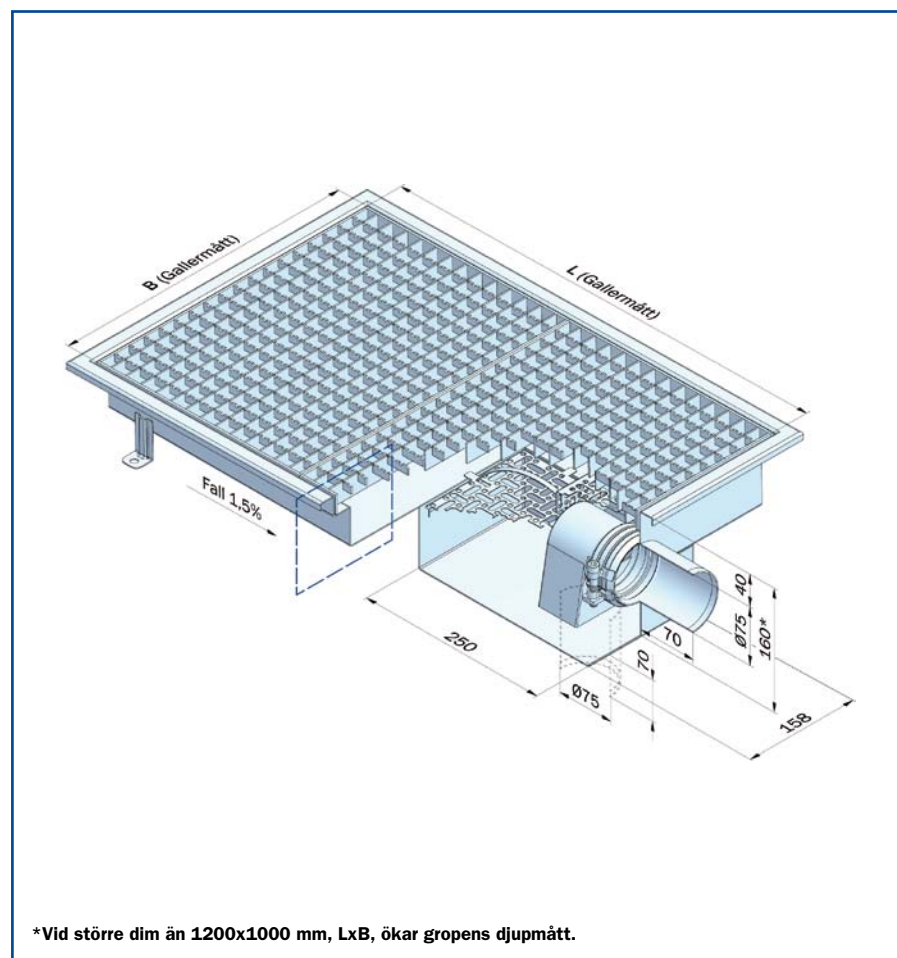

*Vid större dim än 1200x1000 mm, LxB, ökar gropens djupmått.

Låg ROT-golvbrunn FUR0 123

VARIANTUTFÖRANDE

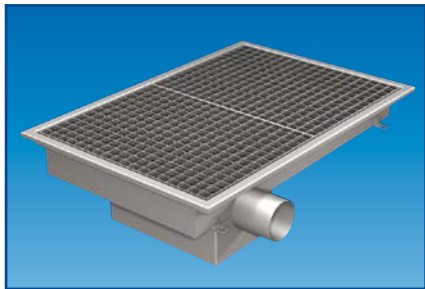

Utloppsdelens riktad mot långsidan.



Fastskruvning av galler.



Skarvfläns. För brunn med bredd upp till 400 mm. Endast ihop med klinker K3, massagolv och stålslipat betonggolv.



Golvtyp Klinker K4 men med 50 mm bred fläns. Avsedd för tätskikt med tätnings-/armeringsband som är utprovat för "smal" klisterfläns*.

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

