

Låg ROT-golvränna FURO 125

För storkök och industri med "lättare belastningar".



ROT-GOLVRÄNNA FURO 125
Finns för klinkergolv, massagolv,
plastmatta och stålslipat betonggolv.
Sidoutlopp eller bottenutlopp.



FURO

(Bilden visar FURO 125 med överdel för plastmatta.)

LÅG GOLVRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV VID RENOVERING, OM- OCH TILLBYGGNAD:

- Valfri längd x bredd 200 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Rännöverdelar för **klinkergolv, massagolv, plastmatta** samt **stålslipat betonggolv**.
- Urtagbart vattenlås.
- Fast utloppsdel, utföres som på bild och ritning till längd 1500 mm, med utloppsdelens placerad vid vänster kortsida. Ränna med längd 1600–3000 mm utföres med mittplacerad utloppsdel.
- Vid sidoutlopp riktas detta, som på bilden, mot långsidan.
- Rostfritt, halkskyddat rutgaller, utfört i delar med max vikt 6 kg per del.

BELASTNINGSKLASS L15*:

För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Silkgorg (påverkar kapaciteten). **Art.nr 1SKR1**
- Sandfång (påverkar kapaciteten). **Art.nr 1SFR1**
- Lyftkrok för upplyftning av galler. **Art.nr 1LK1**

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv **Art.nr 1MK11** nivåjustering med skruvdragare och laserpass
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Tätmedel "Aqua Tät" för plastmattagolv. **Art.nr 1AQUAT**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

RÅD OCH ANVISNING:

Den lågbyggda konstruktionen på FURO 125 innebär att flödeskapaciteten är begränsad (se kapacitet ovan). Där stora flöden krävs bör i första hand FURO 117 väljas. Om man p.g.a. begränsat utrymme i bjälklaget ändå väljer FURO 125 måste stora tillflöden kunna styras för att undvika översvämning. Observera att angivna kapacitetsvärden gäller vid 20 mm överbräddning*.

FURO 125 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvrännor, SS-EN 1253*.

Utlopp mm Artikelnr för ROT-GOLVRÄNNA FURO 125

		Kapacitet l/s*
S 75	125 L S75	2,2
B 75	125 L B75	3,3

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlopp.

TILLBEHÖR:



1SKR1

1SFR1

1LK1


ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:

1	Art.nr
2	Längd (valfri längd x bredd 200 mm)
3	Golvtyp (se insidan)
4	Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
5	Tillbehör
6	Ev. variantutförande


* Se produktbroschyr "Teknisk översikt".

Låg ROT-golvränna FUR0 125


GOLVTYPER

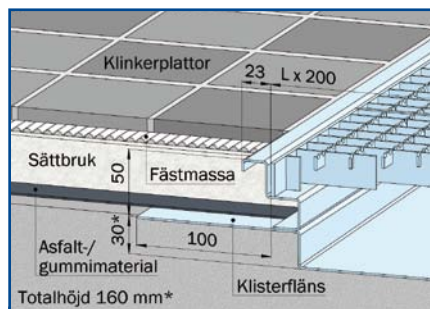


KLINKER K1

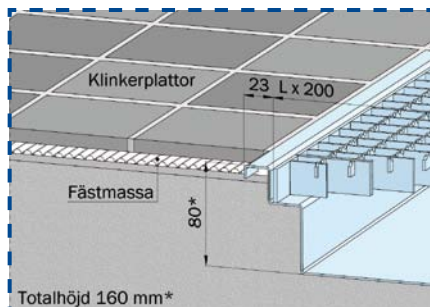


KLINKER K3

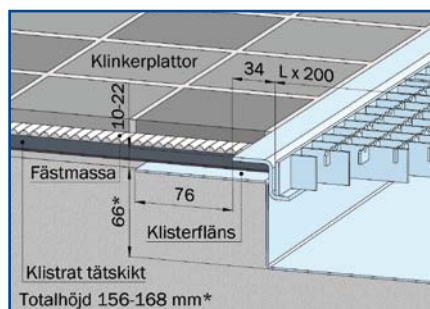

KLINKER K4

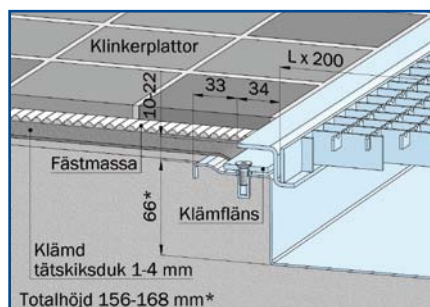

KLINKER K5

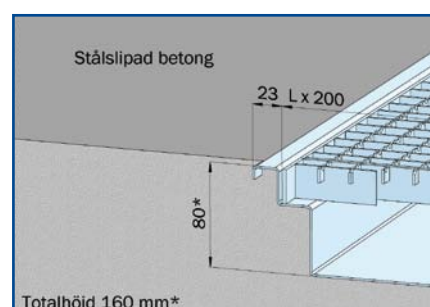


STÅSLIPAD BETONGGOLV


VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:

Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Rännans tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
KLINKER K4	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klistras mot klisterfläns	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K5	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klämmas fast	Klämfläns
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
PLASTMATT	Plastmatta 1,5–4 mm	Plastmattan	FURO klämram
STÅSLIPAT BETONGGOLV	Betong	—*	—


* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

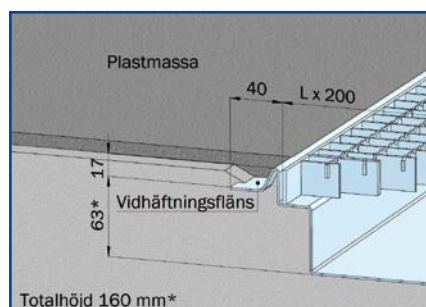

MASSAGOLV

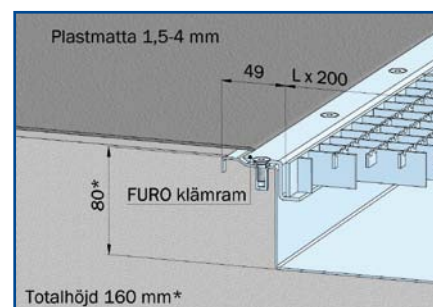


PLASTMATT

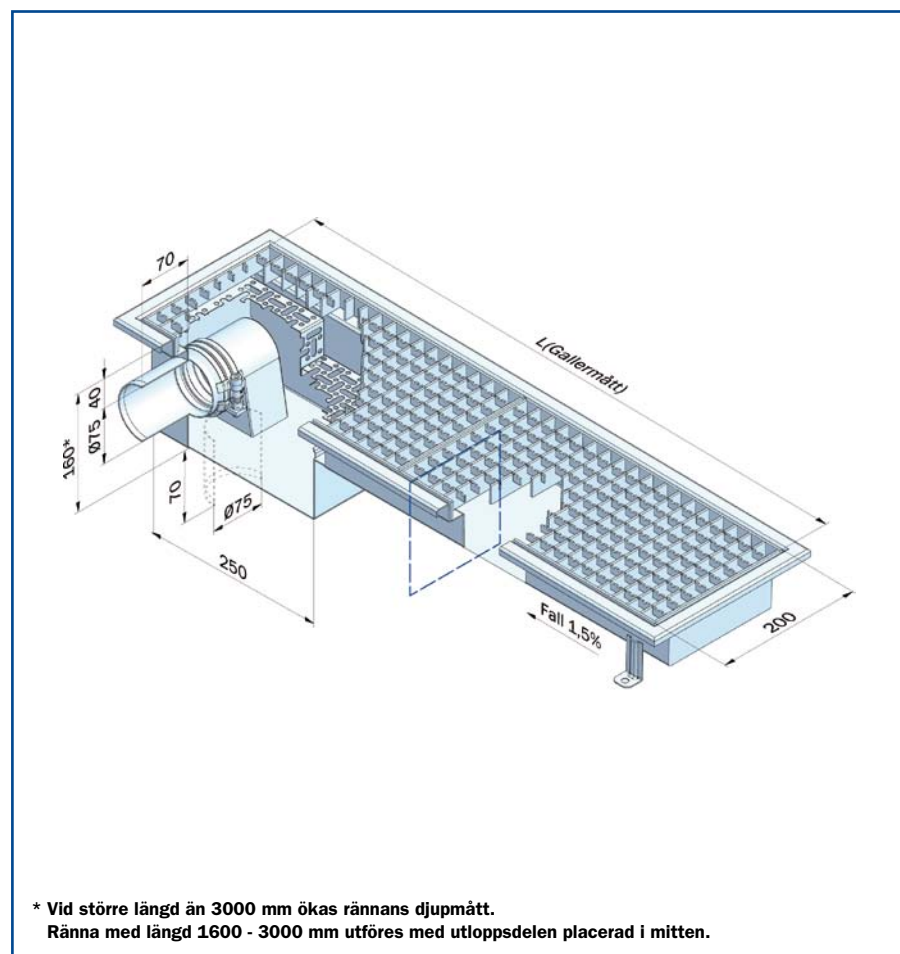

* Vid större längd än 3000 mm ökas rännans djupmått.
Ränna med längd 1600 - 3000 mm utföres med utloppsdelar placerad i mitten.

Låg RÖT-golvränna FURÖ 125

VARIANTUTFÖRANDE

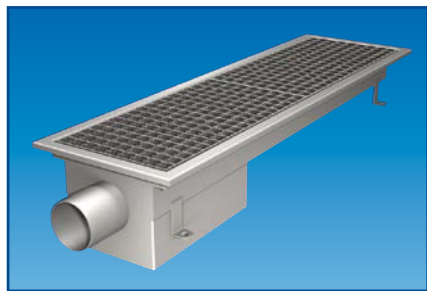


Utloppsdelens riktad mot kortsidan.



FURÖ-silplåt med diagonal mönstring.
Belastningsklass K3 eller L15.



FURÖ-silplåt med rak mönstring.
Belastningsklass K3 eller L15.

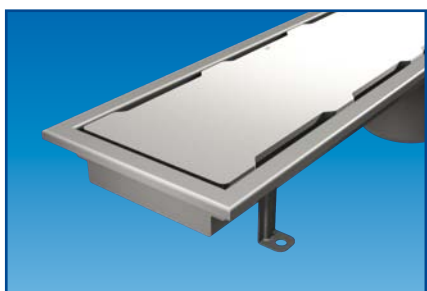

Spaltlock. Belastningsklass L15.



Fastskruvning av galler.



Skarvfläns. Endast ihop med klinker K3,
massagolv och stålslipat betonggolv.



Golvtyp Klinker K4 men med 50 mm bred
fläns. Avsedd för tätskikt med tätnings-/
armeringsband som är utprovat för "smal"
klisterfläns*.

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

