


Stor golvränna FUR0 151

För industri m. m. med "tyngre belastningar".

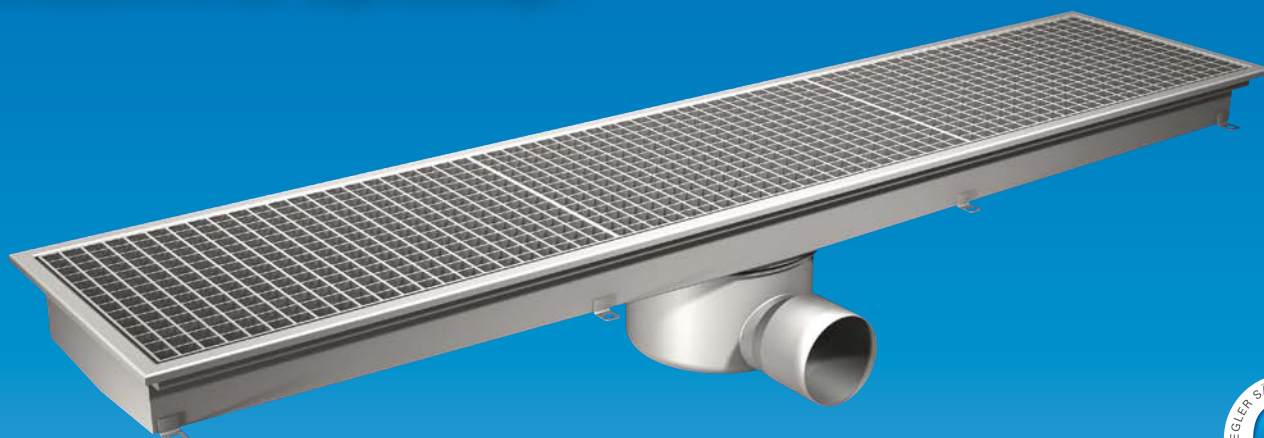

FURO

STOR GOLVRÄNNA 151

Finns för klinkergolv, massagolv och stålslipat betonggolv.
Sidoutlopp eller bottenutlopp.

(Bilden visar FUR0 151 med överdel
för klinkergolv K3/stålslipat betonggolv.)

STOR GOLVRÄNNA / SPYGATT AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Valfri längd x bredd 300 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Rännöverdelar för **klinkergolv, massagolv** samt **stålslipat betonggolv** som är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
- Rännans botten är V-formad för att underlätta självrensning.
- Golvrännan har urtagbart vattenlås med handtag.
- Spygatten är utan vattenlås men kan i efterhand kompletteras med vattenlås.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Rostfritt, körbart rutgaller, utfört i delar med max vikt 8 kg per del.

BELASTNINGSKLASS M125*:

För utrymmen med lastbils- och trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 85 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Silkkorg, 1,3 L, kapacitet 3,2 l/s. **Art.nr 220SK31**
- Silkkorg, 2,7 L, kapacitet 3,5 l/s. **Art.nr 220SK41**
(passar bara i spygatt eller golvränn med påbyggnadsdel).
- Sandfång, 0,7 L, kapacitet 1,5 l/s. **Art.nr 220SF31**
- Sandfång, 1,5 L, kapacitet 1,5 l/s. **Art.nr 220SF41**
(passar bara i spygatt eller golvränn med påbyggnadsdel).
- Standardvattenlås med handtag **Art.nr 220VH12**
(kan eftermonteras i spygatt).
- Vattenlås med avstängning och nyckel. **Art.nr 220VA2**
- Lyftkrok för upplyftning av galler och vattenlås. **Art.nr 1LK1**

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv nivåjustering med skruvdragare och laserpass. **Art.nr 1MK11**
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Extra förstärkning under kantprofil. **Art.nr 1EF**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

FUR0 151 är sammansatt av typgodkända golvrännsdelar från 008-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvrännor, SS-EN 1253*.

Utlopp mm	Artikelnr för STOR GOLVRÄNNA FUR0 151			
S=Sidoutlopp	Golvränna		Spygatt	
B=Bottenutlopp	med vattenlås	Kapacitet l/s*	utan vattenlås	Kapacitet l/s*
S 110	151 L S110 G	4,8	151 L S110 S	8,4
B 110	151 L B110 G	6,0	151 L B110 S	8,8
S 75	151 L S75 G	4,8	151 L S75 S	6,2
B 75	151 L B75 G	4,8	151 L B75 S	6,2

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlopp. Golvränn/Spygatt.

TILLBEHÖR:




ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:


1	Art.nr
2	Längd (valfri längd x bredd 300 mm)
3	Golvtyp (se insidan)
4	Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
5	Tillbehör
6	Ev. variantutförande

* Se produktäfte "Teknisk översikt".


GOLVTYPER

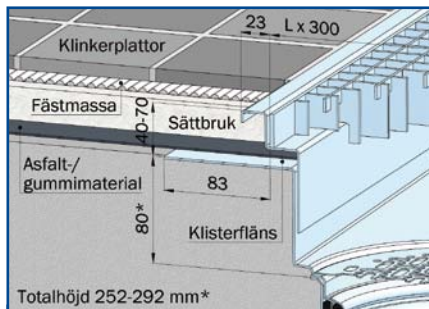


KLINKER K1

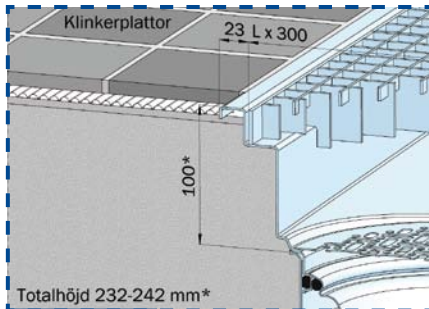

KLINKER K3

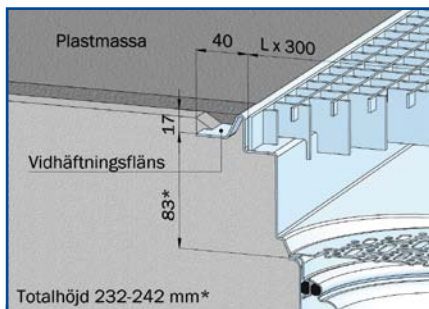

MASSAGOLV

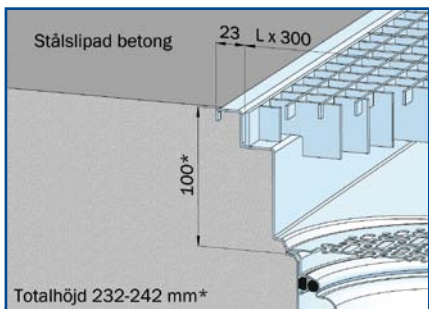


STÅLSLIPAT BETONGGOLV

VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:

Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Rännans tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
STÅLSLIPAT BETONGGOLV	Betong	—*	—


* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

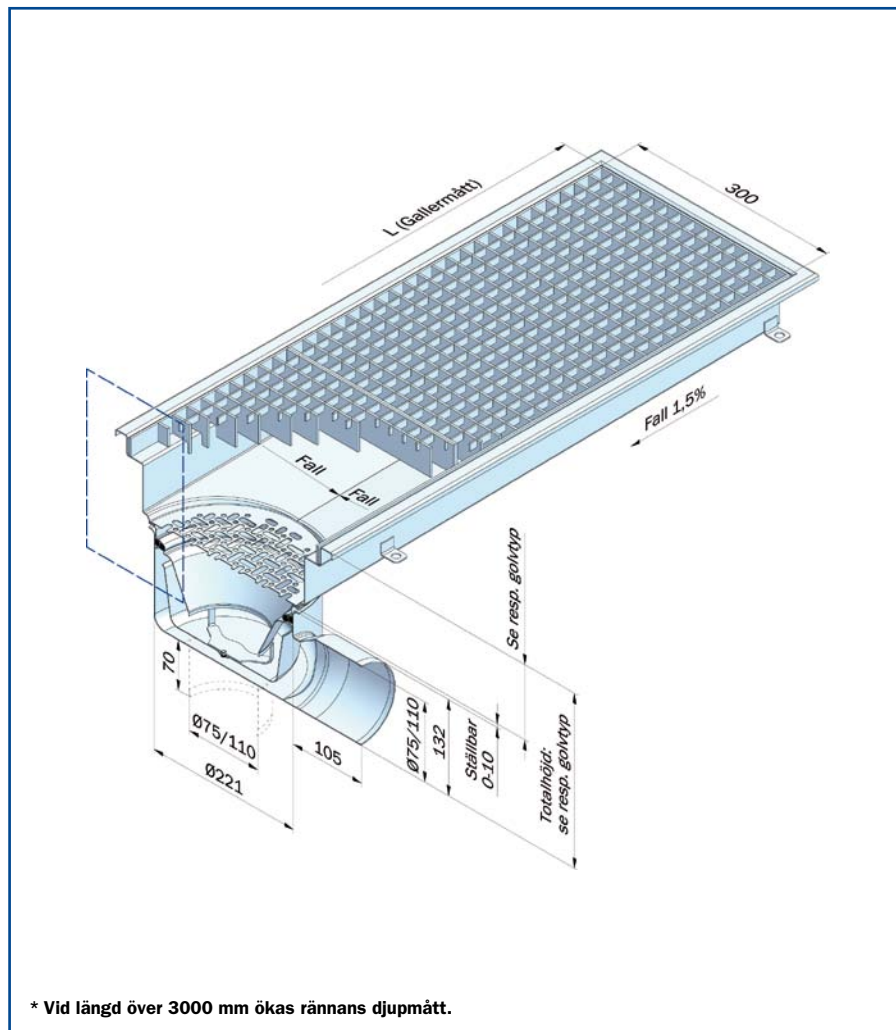


* Vid längd över 3000 mm ökas rännans djupmått.

Stor golvränna FURO 151


VARIANTUTFÖRANDE

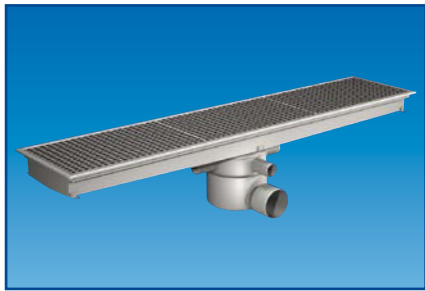


Inloppsdel med ett eller flera inlopp
Ø 50 mm slätstos.

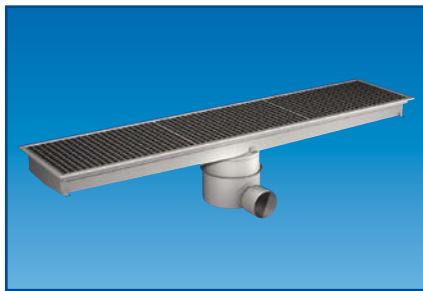


Påbyggnadsdel*. Om 2,7 L silkorg eller
1,5 L sandfång väljs som tillbehör till
golvrännan, krävs en påbyggnadsdel.

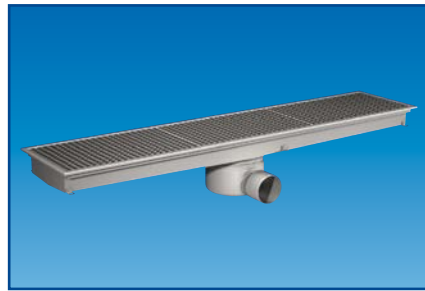


Fast överdel, utan teleskopfunktion och
gummitätning.

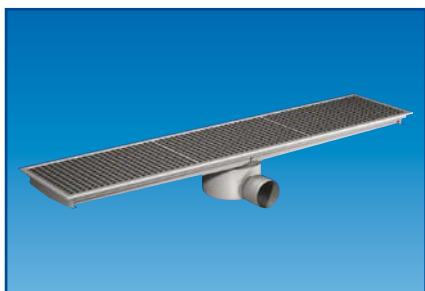

FURO 151-låg = överdel djup 70 mm
(tätfläns till golvtyp klinker K1 placeras
på underdelen lika FURO 115).
Max längd 2000 mm.

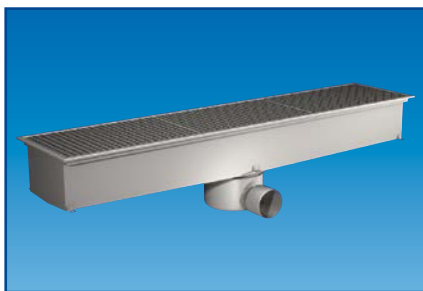


FURO 151-djup = överdel djup 150 eller
200 mm.

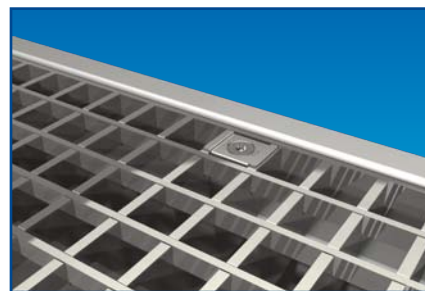


Fastskruvning av galler.



Gavelplacerad underdel.

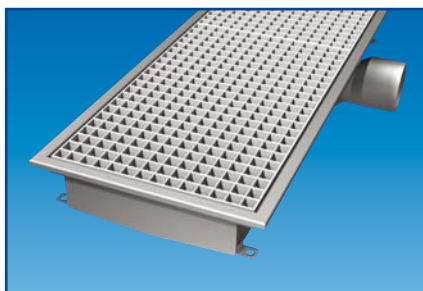

Varmförzinkat rutgaller. Belastningsklass
M125.

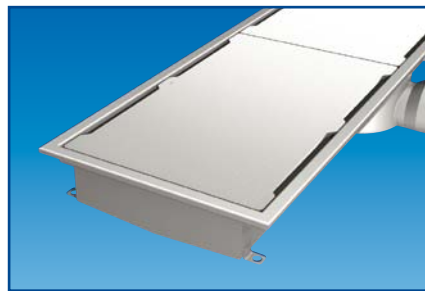

Spaltlock. Belastningsklass M125.



Skarvfläns. Endast ihop med klinker K3,
massagolv och stålslipat betonggolv.

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

