


Industribrunn FUR0 155

För industri m. m. med "tyngre belastningar".

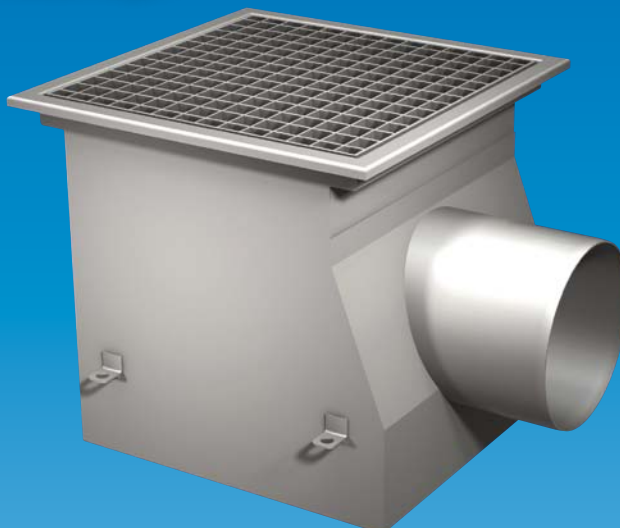

INDUSTRIBRUNN FUR0 155

Finns för klinkergolv, massagolv
och stålslipat betonggolv.
Sidoutlopp eller bottenutlopp Ø 160 mm.

(Bilden visar FUR0 155 för klinkergolv K3
eller stålslipat betonggolv.)



FUR0

INDUSTRIBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Dim. 300 x 300 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Överdelar för **klinkergolv, massagolv** samt **stålslipat betonggolv**.
- Med sido- eller bottenutlopp Ø 160 mm.
- Vattenlåset är urtagbart vid bottenutlopp och fast vid sidoutlopp (renshål Ø 75 mm).
- Rostfritt, körbart rutgaller.

BELASTNINGSKLASS M125*:

För utrymmen med lastbils- och trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 85 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Silkorg (påverkar kapaciteten).
- Lyftkrok för upplyftning av galler.

Art.nr 155SK11

Art.nr 1LK1

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i brunnen.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringslist och plastskruv för effektiv nivåjustering med skruvdragare och laserpass. **Art.nr 1ML11**
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Extra förstärkning under kantprofil. **Art.nr 1EF**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

FUR0 155 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlopp mm	Artikelnr för INDUSTRIBRUNN FUR0 155	Kapacitet l/s*
S=Sidoutlopp		
B=Bottenutlopp		
S 160	155 S160 R	9,3
B 160	155 B160 R	9,5

Kod för art.nr: Typ. Utlopp. Galler.

TILLBEHÖR:



155SK11




1LK1

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:


- 1 Art.nr
- 2 Golvtyp (se insidan)
- 3 Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
- 4 Tillbehör
- 5 Ev. variantutförande

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".


GOLVTYPER

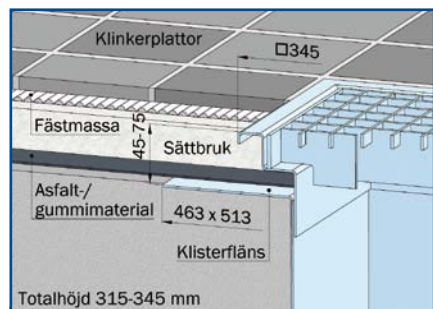


KLINKER K1

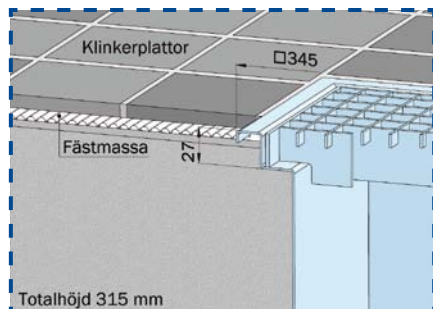

KLINKER K3

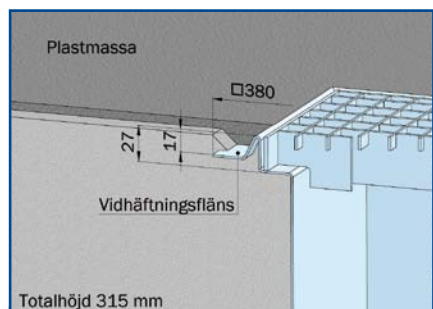

MASSAGOLV

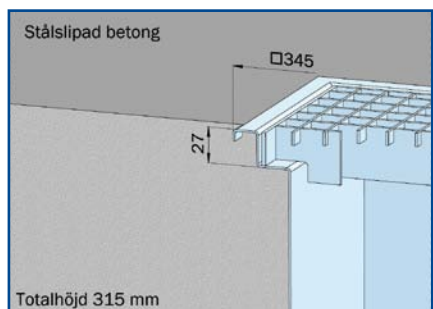


STÅLSLIPAT BETONGGOLV

VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:


Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Brunnens tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
STÅLSLIPAT BETONGGOLV	Betong	—*	—

* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

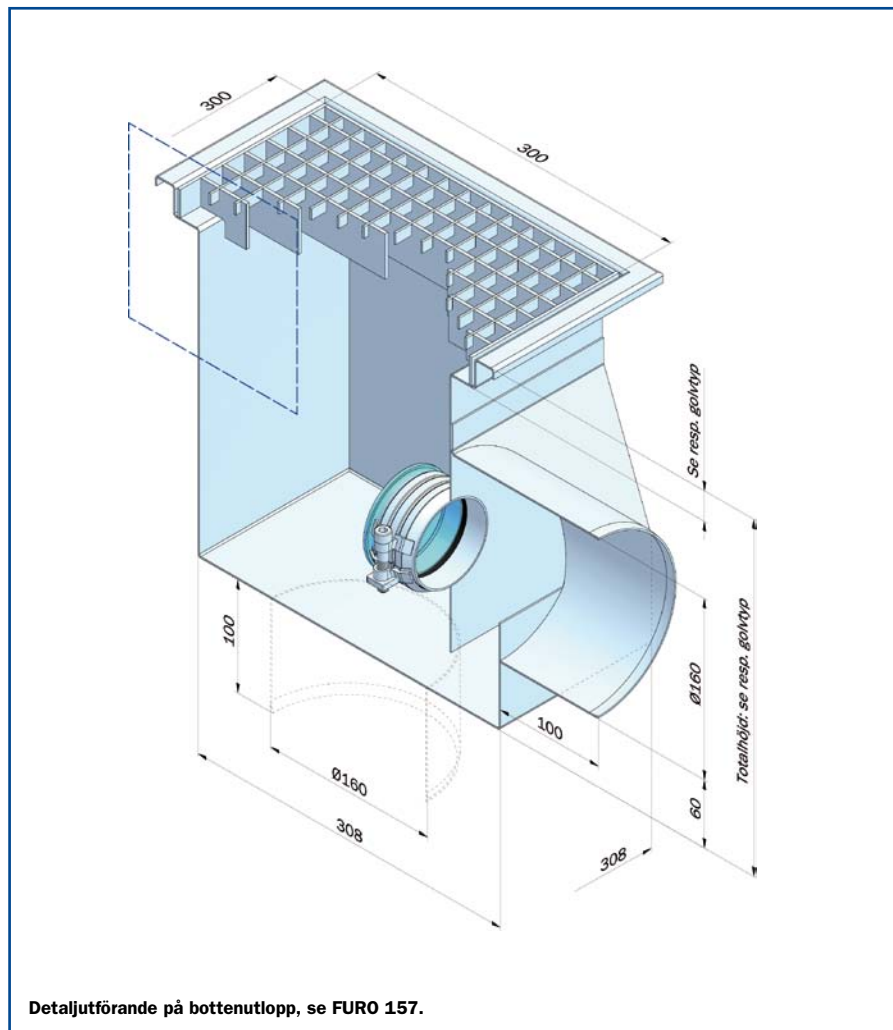


Detaljutförande på bottenutlopp, se FUR0 157.


VARIANTUTFÖRANDE

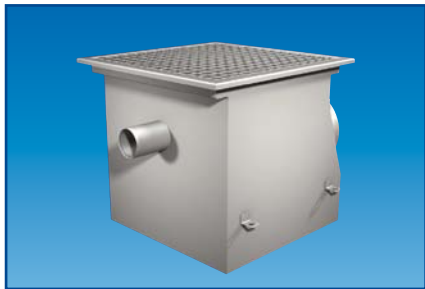


Inlopp Ø 50 mm slätstos.

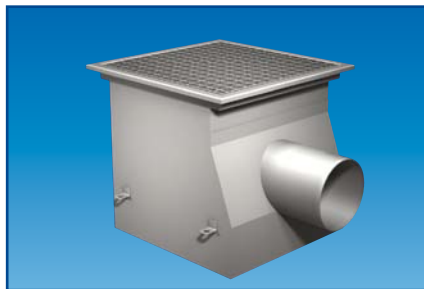


Utlopp Ø 125 mm.

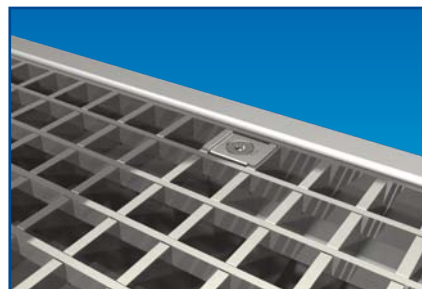

Fastskruvning av galler.

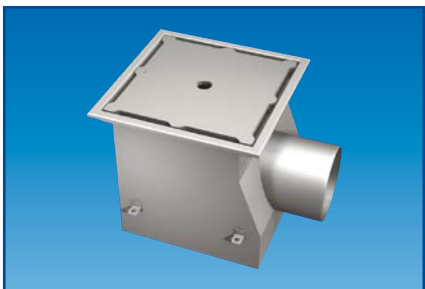

Spaltlock. Belastningsklass M125.

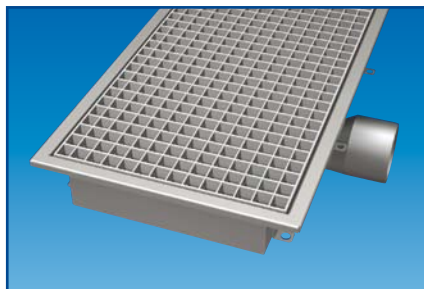

Varmförzinkat rutgaller.
Belastningsklass M125.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

