

Industriränna FURO 157

För industri m. m. med "tyngre belastningar".



INDUSTRIRÄNNA FURO 157

Finns för klinkergolv, massagolv och stålslipat betonggolv.
Sidoutlopp eller bottenutlopp Ø 160 mm.

(Bildens visar FURO 157 för massagolv.)



FURO

INDUSTRIRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Valfri längd x bredd 300 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Överdelar för **klinkergolv, massagolv** samt **stålslipat betonggolv**.
- Fast utloppsdel placerad i mitten med sido- eller bottenutlopp Ø 160 mm.
- Vid sidoutlopp riktas detta som på bilden, mot långsidan.
- Vattenlåset är urtagbart vid bottenutlopp och fast vid sidoutlopp (renshål Ø 75 mm).
- Rostfritt, körbart rutgaller, utfört i delar med max vikt 8 kg per del.

BELASTNINGSKLASS M125*:

För utrymmen med lastbils- och trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 85 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Silkkorg (påverkar kapaciteten).
- Lyftkrok för upplyftning av galler.

Art.nr 155SK11

Art.nr 1LK1

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringslist och plastskruv för effektiv nivåjustering med skruvdragare och laserpass.
- Ställben för fixering.
- Extra förstärkning under kantprofil.

Art.nr 1ML11

Art.nr 1SB10

Art.nr 1EF

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

FURO 157 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlopp mm

S=Sidoutlopp
B=Bottenutlopp

Artikelnr för INDUSTRIRÄNNA FURO 157

Kapacitet l/s*

S 160	157 L S160 R	9,3
B 160	157 L B160 R	9,5

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlopp. Galler.

DETALJBILD, TILLBEHÖR:



155SK11




1LK1

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:


1	Art.nr
2	Längd (valfri längd x bredd 300 mm)
3	Golvtyp (se insidan)
4	Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
5	Tillbehör
6	Ev. variantutförande

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".


GOLVTYPER

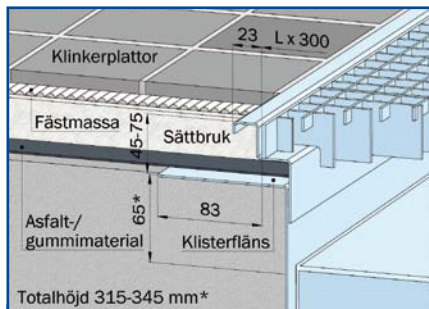


KLINKER K1

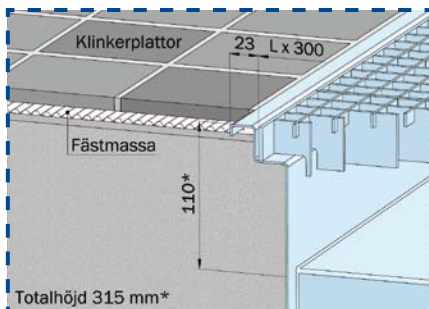

KLINKER K3

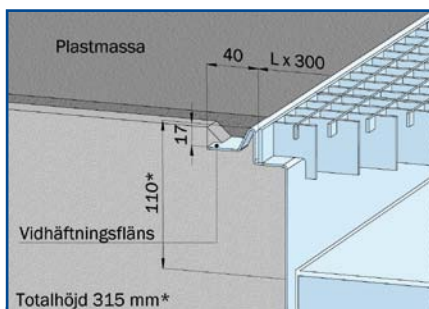

MASSAGOLV

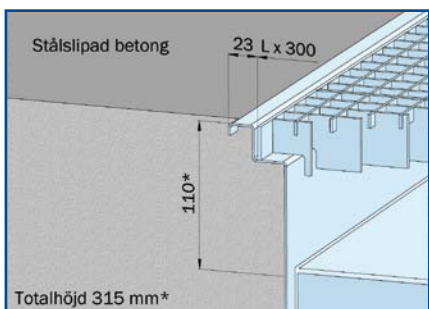


STÅSLIPAT BETONGGOLV

VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:


Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Brunnens tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
STÅSLIPAT BETONGGOLV	Betong	—*	—

* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

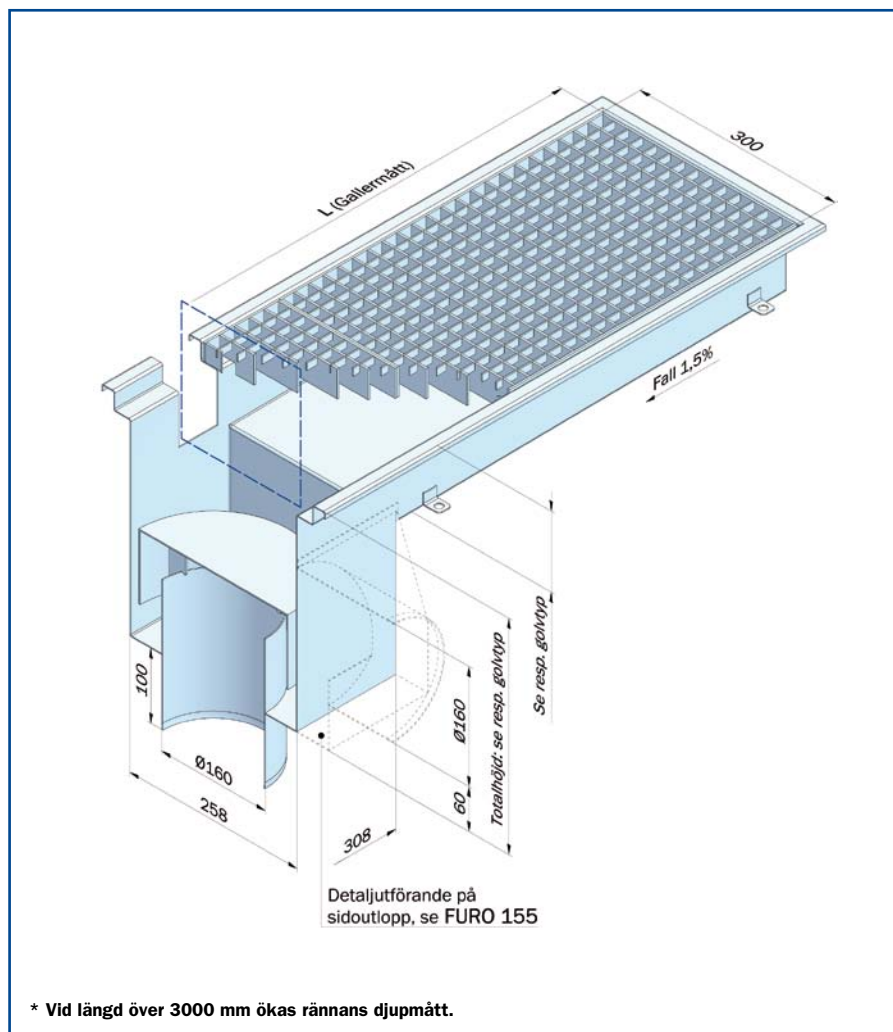


* Vid längd över 3000 mm ökas rännans djupmått.


VARIANTUTFÖRANDE

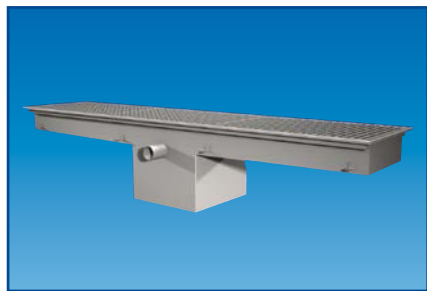


Inlopp Ø 50 mm slätstos.

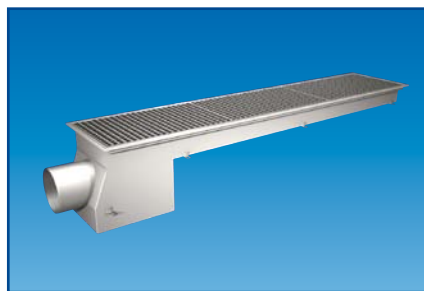

Gavelplacerad underdel (sidoutlopp riktat mot kortsidan).

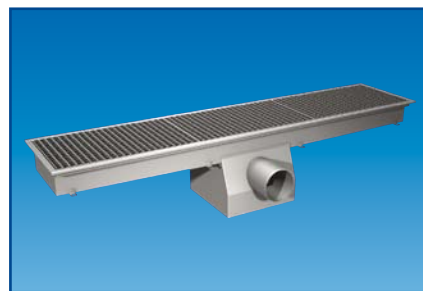


Utlopp Ø 125 mm.

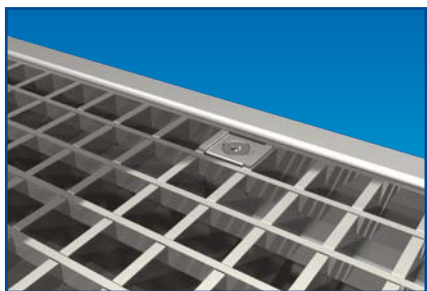


Fastskruvning av galler.



Skarvfläns. Endast ihop med klinker K3, massagolv och stålslipat betonggolv.

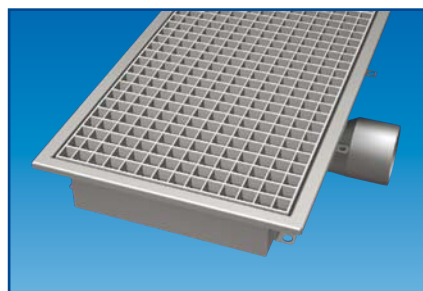

Varmförzinkat rutgaller.
Belastningsklass M125.

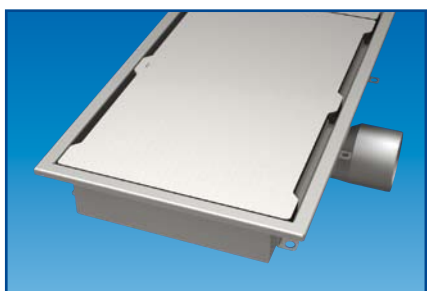

Spaltlock. Belastningsklass M125.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

