


Kanalrännna med galleröppning

FURO 161 bredd 100 mm **FURO 162** bredd 200 mm

För livsmedelsindustri m. m. med både "lättare" och "tyngre" belastningar.

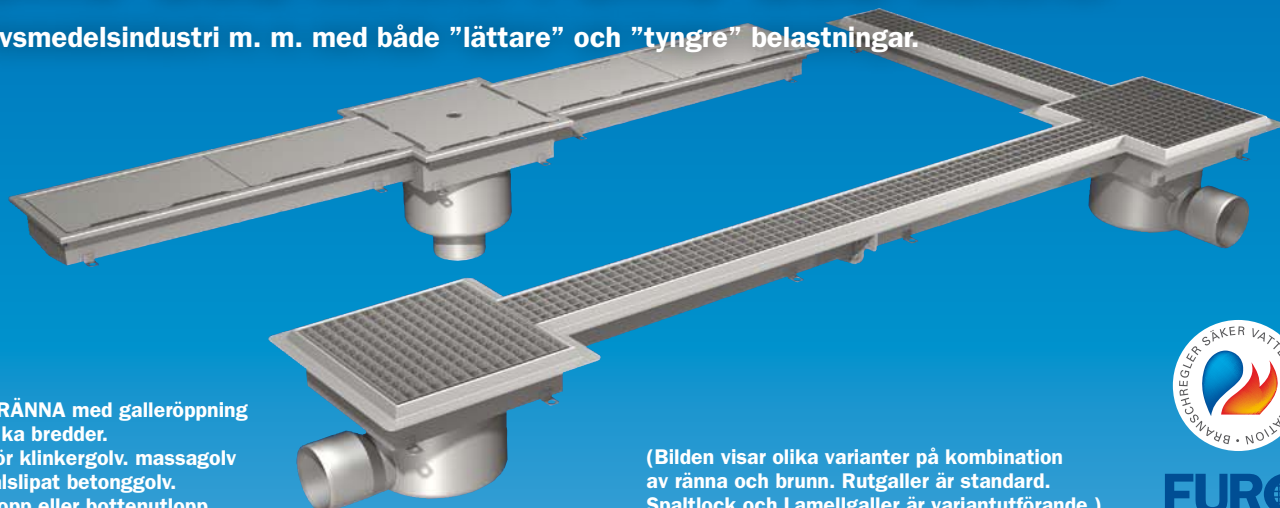

KANALRÄNNA med galleröppning i två olika bredder. Finns för klinkergolv, massagolv och stålslipat betonggolv. Sidoutlopp eller bottenutlopp.

(Bilden visar olika varianter på kombination av ränna och brunn. Rutgaller är standard. Spatlock och Lamellgaller är variantutförande.)



FURO

MODULUPPBYGGD, SKARVBAR KANALRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL, MED GALLERÖPPNING FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Kan byggas till valfri längd med täthetstestade flänsförband.
- Modullängd max 2950 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Överdeler för klinkergolv, massagolv samt stålslipat betonggolv som är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
- Rännans botten är V-formad för att underlätta självrensning.
- Golvrännan har utloppsdel med urtagbart vattenlås med handtag.
- Spygattrännen är utan vattenlås men kan i efterhand kompletteras med vattenlås.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Rostfritt, körbart rutgaller utfört i delar med max vikt 8 kg per del.

BELASTNINGSKLASS M125*:

För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253 med 85 kN belastning.

TILLBEHÖR (Se bilder på bladets baksida):

- Silkorg, 1,3 L, kapacitet 3,2 l/s. **Art.nr 220SK31**
- Silkorg, 2,7 L, kapacitet 3,5 l/s. **Art.nr 220SK41** (passar bara i spygatt eller golvränna med påbyggnadsdel).
- Sandfång, 0,7 L, kapacitet 1,5 l/s. **Art.nr 220SF31**
- Sandfång, 1,5 L, kapacitet 1,5 l/s. **Art.nr 220SF41** (passar bara i spygatt eller golvränna med påbyggnadsdel).
- Standardvattenlås med handtag **Art.nr 220VH12** (kan eftermonteras i spygattrännen).
- Vattenlås med avstängning och nyckel. **Art.nr 220VA2**
- Extra förhöjningsring 25 mm (passar golv K1). **Art.nr 220FR12**
- Lyftkrok för upplyftning av galler och vattenlås. **Art.nr 1LK1**

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv **Art.nr 1MK11** nivåjustering med skruvdragare och laserpass.
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Extra förstärkning under kantprofil. **Art.nr 1EF**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets baksida)

FURO 161, 162 är sammansatt av typgodkända golvbrunnssdelar från 008-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlopp mm	Artikelnr för KANALRÄNNA med vattenlås		
S=Sidoutlopp B=Bottenutlopp	FURO 161 Bredd 100 mm	FURO 162 Bredd 200 mm	Kapacitet l/s*
S 110	161 L S110 G	162 L S110 G	4,8
B 110	161 L B110 G	162 L B110 G	6,0
S 75	161 L S75 G	162 L S75 G	4,8
B 75	161 L B75 G	162 L B75 G	4,8

Utlopp mm	Artikelnr för SPYGATTRÄNNA utan vattenlås		
S=Sidoutlopp B=Bottenutlopp	FURO 161 Bredd 100 mm	FURO 162 Bredd 200 mm	Kapacitet l/s*
S 110	161 L S110 S	162 L S110 S	8,4
B 110	161 L B110 S	162 L B110 S	8,8
S 75	161 L S75 S	162 L S75 S	6,2
B 75	161 L B75 S	162 L B75 S	6,2

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlopp. Golvbrunn/Spygatt.


ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:

1	Art.nr
2	Totallängd
3	Längd L ₁ (L ₂ , L ₃ och L ₄ vid flersidig ränna)
4	Golvtyp (se insidan)
5	Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
6	Tillbehör
7	Ev. variantutförande

* Se produktäfte "Teknisk översikt".


Kanalrännor med galleröppning FUR0 161, 162

GOLVTYPER

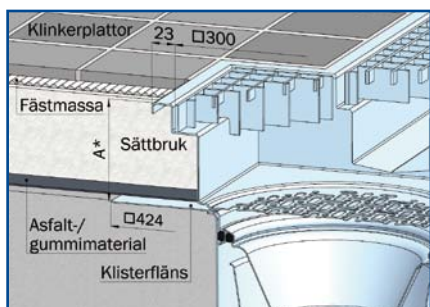


KLINKER K1


* Klinker K1 har 12 mm teleskopisk justerbarhet. Med en extra förhöjningsring (tillbehör) blir justerbarheten 48 mm.

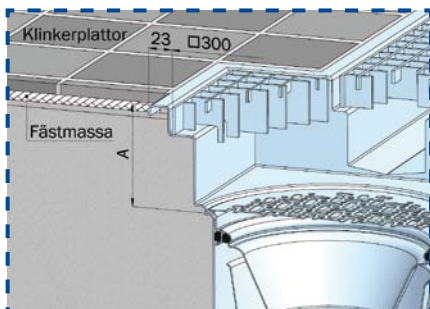

KLINKER K3

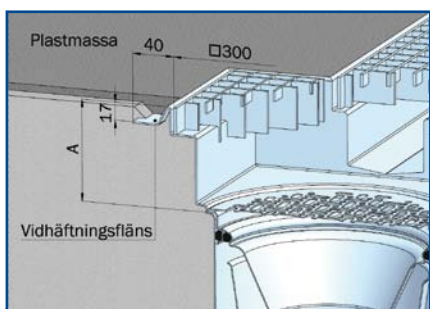

MASSAGOLV

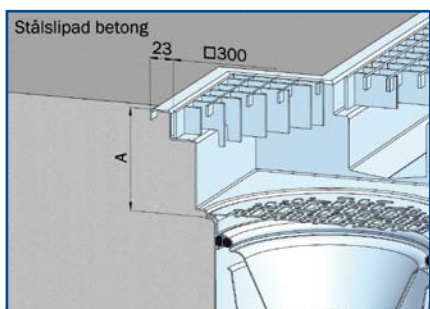


STÅLSLIPAT BETONGGOLV


VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:

Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Brunnens tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klistersfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
STÅLSLIPAT	Betong	—*	—
BETONGGOLV	Betong	—*	—


* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

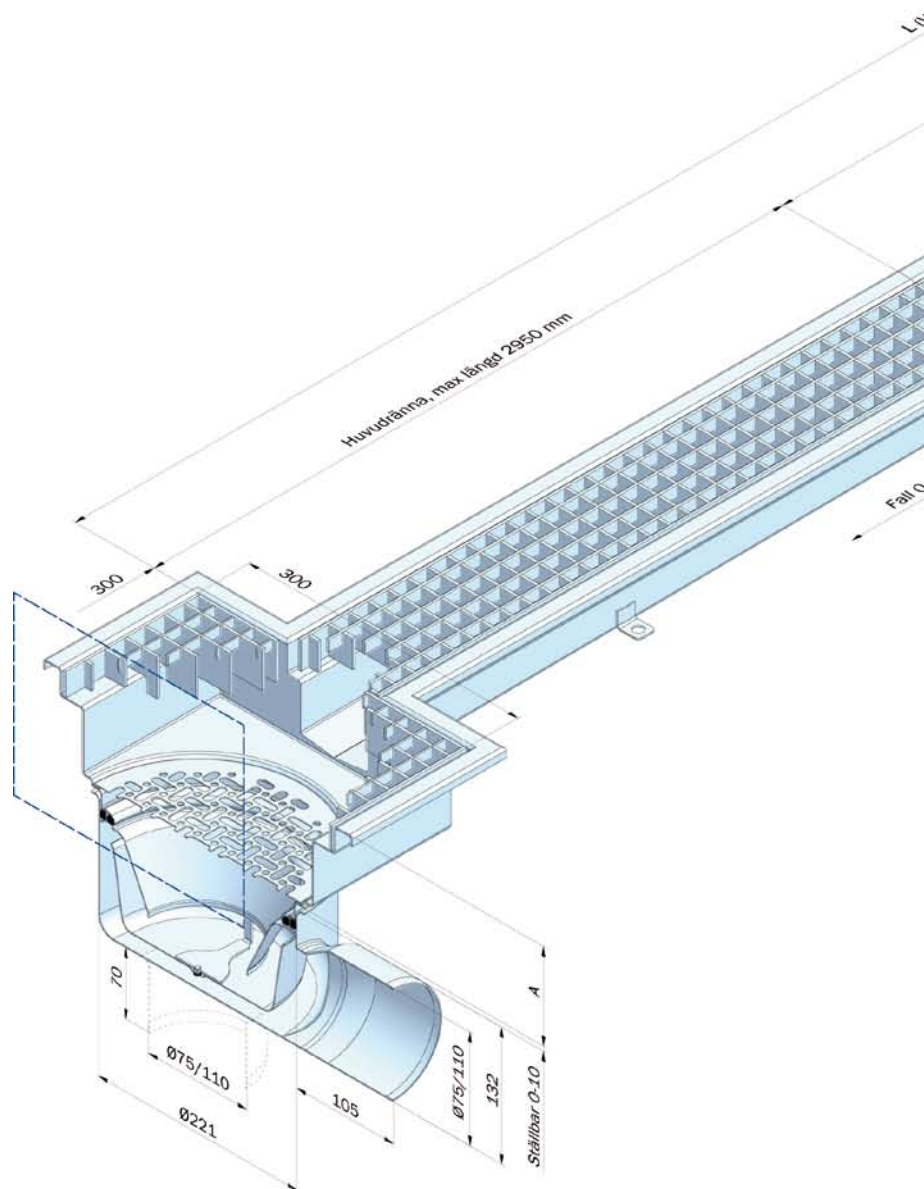



Kanalrännna med galleröppning FUR0 161, 162

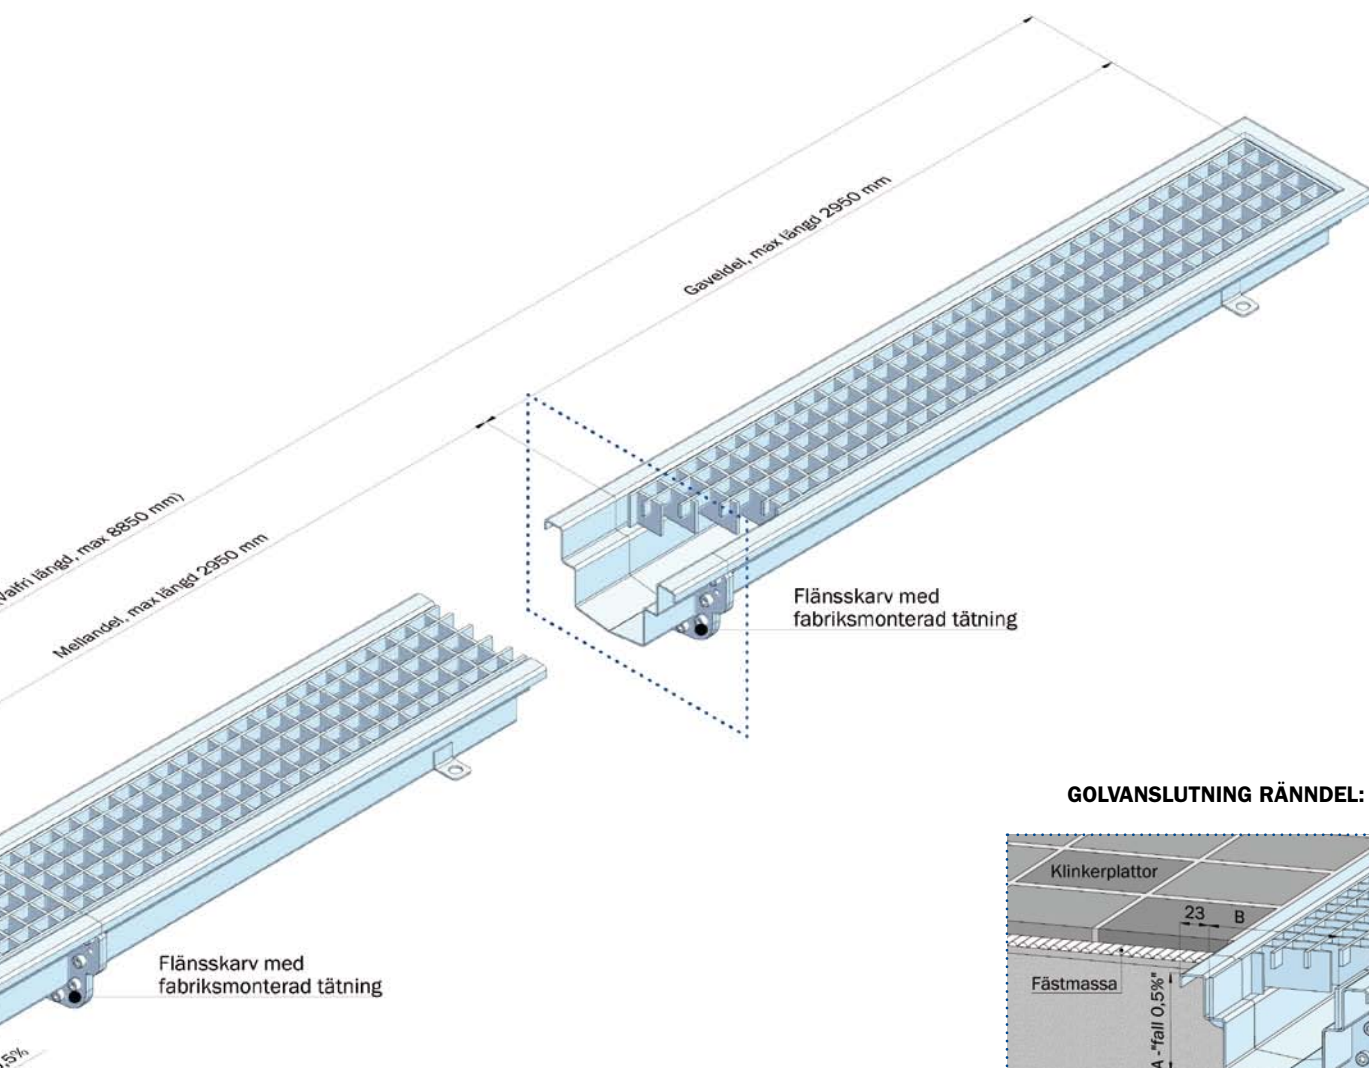

GOLVANSLUTNING RÄNDEL:

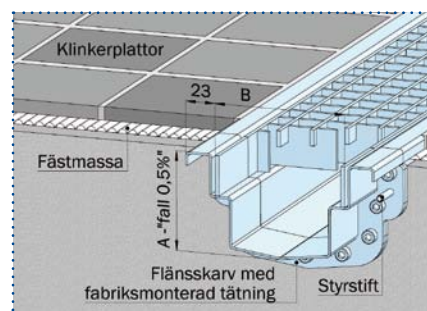

**KLINKER K1 och K3 samt
STÅLSLIPAT BETONGGOLV**

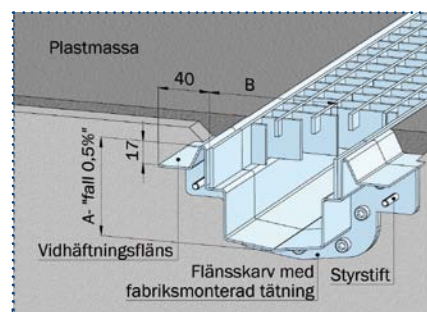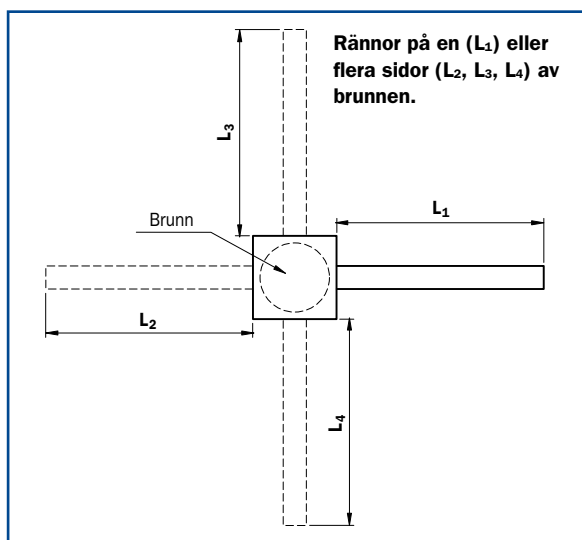

MASSAGOLV

	FUR0 161	FUR0 162
Bredd B, mm	100	200
Djup A, mm	100	115

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

Kanalränna med galleröppning FURO 161-162

TILLBEHÖR:



Silkorg 1,3 L
Art.nr 220SK31



Silkorg 2,7 L
Art.nr 220SK41
Kräver påbyggnads-
del på golvbrunn.



Sandfång 0,7 L
Art.nr 220SF31



Sandfång 1,5 L
Art.nr 220SF41
Kräver påbyggnads-
del på golvbrunn.




Standardvattenlås
(kan eftermonteras
i spygatt)
Art.nr 220VH12



**Avstängbart
vattenlås
med nyckel**
Art.nr 220VA2




**Extra förhöjnings-
ring till klinker K1.**
Art.nr 220FR12




**Lyftkrok för upp-
lyftning av galler
och vattenlås.**
Art.nr 1LK1

VARIANTUTFÖRANDE

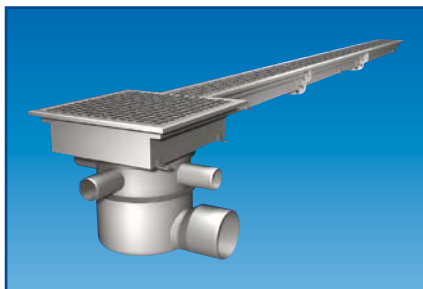


Inloppsdel med ett eller flera inlopp Ø 50 mm slätstos (Ø 40 mm i liten utloppsdel).

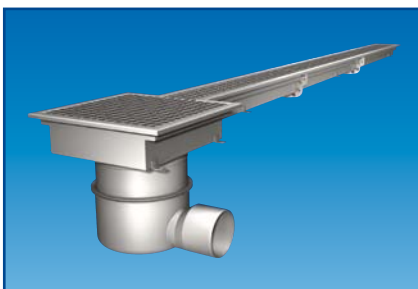


Påbyggnadsdel*. Om 2,7 L silkorg eller 1,5 L sandfång väljs som tillbehör till golvbrunnen, krävs en påbyggnadsdel.




Fastskruvning av galler.

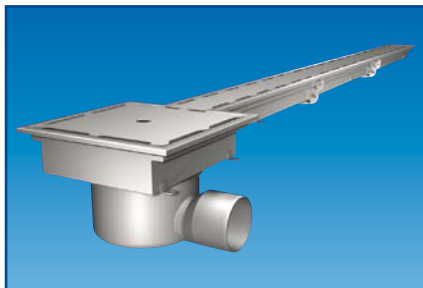


Spaltlock. Belastningsklass M125.

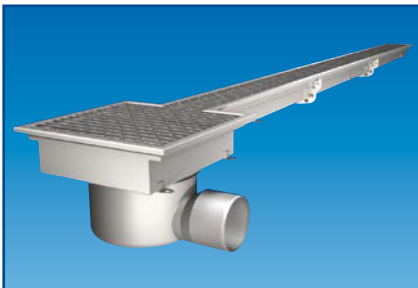


Lamellgaller. Belastningsklass M125.

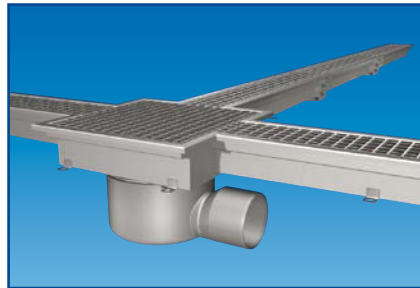


Rännor som ansluter mot utloppsdelens från två, tre eller fyra sidor (ange mått L2, L3 och L4).

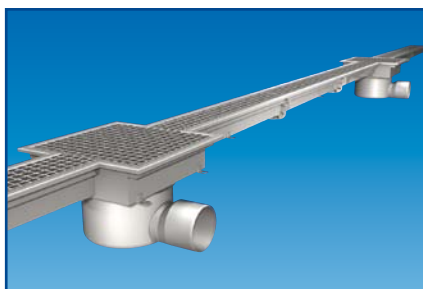

Rännor med flera utloppsdelar.

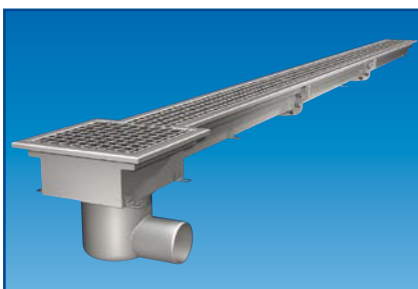

Liten utloppsdel typ FURO 141 med gallermått 200 x 200 mm.

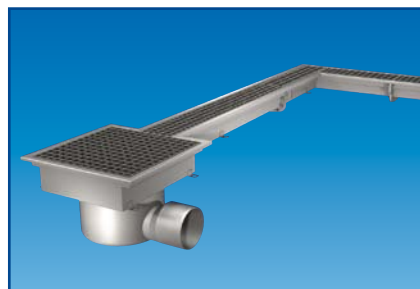

Rännor som ger i olika vinklar från 0 till 90 grader.