


Kanalrännna med galleröppning

FURO 166 LIB** bredd 100 mm

FURO 167 LIB** bredd 200 mm

För livsmedelsindustrins höga krav på hygien och rengörbarhet.

(Bilderna visar FURO 166 för massagolv.)

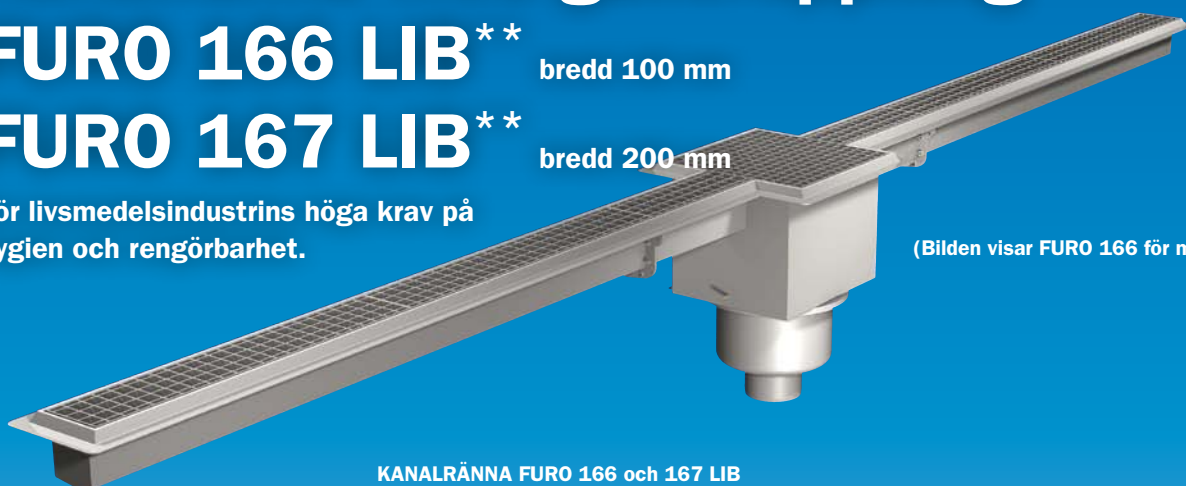

KANALRÄNNAN FURO 166 och 167 LIB med galleröppning. Finns för klinkergolv, massagolv och stålslipat betonggolv. Sidoutlopp eller bottenutlopp.



FURO

MODULUPPBYGGD, SKARVBAR KANALRÄNNAN AV ROSTFRITT STÅL, MED GALLERÖPPNING FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Kan byggas till valfri längd med täthetstestade flänsförband.
 - Modullängd max 2950 mm.
 - Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
 - Rännans botten är V-formad för att underlätta självrensning.
 - För **klinkergolv**, **massagolv** samt **stålslipat betonggolv**.
 - Fast utloppsdel med sido- eller bottenutlopp Ø 75 eller Ø 110 mm.
 - Rostfritt rutgaller i belastningsklass L15 eller M125.
- Gallren utföres delade med vikt max 8 kg per del.

****LIB (Livsmedelsindustribrunn) är en produktserie med följande egenskaper:**

1. Brunnen med vattenlås och silkorg har en mycket kraftig och stryktålig konstruktion som tål daglig hantering under tuffa förhållanden med höga hygieniska krav.
2. Ränna och brunn har sidor och botten som är lätt åtkomliga och inspekterbara, utan bakteriesamlade spalter.
3. Det urtagbara **vattenlåset** har handtag med bajonettlåsning och ett skyddat packningsläge. Ingår som standard. *Se separat bild vattenlås.*
4. **Silkorg** med 6 L volym, ingår som standard. Den väl tilltagna volymen tillåter uppsamling av en stor avfallsmängd innan silkorgen behöver tömmas. *Se separat bild silkorg.*
5. Alla ytor är i betat utförande.
6. Brunnarna för klinker K1 är utförda utan dräneringsspalter eller hål vid tätskiptsflänsen eftersom detta ej kan utföras hygieniskt.

BELASTNINGSKLASSER*:

- **L15** för utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
 - **M125** för utrymmen med lastbils- och trucktrafik.
- Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN för L15 och 85kN för M125.

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringslist och plastskruv för effektiv nivåjustering med skruvdragare och laserpass. **Art.nr 1ML11**
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Extra förstärkning under kantprofil. **Art.nr 1EF**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets baksida)

FURO 166, 167 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlöpp mm	Artikelnr för KANALRÄNNAN FURO 166 LIB, med gallerbredd 100 mm.	Belastningsklass L15	Belastningsklass M125	Kapacitet l/s*
S=Sidoutlopp B=Bottenutlopp				
S 110	166 L S110 G L		166 L S110 G M	5,6
B 110	166 L B110 G L		166 L B110 G M	7,7
S 75	166 L S75 G L		166 L S75 G M	5,0
B 75	166 L B75 G L		166 L B75 G M	5,5

Utlöpp mm	Artikelnr för KANALRÄNNAN FURO 167 LIB, med gallerbredd 200 mm.	Belastningsklass L15	Belastningsklass M125	Kapacitet l/s*
S=Sidoutlopp B=Bottenutlopp				
S 110	167 L S110 G L		167 L S110 G M	5,6
B 110	167 L B110 G L		167 L B110 G M	7,7
S 75	167 L S75 G L		167 L S75 G M	5,0
B 75	167 L B75 G L		167 L B75 G M	5,5

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlöpp. Golvbrunn. Belastningsklass.

TILLBEHÖR:


- Gastätt lock i stället för vattenlås.
- Vattenlås med avstängning.

Art.nr 220GLIB12
Art.nr 220VALIB2

VATTENLÅS
(ingår)



SILKORG
(ingår)



GASTÄTT LOCK
(tillbehör)



220GLIB12

VATTENLÅS M. AVSTÄNGNING
(tillbehör)



220VALIB2


ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:

- 1 Art.nr
- 2 Totallängd
- 3 Längd L₁ (L₂, L₃ och L₄ vid flersidig ränna)
- 4 Golvtyp (se insidan)
- 5 Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
- 6 Tillbehör
- 7 Ev. variantutförande


* Se produktbroschyr "Teknisk översikt".

Kanalrännna med galleröppning FUR0 166, 167 LIB


GOLVTYPER

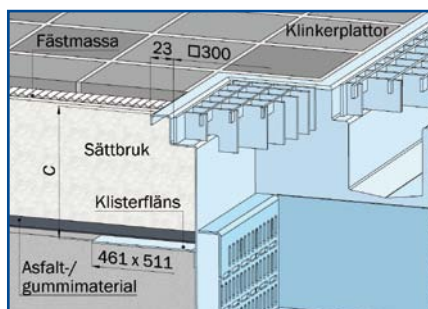


KLINKER K1

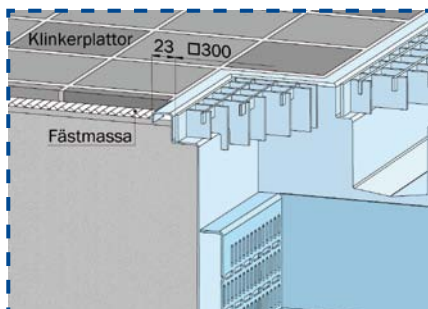

KLINKER K3

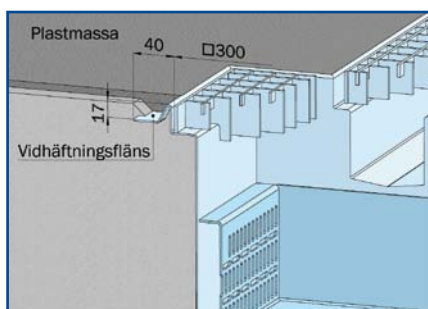

MASSAGOLV

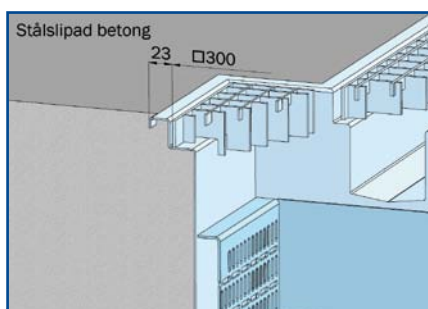


STÅSLIPAT BETONGGOLV

VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:


Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Rännans tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klistersfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
STÅSLIPAT	Betong	—*	—
BETONGGOLV	Betong	—*	—

* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

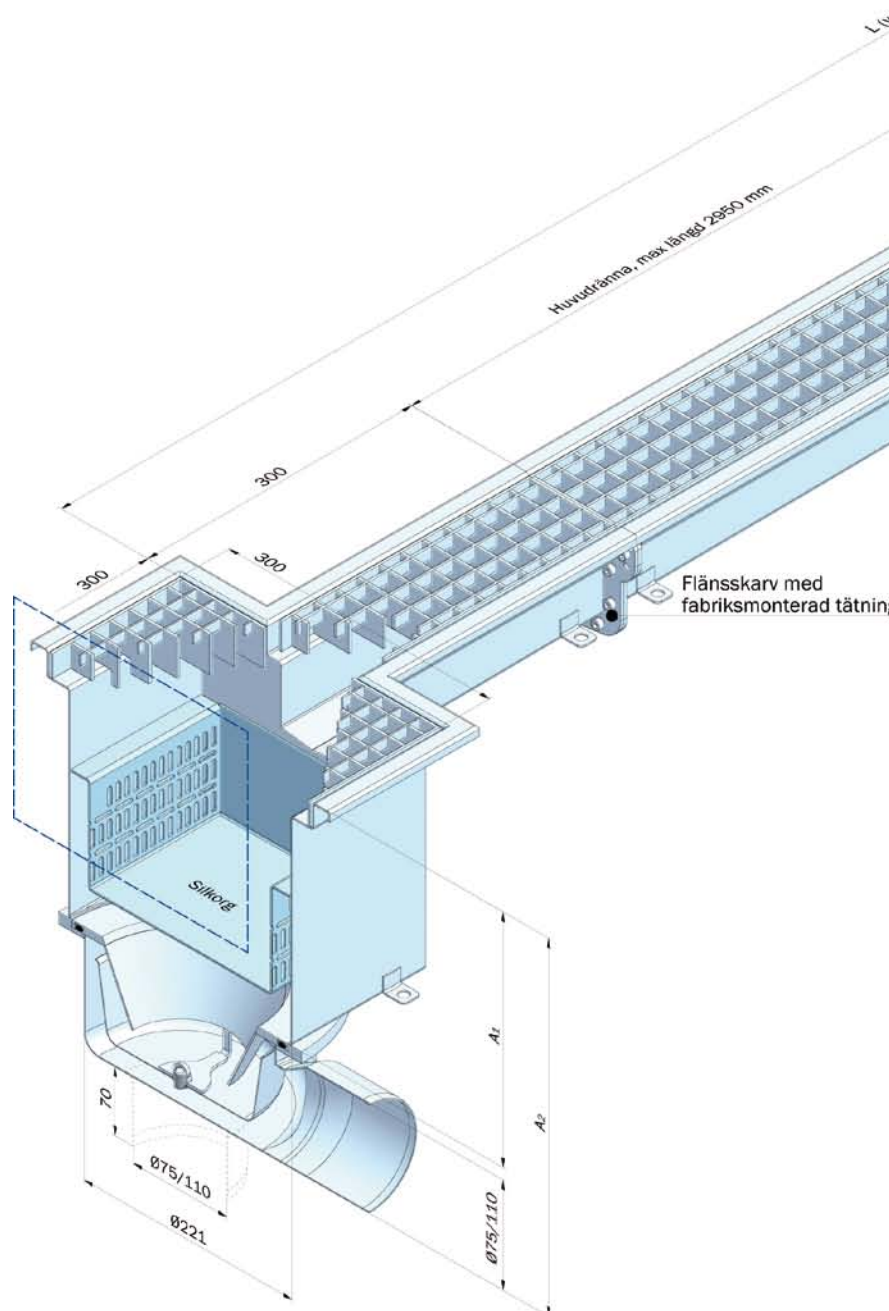


Flänsskarv med fabriksmonterad tätning


Kanalränna med galleröppning FUR0 166, 167 LIB

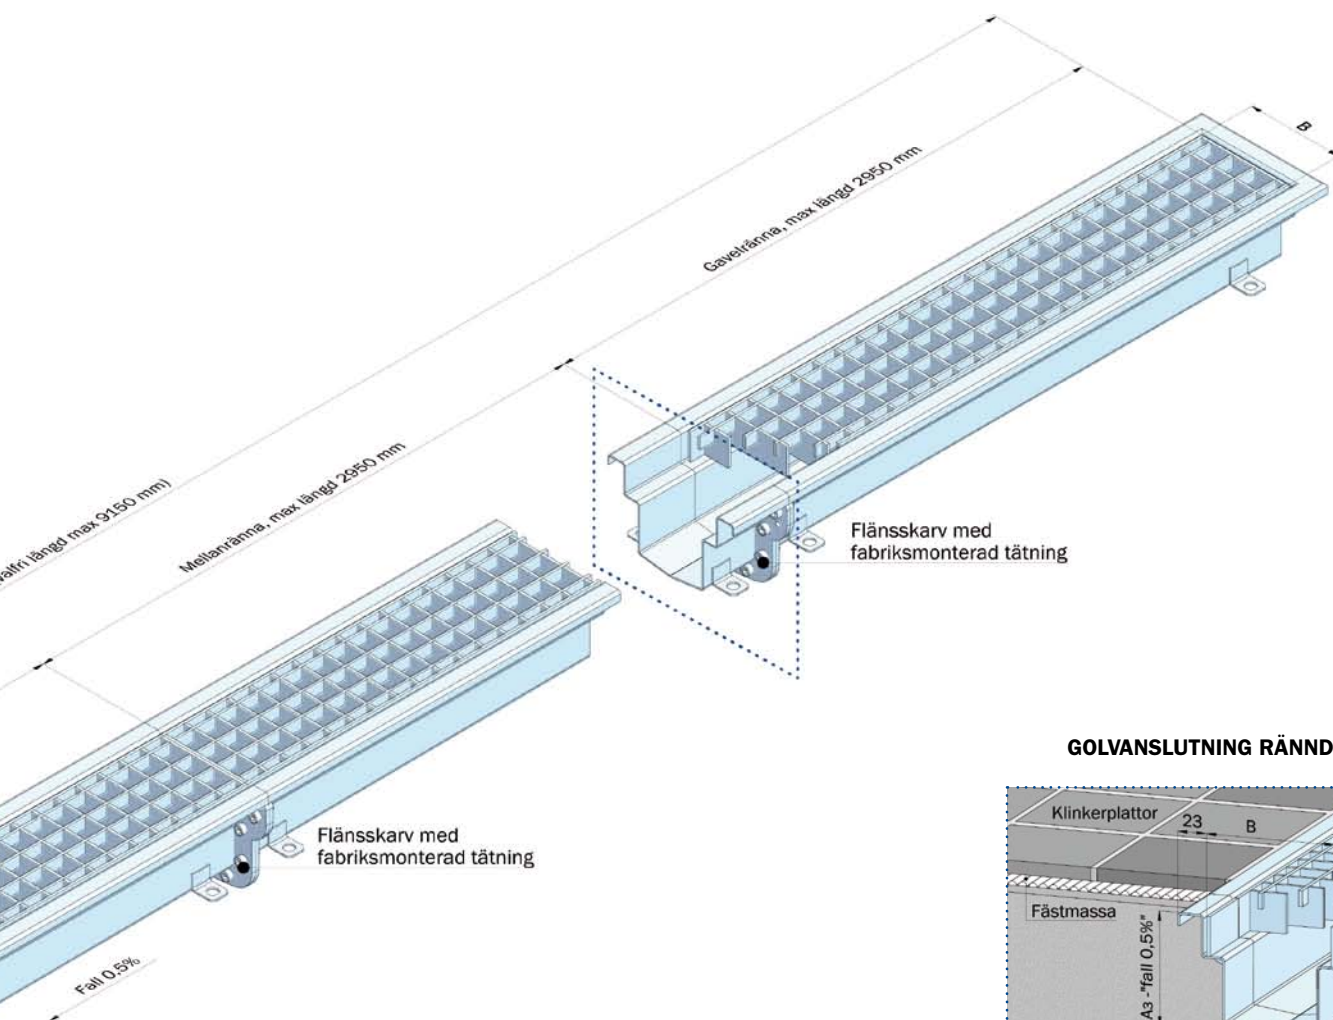


GOLVANSLUTNING RÄNNDEL:

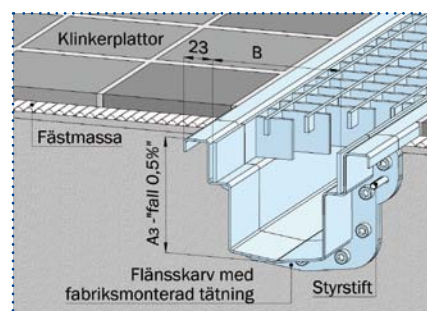

KLINKER K1 och K3 samt STÅLSLIPAT BETONGGOLV

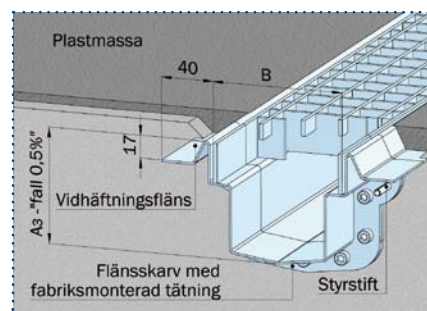

MASSAGOLV

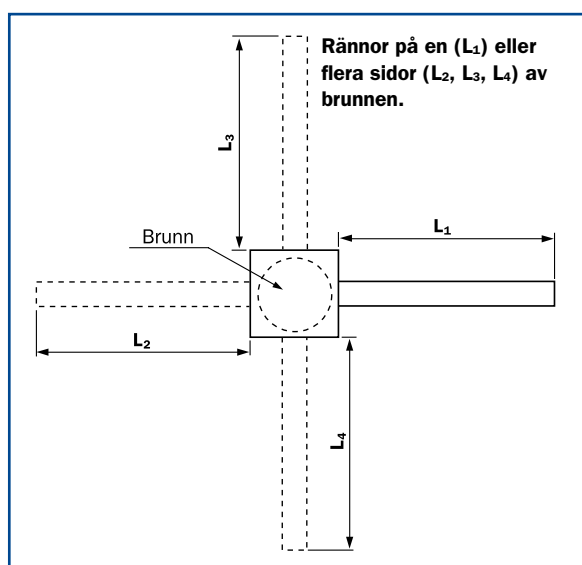


Rännor på en (L₁) eller flera sidor (L₂, L₃, L₄) av brunnen.

	FUR0 166	FUR0 167
Bredd B, mm	100	200
Djup A1, mm	255	270
Djup A2, mm	378	393
Djup A3, mm	100	110
Flänsdjup C, mm	125	140


Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

Kanalränna med galleröppning FURO 166, 167 LIB


VARIANTUTFÖRANDE

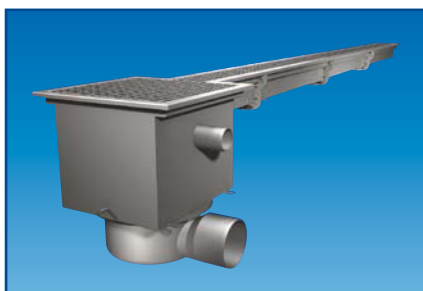


Inlopp Ø 50 mm slätstos.

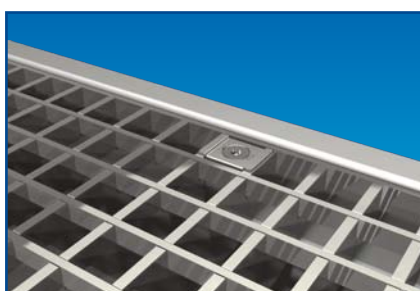


Fastskruvning av galler.

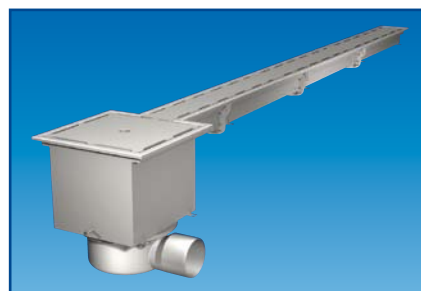

Spaltlock. Belastningsklass L15 eller M125.

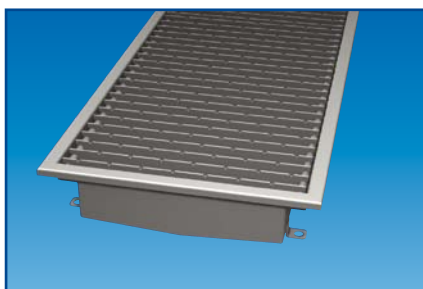


Lamellgaller. Belastningsklass L15 eller M125.

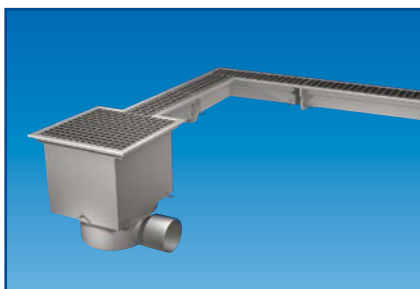

Rännor som görs i olika vinklar från 0 till 90 grader.



Rännor som ansluter mot utloppsdelar från två, tre eller fyra sidor (ange mått L_2 , L_3 och L_4).

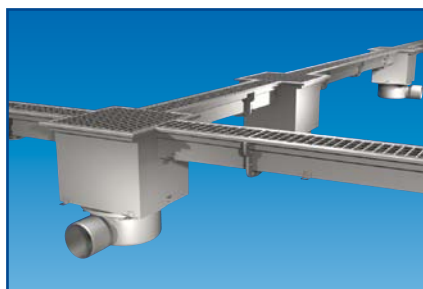

Rännor med flera utloppsdelar.



Gavelplacerad spolning av rännans botten ansl. R20.