


Hygienränna typ 1 FURO 176

För höga hygienkrav inom livsmedelindustrin m.m.

HYGIENRÄNNA FURO 176.

Finns för klinkergolv, massagolv,
plastmatta och stålslipat betonggolv.
Sidoutlopp eller bottenutlopp.

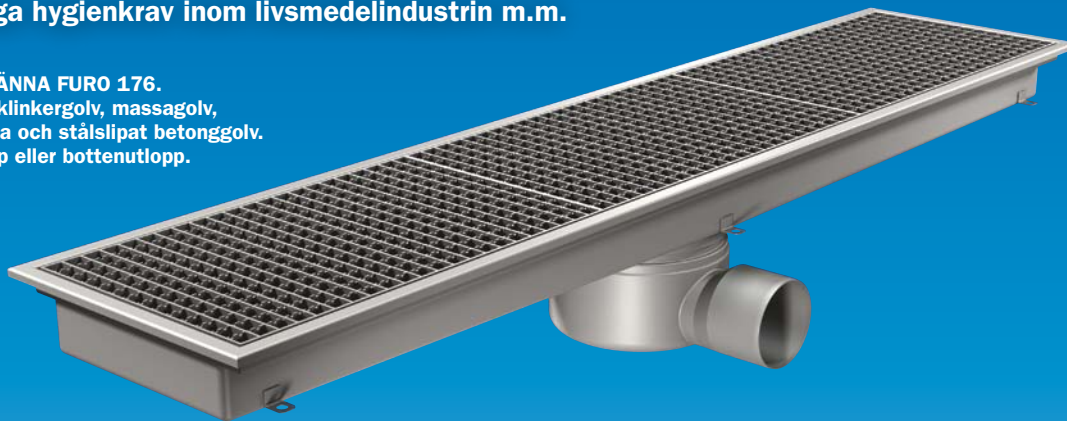

(Bilden visar FURO 176 med överdel för klinkergolv K3 och stålslipat betonggolv.)



FURO

GOLVRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Valfri längd x bredd 300 mm.
- Kvalitet syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Fasta överdelar för **klinkergolv, massagolv, plastmatta** samt **stålslipat betonggolv**.
- Urtagbart vattenlås med handtag.
- Levereras med rostfritt rutgaller.
- I variantutförande kan vi leverera ett speciellt hygien-lamellgaller som är helt fritt från bakteriesamlade spalter.

HYGIEN TYP 1 INNEBÄR ATT:

1. Brunn och ränna har rundad botten och sidor som är lätt åtkomliga utan bakteriesamlade spalter.
2. Vattenlåset och dess tätning är lätt att ta ur för inspektion och rengöring.
3. Inget vatten står kvar i brunnen när vattenlåset tagits ur.
4. Alla ytor är i betat utförande.
5. Golvrännorna för klinkergolv är utförda utan dränerings-spalter eller hål vid tätskiktsflansarna eftersom detta ej kan utföras hygieniskt.

BELASTNINGSKLASS*:

- **L15** för utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN.

TILLBEHÖR:

- Silkorg, 1,3 L, kapacitet 3,2 l/s. **Art.nr 220SK31**
- Silkorg, 2,7 L, kapacitet 3,5 l/s (passar bara i spygattränna). **Art.nr 220SK41**
- Sandfång, 0,7 L, kapacitet 1,5 l/s. **Art.nr 220SF31**
- Sandfång, 1,5 L, kapacitet 1,5 l/s (passar bara i spygattränna). **Art.nr 220SF41**
- Standardvattenlås med handtag **Art.nr 220VH12** (kan eftermonteras i spygatt).
- Vattenlås med avstängning och nyckel. **Art.nr 220VA2**
- Lyftkrok för upplyftning av galler och vattenlås. **Art.nr 1LK1**

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv nivåjustering med skruvdragare och laserpass. **Art.nr 1MK11**
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Tätmedel "Aqua Tät" för plastmattagolv. **Art.nr 1AQUAT**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

FURO 176 är sammansatt av typgodkända golvbrunnssdelar från 008-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlopp mm Artikelnr för HYGIENRÄNNA FURO 176

Utlopp mm	Artikelnr för HYGIENRÄNNA FURO 176	Kapacitet l/s*
S=Sidoutlopp		
B=Bottenutlopp		
S 110	176 L S110 G L R	4,8
B 110	176 L B110 G L R	6,0
S 75	176 L S75 G L R	4,8
B 75	176 L B75 G L R	4,8

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlopp. Golvbrunn. Belastningsklass. Galler.

TILLBEHÖR:



ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:


- 1 Art.nr
- 2 Längd (valfri längd x bredd 300 mm)
- 3 Golvtyp (se insidan)
- 4 Tillbehör
- 5 Ev. variantutförande

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

GOLVTYPER



Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Rännans tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klistерfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	–*	–
KLINKER K4	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klistras mot klistерfläns	100 mm bred klistерfläns
KLINKER K5	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klämmas fast	Klämfläns
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	15 mm bred vidhäftningsfläns
PLASTMATTA	Plastmatta 1,5–4 mm	Plastmattan	FURO klämram
STÅLSLIPAT BETONGGOLV	Betong	–*	–

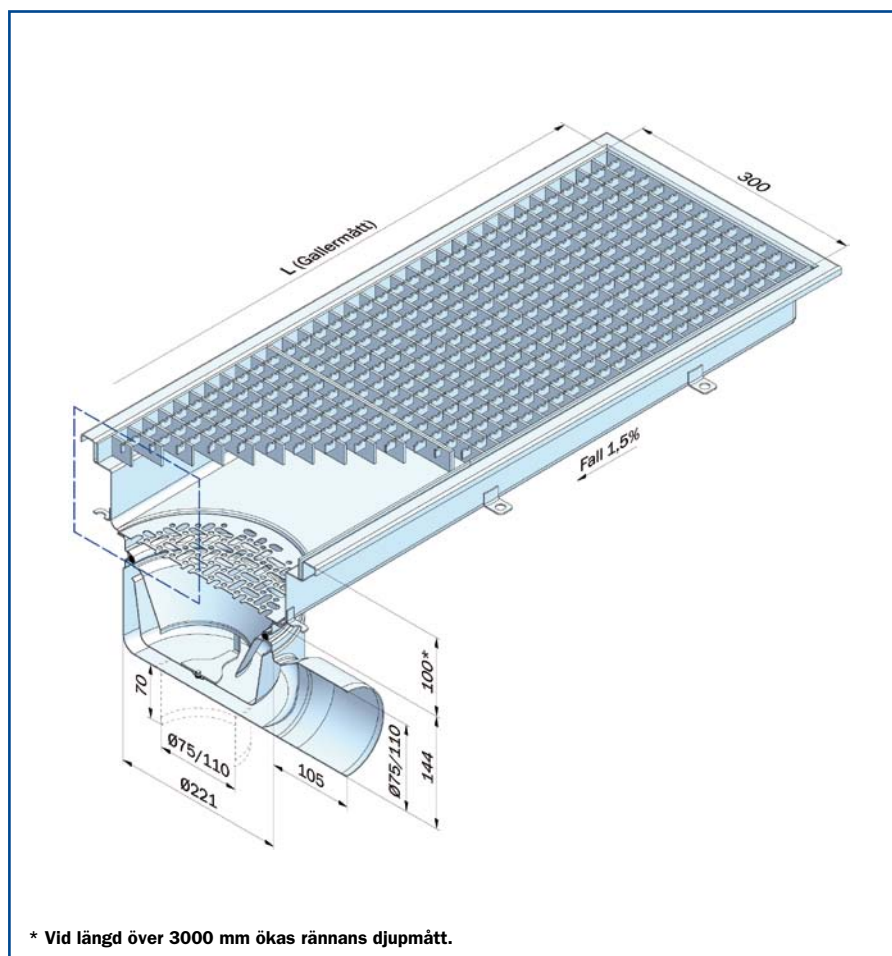MASSAGOLV


* Vid längd över 3000 mm ökas rännans djupmått.

Hygienränna typ 1 FURO 176


VARIANTUTFÖRANDE




Alla ytor invändigt blankpolerade.

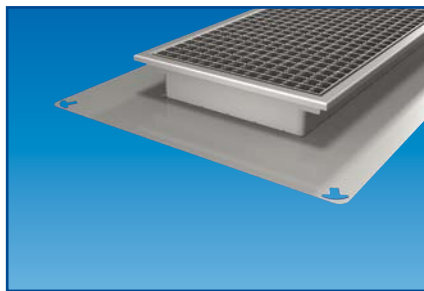

Dräneringshål över tätskiktsflänsar för klinker K1, K4 och K5.

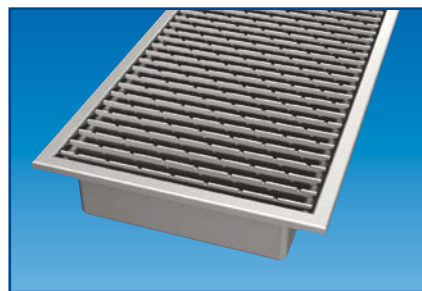

Hygienlamellgaller. Belastningsklass L15 eller M125.

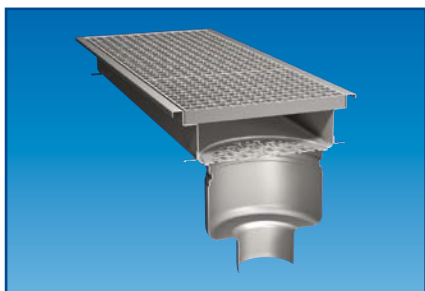


Spygattutförande utan vattenlås (kan i efterhand kompletteras med vattenlås).




Golvtyp Klinker K4 men med 50 mm bred fläns. Avsedd för tätskikt med tätnings-/armeringsband som är utprovat för "smal" klisterfläns*.




Fastskruvning av galler.

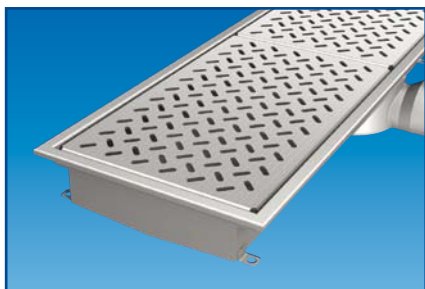


FURO-silplåt med diagonal mönstring. Belastningsklass K3 eller L15.

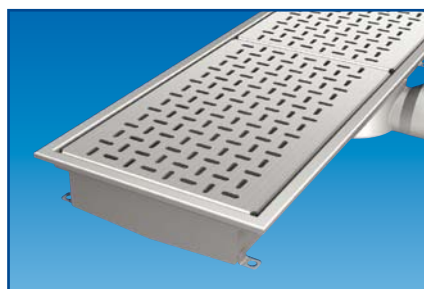

FURO-silplåt med rak mönstring. Belastningsklass K3 eller L15.

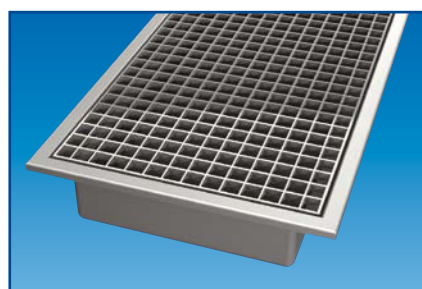

Rutgaller. Belastningsklass M125.

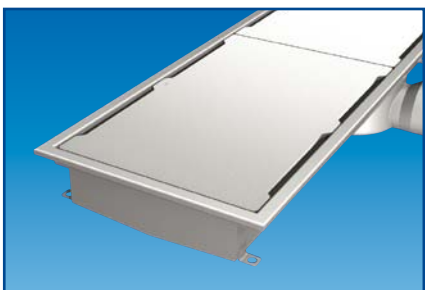

Spaltlock. Belastningsklass L15 eller M125.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

