

Hygienränna typ 2 FURO 177

För extremt höga krav på rengörbarhet.

HYGIENRÄNNA FURO 177.

Finns för klinkergolv, massagolv,
plastmatta och stålslipat betonggolv.
Sidoutlopp eller bottenutlopp.



(Bildens visar FURO 177 med överdel för plastmatta.)



FURO

GOLVRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Valfri längd x bredd 200 mm.
- Kvalitet syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Fasta överdelar för **klinkergolv, massagolv, plastmatta** samt **stålslipat betonggolv**.

HYGIEN TYP 2 INNEBÄR ATT:

1. Både över- och underdel är helt slät invändigt med rundning i botten, sidor samt runt utloppsroret.
2. Översidan och alla ytor invändigt är slipade och polerade samt lätta att komma åt vid rengöring.
3. Vattenlåset är urtagbart och är i ett speciellt hygienutförande. (På sidoutloppsvarianten finns en demonterbar O-ringstättning av gummi.)
4. Rännorna för klinkergolv är utförda **utan** dräneringsspalter eller hål vid tätskiktsflänsarna eftersom sådana ej kan utföras helt hygieniska.
5. Polerad hygiensilplåt.

BELASTNINGSKLASS K3*:

För utrymmen utan körtrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 2 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Silkkorg, (påverkar kapaciteten).

Art.nr 1SK

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhåftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv nivåjustering med skruvdragare och laserpass. **Art.nr 1MK11**
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Tätmedel "Aqua Tät" för plastmattagolv. **Art.nr 1AQUAT**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

FURO 177 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlopp, mm **Artikelnr för HYGIENRÄNNA FURO 177** **Kapacitet**
S=Sidoutlopp **S=Sidoutlopp** **l/s***
B=Bottenutlopp

S110	177 L S110 H	3,1
B110	177 L B110 H	3,2
S75	177 L S75 H	3,1
B75	177 L B75 H	3,2

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlopp. Silplåt.

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:

1	Art.nr
2	Längd (valfri längd x bredd 200 mm)
3	Golvtyp (se insidan)
4	Tillbehör
5	Ev. variantutförande

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

GOLVTYPER



***Fast mått som på begäran kan anpassas till önskad höjd. OBS! Ei dränering av klinkergolvet.**




***Fast mått som på begäran kan anpassas till önskad höjd. OBS! Ei dränering av klinkergolvet.**



***Fast mått som på begäran kan anpassas till önskad höjd. OBS! Ej dränering av klinkergolvet.**



Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Rännans tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klistерfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	–*	–
KLINKER K4	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klistras mot klistерfläns	100 mm bred klistерfläns
KLINKER K5	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klämmas fast	Klämfläns
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	15 mm bred vidhäftningsfläns
PLASTMATTA	Plastmatta 1,5–4 mm	Plastmattan	FURO klämram
STÅLSLIPAT BETONGGOLV	Betong	–*	–

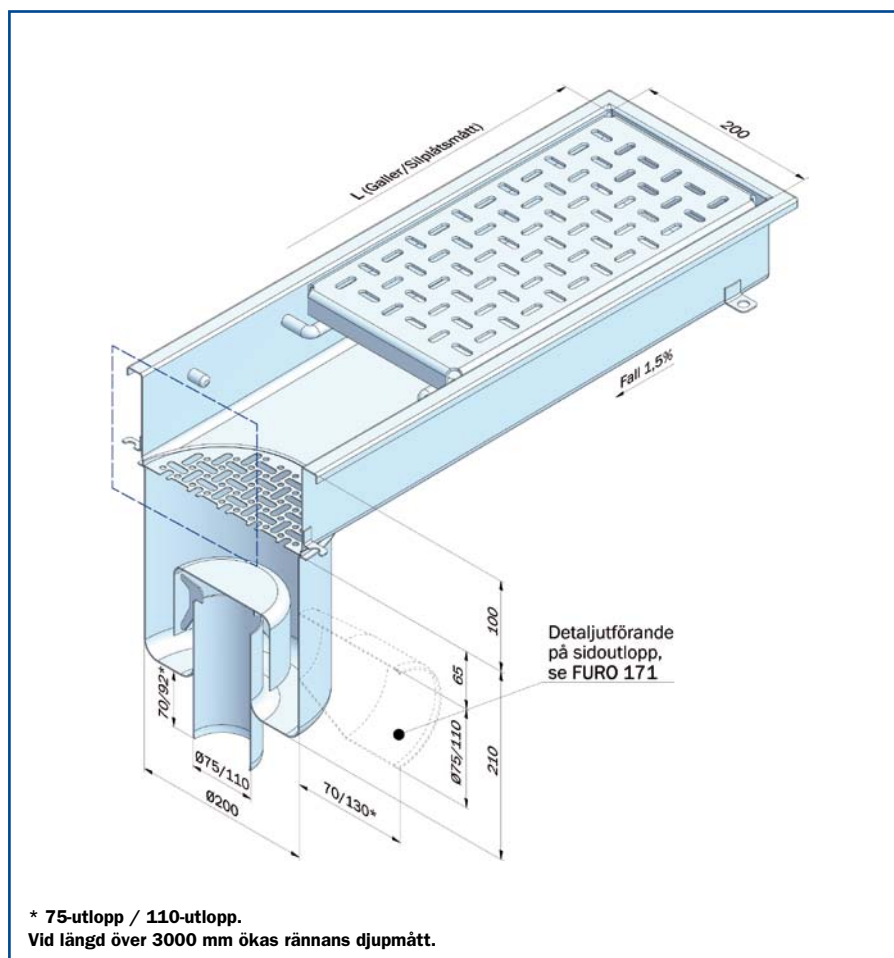MASSAGOLV


*** 75-utlopp / 110-utlopp.**
Vid längd över 3000 mm ökas rännans djupmått.

Hygienränna typ 2 FUR0 177


VARIANTUTFÖRANDE



Hygienutförd avstängning i det löstagbara vattenlåset. (Finns bara för bottenutlopp.)

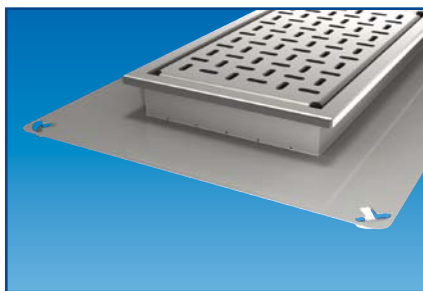

Dräneringshål vid tätskiktsflänsar på brunnar för klinker K1, K4 och K5.
(Ett alternativ till dräneringshål kan vara att lägga värmeslingor i golvet som torkar upp den fukt som annars kan bli stående mellan plattor och tätskikt.)

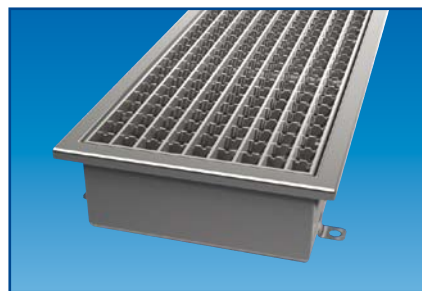

Rutgaller. Belastningsklass L15.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

