


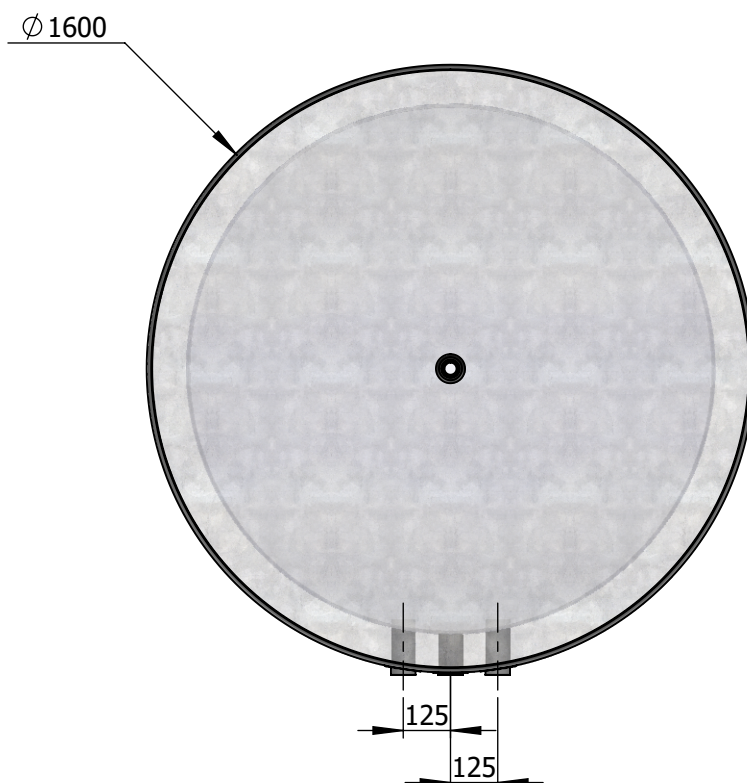


- Ingen

Diameter.....	1600 mm
Höjd (max).....	2000 mm
Arbetstryck rad (max).....	1.5 bar
Arbetstryck vv (max).....	-- bar
Arbetstemp (max).....	100°C
Vikt.....	279 Kg
Reshöjd.....	2560 mm
Volym vvb.....	-- L
Volym tot.....	2470 L

Isolering glasull:
Sidor.....110 mm
Topp.....145 mm

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Konstruerad av:	Datum:	Godkänd av:	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala:	Format:	Blad Nr:
JOE	2021-06-07	JOS	2021-06-07		1:20	A3	1 / 1
		Namn: TIP-2500L/A				Art. Nr: 2500-000000	
	Gen. tol: EN ISO 13920-DG					Kund/Notering:	
	Generell Ra: 					Ritningsnummer: Revision:	