


Den här handlingen är ett tekniskt dokument och är avsedd för teknisk användning. Den innehåller tekniska data som inte ska användas för andra ändamål. Översättning till andra språk är tillåten om det inte står annat. Detta dokument får inte kopieras eller spridas utan tillstånd från BoRö. This document must not be copied without our written permission and the contents here of must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP 3000L\R&D\TIP-3000L_A 1.5bar
Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP 3000L\R&D\3002-000000 (TIP-3000L_A)

OBS!
BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

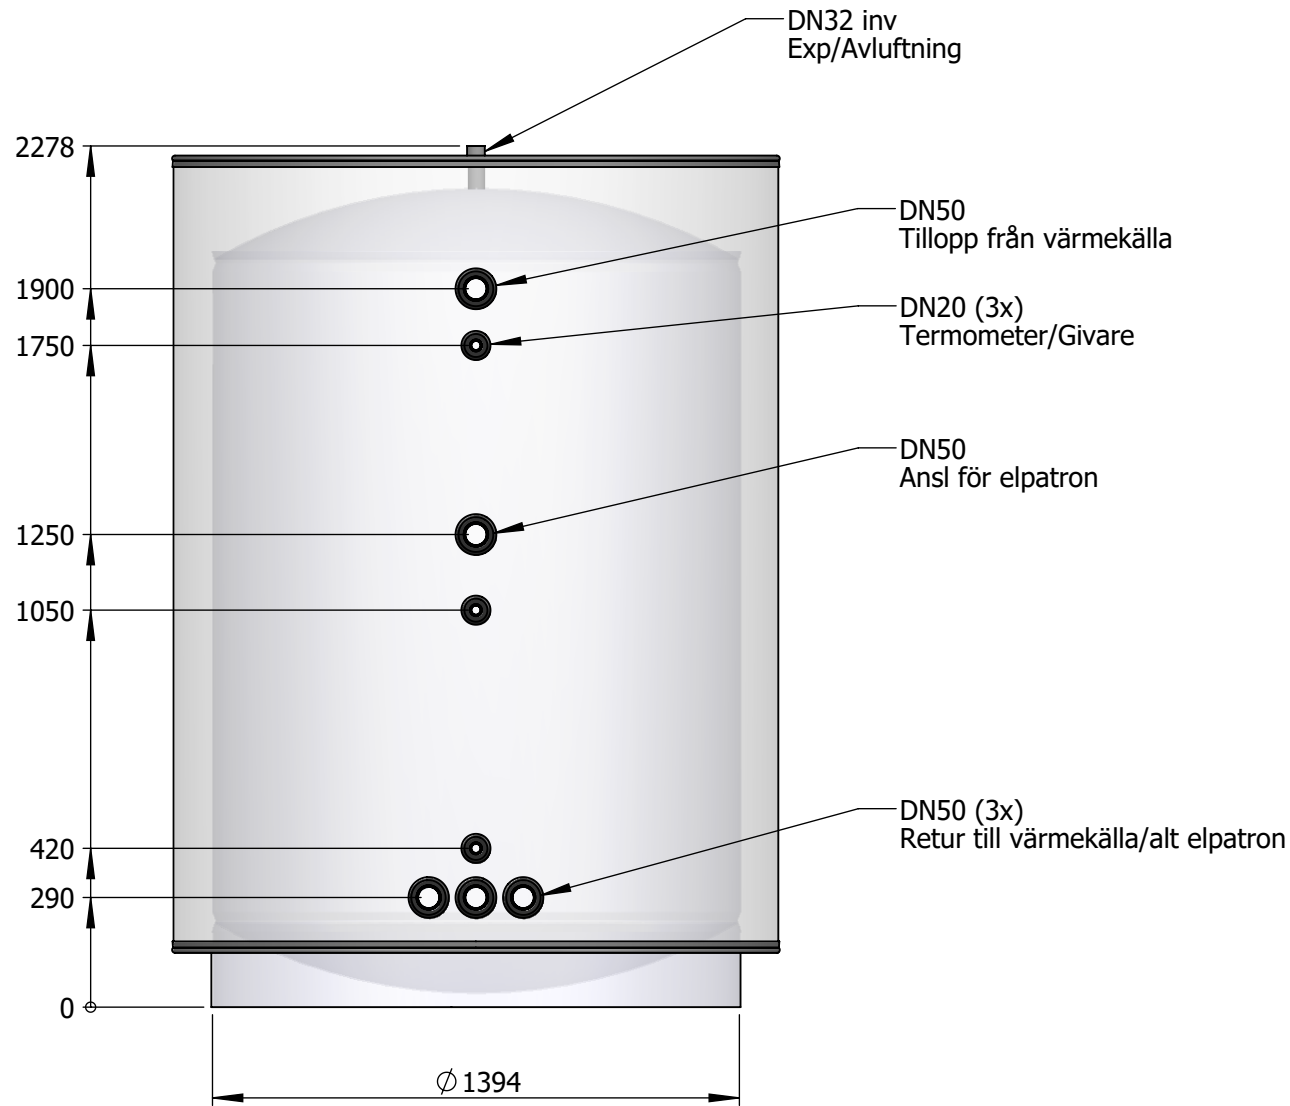


UTUSTNING:
• Ingen

TEKNISKA DATA:

Diameter.....1400 mm
Höjd (max).....2285 mm
Arbetsstryck rad (max).....1.5 bar
Arbetsstryck vv (max).....-- bar
Arbetstemp (max).....100 °C
Vikt.....325 Kg
Reshöjd.....2720 mm
Volym vvb.....-- L
Volym tot.....2963 L

Isolering glasull:
Sidor.....110 mm
Topp.....145 mm

Konstruerad av:	Datum:	Godkänd av:	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala:	Format:	Blad Nr:
JOE	2021-06-08				1:20	A3	1/1
		Namn: TIP-3000L/A					Art. Nr: 3002-000000
	Gen. tol:						Kund/Notering:
	Generell Ra: 						Ritningsnummer: Revision: