

Katalog för en- och tvåfamiljshus- produkter

2025

Giltig från 1 januari 2025

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

VATTENFÖRSÖRJNING FÖR EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS

1.3

TRYCKSTEGRING

	SCALA2	1.3
	SCALA2-TILLBEHÖR	1.3
► VARIABEL HASTIGHET	CMBE	1.3
	CMBE TWIN	1.4
	CMBE TWIN TILLBEHÖR	1.4
	HYDRO SOLO E OPTIMAL	1.5
► TRYCKSTEGRINGSPUMP MED FAST HASTIGHET	SCALA1	1.6
	SCALA1 TILLBEHÖR	1.6
► JETPUMPAR	JP	1.7
	JP PM	1.7
	JP PT-H	1.7
► TRYCKSTYRNINGSENHET	PM	1.8
► DRÄNKBARA PUMPAR OCH TRYCKSTEGRINGSENHETER	SB	1.9
	SBA	1.9
► TRYCKTANKAR	GT C-TRYCKTANK	1.10
	GT H TRYCKTANK	1.10
	GT HR-TRYCKTANK	1.11

SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL		2.2
DRÄNERING OCH GRÅVATTEN		
▶ DRÄNERING 10 ELLER 12 MM FRI PASSAGE	UNILIFT CC	2.2
	UNILIFT KP	2.2
	UNILIFT AP12	2.3
▶ LÖSNINGAR FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNING	MULTIBOX	2.4
▶ GRÅVATTEN 35 ELLER 50 MM FRI PASSAGE	UNILIFT AP35 / AP50	2.5
	UNILIFT AP35B / AP50B	2.5
▶ SKÄRANDE PUMP FÖR HUSHÅLLSPILLVATTEN	UNILIFT APG	2.7
	BACKVENTILER	2.8
▶ TILLBEHÖR DRÄNERINGS- OCH GRÅVATTENPUMPAR	HÄVARM FÖR UNILIFT	2.8
	ELEKTRODSTYRENHET	2.8
AVLOPPSPUMPSTATIONER FÖR HUSHÅLL		
	SOLOLIFT2 WC-1	2.10
	SOLOLIFT2 WC-3	2.10
▶ MALPUMPAR	SOLOLIFT2 CWC-3	2.11
	SOLOLIFT2 C-3	2.11
	SOLOLIFT2 D-2	2.12
	TILLBEHÖR SOLOLIFT2	2.12
	MULTILIFT M	2.14
	MULTILIFT MD	2.14
▶ MINDRE AVLOPPSPUMPSSTATIONER	MULTILIFT MLD	2.15
	MULTILIFT MOG	2.15
	MULTILIFT MDG	2.16
	TILLBEHÖR MULTILIFT	2.16

CIRKULATION AV VÄRME/RECIRKULERING AV TAPPVARMVATTEN

3.2

SMÅ CIRKULATIONSUMPAPAR

	COMFORT AUTOADAPT	3.2
	COMFORT DIGITAL TIMER	3.2
	COMFORT TEMPERATUR	3.3
	COMFORT BASIC	3.3
► RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN	DRIVSIDA (MOTOR) BASIC	3.4
	ALPHA2 (N)	3.4
	ALPHA1 (N)	3.5
	UPS (N)	3.5
	UP (N)	3.6
	TILLBEHÖR HWR/DHW	3.6
	ALPHA3	3.10
► UPPVÄRMNING/CIRKULATIONSUMPAPAR	ALPHA2	3.10
	ALPHA1	3.11
	TILLBEHÖR UPPVÄRMNING	3.11

TRYCKSTEGRING, EN -OCH TVÅFAMILJSHUS

SCALA2 | CMBE | CMBE TWIN | HYDRO SOLO E | SCALA1 | CMB | JP | JP PM | SB | SBA | GT



Välj rätt SCALA-pump

Klassning	SCALA2	SCALA1
Bra ● Bättre ●● Bäst ●●●		
Tryckstegring i stadsvattenledningar	●●●	●●
Tryckstegring i grund brunn	●●	●●●
Vattentank	●●●	●●
Taktank	●●●	●●
Vattenförsörjnings-/matarpump	●●	●●●
Funktioner		
Ljudnivå En tyst pump är viktig när du installerar pumpen i eller på huset eftersom den minimerar ljudstörningen. Bullriga vatteninstallationer kan vara mycket irriterande. Genom att sänka bullernivån med 6 dB(A) minskar ljudnivån med hälften, vilket gör det mycket bekvämare att leva med.	44 dB(A)	55 dB(A)
Konstant tryck och energieffektivitet Intelligent pumpstyrning som säkerställer att pumpen levererar konstant perfekt vattentryck, oavsett inloppstryck och antal öppna kranar. Vilket därmed ger lägre energiförbrukning.	●●●	
Materiallets robusta konstruktion/maxtryck Pumpen är byggd för lång och problemfri drift. Dess utmärkta korrosionsbeständiga inre komponenter säkerställer hög robusthet i drift.	10 bar (PN10)	8 bar (PN8)
Själv sugande Pumpen klarar suga vatten upp till max 8 meters nivåskillnad.	●●	●●●

SCALA2: KOMPAKT SJÄLVSUGANDE TRYCKSTEGRINGSPUMP MED INTEGRERAD HASTIGHETSKONTROLL

GRUNDFOS SCALA2 är en komplett tryckstegringslösning med en integrerad hastighetsreglerad motor som justerar prestandan efter vattenbehovet, vilket ger ett konstant tryck till alla kranar. Pumpen innehåller en permanentmagnetmotor, en inbyggd trycktank, en sensor, en drivrutin och en backventil i en kompakt enhet som är snabb och enkel att installera. Den justerbara prestandan och den självansugande funktionen möjliggör användning i vattenkällor både ovan och under mark, medan den vattenkylda motorn säkerställer en tyst drift. Pumpen är IPx4D-klassad, vilket innebär att den kan installeras utomhus.

Vätsketemperatur: 0 °C–+45 °C

Omgivningstemperatur: 0 °C–+55 °C

Försörjningsspänning: 1 x 240 V 50 Hz

Justerbart konstanttryck: Min 1,5 bar/högst 4 bar

Maximalt inloppstryck: 6 bar – 1,5 bar krävs för att nå 5,5 bar

Nominellt flöde: 3 m³/h (3–4 kranar)

Kapslingsklass: Lämplig för utomhusinstallation (IP X4D)

Leveransomfattning: Backventiler (inlopp/utlopp), kabel 2 m med kontakt

Ljudtrycksnivå: Låga ljudnivåer (44 dB(A))



MPG DA

P1 W	I [A]	Röransl. typ in	Röransl. in	Röransl. typ ut	Röransl. ut tum	Nominellt flöde	Huvud [m]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
550	2.8	R	1	R	1	3	27	SCALA2 3-45	93013252	5854027	9.850

SCALA2 TILLBEHÖR: SETS, KITS OR PARTS

MPG AD

Kort beskr.	Artikel-nummer	Pris
Inlet Filter 250micron Rp1xRp1	99725183	960

CMBE: TRYCKSTEGRINGSPUMP MED INTEGRERAD HASTIGHETSKONTROLL

GRUNDFOS CME är en driftsäker, tyst och kompakt horisontell sugpump med inbyggd frekvensomformare och intelligenta funktioner. Den modulära pumpkonstruktionen gör det enkelt att skapa anpassade lösningar. Alla komponenter med vätskekontakt är konstruerade av högkvalitativt rostfritt stål, vilket säkerställer att vattenkvaliteten inte påverkas av pumpmaterialet. Pumpen kommer att ge konstant tryck vid avstängningspunkten, t.ex. kran, (upp till pumpens kapacitet), oavsett variation i efterfrågan eller inloppstryck.

Komponenter:

- CME-pump med integrerad frekvensomvandlare, med alla delar som har kontakt med vätskan konstruerade av rostfritt stål (AISI 304)
- 5-vägsventil med backventil
- Expansionskärl 2 liter
- Tryckgivare och tryckmätare
- Strömkabel – 1,5 m längd

Vätsketemperatur: 0 °C till +60 °C

Omgivningstemperatur: 0 °C till +55 °C

Försörjningsspänning: 1 x 200–240 V 50/60 Hz, 1 x 115 V 60 Hz

Systemtryck: Fabriksinställning 6 bar

Kapslingsklass: Lämplig för täckt installation (IP55)

Obs! Motor med HMI 200-gränssnitt

För drifttryck > 6 bar, kontakta Grundfos



MPG DA

I [A]	P1 W	Röransl. typ in	Röransl. in mm	Röransl. typ ut	Röransl. ut mm	Nominellt flöde	Huvud [m]	Modell	Artikel-nummer	Pris
3,45–2,90	615	Rp	25	Rp	25	2	29	CMBE 1-44	98374697	23.490

CMBE / CMBE TWIN / CMBE TWIN Tillbehör

TRYCKSTEGRING ► VARIABEL HASTIGHET

Fortsättning från föregående sida

I [A]	P1 W	Röransl.typ in	Röransl. in mm	Röransl.typ ut	Röransl. ut mm	Nominellt flöde	Huvud [m]	Modell	Artikel-nummer	Pris
6,70-5,60	1210	Rp	25	Rp	25	4	45	CMBE 3-62	98374701	29.820

CMBE TWIN: TRYCKSTEGRINGSPUMP MED DUBBELT TRYCK – MED INTEGRERAD HASTIGHETSKONTROLL

CME TWIN-tryckstegringsystemet består av två CME-tryckstegrare anslutna parallellt och monterade på en gemensam bottenplatta, lämplig för rent vatten och tryckförstärkning i bostäder och kommersiella applikationer.

Komponenter (per pump):

- CME-pump med integrerad frekvensomvandlare, med alla delar som har kontakt med vätskan konstruerade av rostfritt stål (AISI 304)
- 5-vägs T-rör med backventil
- Expansionskärl 2 liter
- Tryckgivare och tryckmätare
- Strömkabel – 1,5 m längd med kontakt

Vätsketemperatur: 0 °C till +60 °C

Omgivningstemperatur: 0 °C till +55 °C

Försörjningsspänning: 1 x 240 V 50 Hz

Systemtryck: Högst 10 bar

Kapslingsklass: Lämplig för täckt installation (IP55)

Anmärkning 1: P2 och märkström (i [A]) är per pump

Anmärkning 2: Motor med HMI 200-gränssnitt



MPG DA

I [A]	P1 W	Röransl.typ in	Röransl. in	Röransl.typ ut	Röransl. ut tum	Kabel- kontakt	Modell	Artikel-nummer	Pris
6,70-5,60	1210	Rp	1	Rp	1	Schuko-kontakt	CMBE TWIN 3-62	99219420	67.680
9,10-7,60	1720	Rp	1	Rp	1	Schuko-kontakt	CMBE TWIN 3-93	99219421	72.190
9,10-7,60	1720	Rp	1 1/4	Rp	1	Schuko-kontakt	CMBE TWIN 5-62	99219423	94.870

CMBE TWIN TILLBEHÖR: CMBE TWIN BOOSTER TILLBEHÖR

MPG AC

Kort beskr.	Artikel-nummer	Pris
Inlopps- och utloppsmanifolder till CMBE twin 1"	99229422	13.980
Inlopps- och utloppsmanifolder till CMBE twin 1" - 1 1/4"	99229453	13.980
Torrkörningsskydd CMBE TWIN	99261798	14.870
Vibrationsdämparset CMBE Twin	99217259	4.450

HYDRO SOLO E OPTIMUM: TRYCKSTEGRINGSENHET MED VARIABEL HASTIGHET MED EN VERTIKAL FLERSTEGS CRIE-PUMP

Grundfos Hydro Solo-E tryckstegringsenhet är en kombinerad enhet som består av en inline vertikal flerstegs centrifugalpump (CRIE) med IE5-motor och integrerad VFD med grafisk display utrustad med:

- Isoleringsventil
- Backventil
- Inlopps- och utloppsrör
- Utloppstryckgivare
- Membrantank
- Inloppstryckgivare
- Basram med vibrationsdämpare och huvudströmbrytare

Systemet är förprogrammerat med funktioner:

- Reglering av konstant tryck
- Flödesuppskattning
- Torrkörningsskydd
- Antikavitationsskydd (flödesgräns)
- Pumpkörning/larmutgång repriskonfiguration

En grafisk display och kontrollpanel möjliggör enkel övervakning av systemets prestanda och inställning av kontrollparametrar.

Inget ytterligare motorskydd krävs eftersom både motor och elektronik skyddas av integrerat överbelastnings- och temperaturskydd.

Vätsketemperatur: 5 °C till +60 °C

Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C

Maximalt drifttryck: 16 bar

Nätförsörjning: 1 x 230 V, 50–60 Hz och 3 x 400 V, 50–60 Hz,

Tank: ingår 18 l PN10 (utom H Solo-E CRIE 5-9 med 12 l PN16)

Isolationsklass: F

Grenrör: Rostfritt stål

Bas: Rostfritt stål AISI 316

Motor: IE5-verkningsgrad som standard



						MPG DA		
Röransl.typ in	Röransl. in	Röransl.typ ut	Röransl. ut	Tankvolym [L]	I [A]	Produktnamn	Artikel-nummer	Pris
1 x 200-240V,50/60HZ						Hydro Solo-E CRIE 10-3 U8 C-A-B-D-ACD	99432878	100.550
Rp	/11/2	Rp	/11/2	18	9,10-7,60	Hydro Solo-E CRIE 3-7 U8 C-A-B-D-ACD	99432874	62.770
	/11/4	Rp	/11/4	18	4,70-3,90	Hydro Solo-E CRIE 5-5 U8 C-A-B-D-ACD	99432875	66.920
	/11/4	Rp	/11/4	18	6,70-5,60	Hydro Solo-E CRIE 5-7 U8 C-A-B-D-ACD	99432876	75.610
	/11/4	Rp	/11/4	18	9,10-7,60			

SCALA1 / SCALA2 Tillbehör

TRYCKSTEGRING ► TRYCKSTEGRINGSPUMP MED FAST HASTIGHET

SCALA1: ALLT-I-ETT, SJÄLVSUGANDE TRYCKSTEGRINGSPUMP MED FAST VARVTAL OCH BLUETOOTH®-ANSLUTNING

GRUNDFOS SCALA1 är en robust allt-i-ett, självsugande pump med inbyggd Bluetooth®-anslutning, vilket gör den enkel att installera, felsöka och anpassa med GRUNDFOS GO-appen.

SCALA1 är självsugande så att den kan anslutas till vattenkällor antingen ovan eller under mark (upp till 8 m).

Vätsketemperatur: 0 °C—+45 °C

Omgivningstemperatur: 0 °C—+55 °C

Försörjningsspänning: 1 x 240 V 50 Hz

Kapslingsklass: Lämplig för utomhusinstallation (IP X4D)

Ljudtrycksnivå: Låga ljudnivåer (max. 55 dB(A))



MPG DA

P1 W	I [A]	Röransl. typ in	Röransl. in	Röransl. typ ut	Röransl. ut tum	Nominellt flöde	Huvud [m]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
750	3.2	R	1	R	1	3	20	SCALA1 3-35	99530404	5855730	7.070
900	3.9	R	1	R	1	3	25	SCALA1 3-45	99530405	5854000	7.830
1200	5.3	R	1	R	1	5	25	SCALA1 5-55	99530407	5854001	8.930

SCALA2 TILLBEHÖR: SETS, KITS OR PARTS

MPG AD

Kort beskr.	Artikel-nummer	Pris
Inlet Filter 250micron Rp1xRp1	99725183	960

JETPUMPAR: SJÄLVSUGANDE JETPUMP

Grundfos JP är en självsugande, enstegs centrifugaljetpump. JP är konstruerad för användning i bostäder och säkerställer en tillförsel av rent regnvatten eller dricksvatten till hushåll och trädgårdar.

Omgivningstemperatur: Max. 0 °C till +40 °C

Vätsketemperatur: Max. 0 °C till +40 °C

Sughöjd: Max. 8 m

Systemtryck: Max. 6 bar

Försörjningsspänning: 1 x 230 V 50/60 Hz, 1 x 115 V 60 Hz

Kapslingsklass: Lämplig för täckt installation (IP44)

Version med kabel: Kabellängd 1,5 m med kontakt



MPG DA

Rörsnsl.typ in	Rörsnsl. in	Rörsnsl.typ ut	Rörsnsl. ut tum	P1 W	I [A]	Med kabel	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G(F)	1	G(F)	1	1390	6.1	•	JP 5-48	99458769	5928696	6.430

JP PM: SJÄLVSUGANDE JETPUMP MED TRYCKSTEGRINGSENHET

Grundfos JP-PM är en kompakt tryckstegringspump konstruerad för bostäder och trädgårdsbruk. Tryckstegringsenheten består av en Grundfos JP självsugande, enstegs jetpump i komposit, med PM1 tryckhanterare. Tryckhanteraren gör att pumpen kan starta och stoppa automatiskt efter behov och skyddar pumpen från torkkörning.

Komponenter:

- Självsugande JP-pump (se pumpens egenskaper ovan)
- PM1.15 ansluten till pumpen

Automatisk start/stopp av pumpen: > starttryck på 1,5 bar

- Torrkörningsskydd
- Anticyklingsskydd
- Integrerad backventil
- Kabel 1,5 m med kontakt
- Unionskoppling, för anslutning av pump och PM1



MPG DA

Rörsnsl.typ in	Rörsnsl. in	Rörsnsl.typ ut	Rörsnsl. ut tum	P1 W	I [A]	Med kabel	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G(F)	1	G(F)	1	1390	6.1	•	JP 5-48 PM1	99515138	5928698	9.780

JP PT-H: TRYCKSTEGRINGSPUMP MED TRYCKBRYTARE OCH TANK

De kompakta JP-tryckstegrarna består av en JP självsugande pump, en tryckbrytare med manometer och en horisontell trycktank. Tryckbrytaren startar automatiskt efter behov. Membrantanken säkerställer ett kontrollerat tryck i vattenförsörjningen, begränsar pumpens start/stopp vid låg vattenförbrukning eller läckageförlust.

Komponenter:

- Självsugande JP-pump (se pumpens egenskaper ovan)
- 20 eller 60 l membrantank
- Tryckomkopplare (inkopplingstryck inställt på 2,2 bar) och tryckmätare
- Kabel 1,5 m med kontakt



MPG DA

Rörsnsl. typ in	Rörsnsl. in	Rörsnsl. typ ut	Rörsnsl. ut tum	Tankvolym [L]	P1 W	I [A]	Med kabel	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G(F)	1	G(F)	1	20	1390	6.1	•	JP 5-48 PT-H	99463877	5928697	11.100

TRYCKHANTERARE

TRYCKSTEGRING ► TRYCKSTYRNINGSENHET

TRYCKHANTERARE: AUTOMATISK PUMPSTYRENHET

Grundfos allt-i-ett tryckhanterare är en intelligent pumpstyrenhet som slår på din pump i enlighet med förbrukningen i vattenförsörjnings- och tryckstegringssystemen i bostäder. Tryckhanteraren är lämplig för toaletter, tvättmaskiner och utomhuskranar.

Denna toppmoderna produkt erbjuder fördelar med innovativa Grundfos-funktioner inklusive funktion, systemintegration, plug-and-pump-möjlighet och användarvänlighet. Tryckhanteraren erbjuder ett urval av två utmärkta modeller: PM1 för grundläggande flexibilitet och PM2 för allroundkontroll.



Försörjningsspänning: 1 x 220–240 - 50/60 Hz

Maximal induktiv kontaktbelastning: PM2: 10 A - PM1: 6 A

Omgivningstemperatur: högst 50 °C

Vätsketemperatur: 0 °C>40 °C

Pstart PM2: justerbar från 1,5 till 5 bar i steg om 0,5 bar

Pstart PM1: PM1 1.5: 1,5 bar - PM1 2.2: 2,2 bar

Pstop: Pstart + 0,4 bar (PM2 med differenstryck aktiverat, Pstart+1 bar)

Qmin: 1 l/min

Anslutningar: G1

Kapslingsklass: IP65

Leveransens omfattning: inbyggd backventil. Levereras utan kabel eller stickkontakter.

MPG AD

Röransl typ in	Röransl. in	Med kabel	Kabel- längd [m]	Starttryck
1 x 220-240				
G	1	•	1.5	1.5
G	1	•	1.5	1.5-5.0
G	1	•	1.5	2.2

Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
PM 1	96848693		2.060
PM 2	96848740	5928695	3.510
PM 1	96848722		2.040

SB: DRÄNKBAR PUMP (RENT VATTEN)

Grundfos SB-pumpen är en nedsänkbar tryckstegringspump konstruerad för pumpning av rent vatten för bostäder och regnvatten. Den dränkbara SB-pumpen är tyst när den är nedsänkt och därför ett ljudlöst alternativ till ytmonterade pumpar. SB-pumpen är konstruerad av högkvalitativa komposit- och rostfria material som är resistent mot korrosion.

Vätsketemperatur: 0 °C till +40 °C

pH-värden: 4–9

Kapslingsklass: Lämplig för installation i tank (IP68)

Försörjningsspänning: 1 x 240 V PE, 50/60 Hz -10 %/+6 %

Kabellängd: 15 m med kontakt

Maximalt installationsdjup: 10 m

Modeller:

A: med nivåvipa för automatisk drift och torrkörningsskydd

W: med sidoinlopp och flexibel sugslang på 1 m med flytande sugsil med 1 mm maska, för regnvattentank



MPG DA

Röransl. typ ut	Röransl. ut mm	P1 kW	I [A]	m. flyt. nivå-vippa	Float strainer
G(F)	25	0.75	3.5		
G(F)	25	0.75	3.5		•
G(F)	25	0.75	3.5	•	
G(F)	25	0.75	3.5	•	•
G(F)	25	0.90	4.0		
G(F)	25	0.90	4.0		•
G(F)	25	0.90	4.0	•	
G(F)	25	0.90	4.0	•	•

Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
SB 3-35 M	92712331	5858013	8.450
SB 3-35 MW	92712335	5858002	10.810
SB 3-35 A	92712333	5858000	8.750
SB 3-35 MW	92712336	5858001	11.160
SB 3-45 M	92712338	5858015	9.300
SB 3-45 MW	92712343	5858004	11.360
SB 3-45 A	92712340	5858003	9.650
SB 3-45 AW	92712346	5858005	11.760

SBA: DRÄNKBAR TRYCKSTEGRINGSPUMP (RENT VATTEN)

Grundfos SBA-pumpen är en dränkbar tryckstegringspump konstruerad för pumpning av rent vatten för hushållsapplikationer. Den dränkbara SBA-pumpen är tyst när den är nedsänkt och därför ett ljudlöst alternativ till ytmonterade pumpar. SBA-pumpen är konstruerad av högkvalitativa komposit- och rostfria material som är resistent mot korrosion. SBA är perfekt för drift i en brunn eller marktankar.

Dessutom har pumpen en flödesbrytare som garanterar användaren en enkel och bekväm upplevelse med automatisk start/stopp av driften och torrkörningsskydd för pumpen.

SBA inkluderar inbyggd tryckreglering för automatisk på/av.

Vätsketemperatur: 0 °C till +40 °C

pH-värden: 4–9

Kapslingsklass: Lämplig för installation i tank (IP68)

Försörjningsspänning: 1 x 240 V 50/60Hz -10 %/+6 %

Kabellängd: 15 m med kontakt

Maximalt installationsdjup: 10 m

Modeller:

A: med nivåvipa för automatisk drift och torrkörningsskydd

W: med sidoinlopp och flexibel sugslang på 1 m med flytande sugsil med 1 mm maska, för regnvattentank



MPG DA

Röransl. typ ut	Röransl. ut mm	P1 kW	I [A]	m. flyt. nivå-vippa	Float strainer
G(F)	25	0.75	3.5		
G(F)	25	0.75	3.5		•
G(F)	25	0.75	3.5	•	
G(F)	25	0.75	3.5	•	•
G(F)	25	0.90	4.0		
G(F)	25	0.90	4.0		•
G(F)	25	0.90	4.0	•	
G(F)	25	0.90	4.0	•	•

Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
SBA 3-35 M	92713049	5858007	7.970
SBA 3-35 MW	92713062	5858009	9.830
SBA 3-35 A	92713060	5858008	8.770
SBA 3-35 AW	92713065	5858010	10.360
SBA 3-45 MW	92713100	5858016	10.250
SBA 3-45 A	92713068	5858011	9.230
SBA 3-45 AW	92713101	5858012	10.910

GT C / GT H

TRYCKSTTEGRING ► TRYCKTANKAR

GT C: FRISTÅENDE TRYCKSTTEGRINGSTANKAR I KOMPOSIT

GT-C vertikal trycktank är en lätt tank med dubbelt membran tillverkat av högkvalitativ butyl, med precisionsgjuten polymerbeläggning, omslutet av ett glasfiberhartsskal.

Material i tankens hölje: Glasfiber, epoxiharts, komposit

Material i membran: Butyl lämplig för dricksvatten

Material i anslutningar: PVC

Maximalt tryck: 8,6 bar

Maximal vätsketemperatur: 50 °C

Fabriksinställt förladdningstryck: 1,4 bar

Certifiering: Worksafe Approved



MPG AD

Tankvolym [L]	Röransl.typ in	Röransl. in	Prod. längd [mm]	Prod. höjd [mm]	Produktbredd
60	G	/1	450	680	450
80	G	/1	450	890	450
100	G	/1	430	1002	430
130	G	/1	450	1260	450
200	G	/1 1/4	560	1132	560
250	G	/1 1/4	580	1340	580
300	G	/1 1/4	1675	565	555
350	G	/1 1/4	1480	635	635
450	G	/1 1/4	626	1862	626

Produktnamn	Artikel-nummer	Pris
GT-C-60 PN8.6 G1 V	96733303	8.970
GT-C-80 PN8.6 G1 V	96733304	9.950
GT-C-100 PN8.6 G1 V	96733305	11.920
GT-C-130 PN8.6 G1 V	96733306	14.030
GT-C-200 PN8.6 G1 1/4 V	96733307	18.770
GT-C-250 PN8.6 G1 1/4 V	96733308	20.810
GT-C-300 PN8.6 G1 1/4 V	96733309	23.260
GT-C-350 PN8.6 G1 1/4 V	96733310	27.740
GT-C-450 PN8.6 G1 1/4 V	96733311	37.320

GT H: RÖRMONTERADE TRYCKTANKAR I ROSTFRITT STÅL

Vertikala eller horisontella trycktankar lämpliga för dricksvattenapplikationer med högkvalitativ beläggning och membran.

Material i tankens hölje: Stål

Material i membran: Butyl lämplig för dricksvatten

Material i anslutningar: Rostfritt stål

Maximalt tryck: (se tabell)

"H" enkelt membran

Maximal vätsketemperatur: GT-U och GT-H 70 °C, GT-D 90 °C

Fabriksinställt förladdningstryck: 1,9 bar



MPG AD

Tankvolym [L]	Röransl.typ in	Röransl. in	Prod. längd [mm]	Prod. höjd [mm]	Produktbredd
8	G	/3/4	204	327	204
18	G	/3/4	280	385	280
24	G	/1	303	461	300

Produktnamn	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
GT-H-8 PN10 G3/4 V	96528335	5950115	1.460
GT-H-18 PN10 G3/4 V	96526322	5950116	1.600
GT-H-24 PN10 G1 V	96528339	5950117	1.950

GT HR: EXPANSIONSTANK FÖR VÄRMESYSTEM

GT-HR-tankarna är konventionella expansionstankar av membran typ från 8 till 1000 liter för slutna värmesystem och kylvattenapplikationer.

Material i tankens hölje: stål

Material i membranet: EPDM-gummi

Material i anslutningar: Stålblåt med låg kolhalt

Maximalt tryck: 6 bar

Maximal vätsketemperatur: 90 °C

Fabriksinställt förladdningstryck: 1,5 bar



MPG AD

Tankvolym [L]	Röransl. typ in	Röransl. in	Prod. längd [mm]	Prod. höjd [mm]	Produktbredd
8	R	/ 3/4	206	315	206
12	R	/ 3/4	280	280	280
18	R	/ 3/4	280	385	280
25	R	/ 3/4	280	490	280
35	R	/ 3/4	354	459	354
50	R	/ 3/4	409	469	409
80	R	/ 1	480	565	480
100	R	/ 1	480	675	480
140	R	/ 1	480	886	480
200	R	/ 1	634	758	634
250	R	/ 1	634	878	634
300	R	/ 1	634	1092	634
400	R	/ 1	740	1102	740
500	R	/ 1	740	1321	740
600	R	/ 1	740	1531	740
800	R	/ 1	740	1996	740
1000	R	/ 1	770	2550	770

Produktnamn	Artikelnummer	Pris
GT-HR-8 PN 6 R 3/4 V	96573376	880
GT-HR-12 PN 6 R 3/4 V	96573377	940
GT-HR-18 PN 6 R 3/4 V	96573378	1.010
GT-HR-25 PN 6 R 3/4 V	96573390	1.210
GT-HR-35 PN 6 G 3/4 V	96573393	1.600
GT-HR-50 PN6 R3/4 V	96573395	2.330
GT-HR-80 PN6 R1 V	96573396	3.790
GT-HR-100 PN6 R1 V	96573397	4.510
GT-HR-140 PN6 R1 V	96573398	5.880
GT-HR-200 PN6 R1 V	96573399	8.610
GT-HR-250 PN6 R1 V	96573400	10.660
GT-HR-300 PN6 R1 V	96573401	11.400
GT-HR-400 PN6 R1 V	96573403	15.480
GT-HR-500 PN6 R1 V	96573404	18.620
GT-HR-600 PN6 R1 V	96573405	22.900
GT-HR-800 PN6 R1 V	96573407	32.630
GT-HR-1000 PN6 R1 V	96573408	40.580

DRÄNERING

UNILIFT CC| KP| AP| APG



UNILIFT CC / UNILIFT KP

DRÄNERING OCH GRÅVATTEN ► DRÄNERING 10 ELLER 12 MM FRI PASSAGE

UNILIFT CC: DRÄNKBAR DRÄNERINGSPUMP

Grundfos UNILIFT CC är en lätt enstegs dräneringspump med ett halvöppet pumphjul. Den är konstruerad för pumpning av spillvatten och gråvatten som innehåller partiklar i en storlek på upp till 10 mm. UNILIFT CC kan pumpa ner till en vattennivå på 3 mm över golvet genom att silen tas bort och kan användas i permanenta installationer eller som en bärbar pump.

Vätsketemperatur: +4 °C till +40 °C, 70 °C i högst 2 min, med intervall om minst 30 minuter

Pumphjulstyp: Halvöppen

Max. partikelstorlek: 10 mm

Försörjningsspänning: 1 x 220–240 V 50/60 Hz

Kapslingsklass: Lämplig för nedsänkt installation (IP68)

Pumputlopp: 2 utloppsval upptill eller på sidan (flera gängstorlekar – Hane 3/4"/1"/1–1/4" och Hona 1–1/4")

Kabellängd: 10 m kabel med kontakt

Versioner: A1 med nivåvipa



MPG DC

P1 W	I [A]	Röransl. typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]	Kabel- kontakt	Modell	Artikel- nummer	RSK nummer	Pris
1 x 220-240									
250	1.0	R	1 1/4	5.0	Schuko- kontakt	UNILIFT CC5-A1 GA	98624419	5885999	5.530
250	1.0	R	1 1/4	5.0	Schuko- kontakt	Unilift CC5 - M1	96280965	5885921	5.060
250	1.0	R	1 1/4	5.0	Schuko- kontakt	Unilift CC5 - A1	96280966	5885924	5.200
380	1.8	R	1 1/4	10.0	Schuko- kontakt	UNILIFT CC7-A1 GA	98624463	5886000	5.900
380	1.8	R	1 1/4	10.0	Schuko- kontakt	Unilift CC7 - M1	96280967	5885922	5.540
380	1.8	R	1 1/4	10.0	Schuko- kontakt	Unilift CC7 - A1	96280968	5885925	5.620
780	3.5	R	1 1/4	10.0	Schuko- kontakt	UNILIFT CC9-A1 GA	98624465	5886001	7.160
780	3.5	R	1 1/4	10.0	Schuko- kontakt	Unilift CC9 - M1	96280969	5885923	6.270
780	3.5	R	1 1/4	10.0	Schuko- kontakt	Unilift CC9 - A1	96280970	5885926	6.890

UNILIFT KP: DRÄNKBAR DRÄNERINGSPUMP I ROSTFRITT STÅL

UNILIFT KP är en dränkbar pump konstruerad för pumpning av rent, icke-aggressivt vatten och något smutsigt (grått) spillvatten som hushållsgråvatten från septiksystem och slamreningssystem. Den kan användas i permanenta installationer eller som en bärbar pump.

Vätsketemperatur: 0 °C till +50 °C, 70 °C i högst 2 min, med intervall om minst 30 minuter

Pumphjulstyp: Halvöppen

Max. partikelstorlek: 10 mm

Försörjningsspänning: 1 x 220–230 V 50/60 Hz; 1 x 115 V 60 Hz (USA)

Kapslingsklass: Lämplig för nedsänkt installation (IP68)

Leveransomfattning: 5 m kabel med kontakt och backventil endast på AV1-version

25 fot kabel med NEMA-kontakt (USA)

Versioner:

- A1 – med nivåvipa
- AV1 – vertikal nivåvipa
- M – utan nivåvipa



MPG DC

P1 W	I [A]	Röransl. typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]	Modell	Artikel- nummer	RSK nummer	Pris
1 x 220-230V								
300	1.3	Rp	1 1/4	10.0	UNILIFT KP.150.M.1	011H1300	5885708	6.540
300	1.3	Rp	1 1/4	10.0	UNILIFT KP.150.A.1	011H1800	5885711	6.880
300	1.3	Rp	1 1/4	10.0	UNILIFT KP.150.AV.1	011H1900	5885718	7.250
480	2.3	Rp	1 1/4	10.0	UNILIFT KP.250.M.1	012H1300	5885709	7.740
480	2.3	Rp	1 1/4	10.0	UNILIFT KP.250.A.1	012H1800	5885712	8.040

UNILIFT KP / UNILIFT AP12

DRÄNERING OCH GRÅVATTEN ► DRÄNERING 10 ELLER 12 MM FRI PASSAGE

Fortsättning från föregående sida

P1 W	I [A]	Röransl.typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]
480	2.3	Rp	1 1/4	10.0
1 x 220-240V				
720	3.2	Rp	1 1/4	10.0
720	3.2	Rp	1 1/4	10.0
720	3.2	Rp	1 1/4	10.0
3 x 380-400V				
700	1.3	Rp	1 1/4	10.0
3 x 380-415V				
480	0.8	Rp	1 1/4	10.0

Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
UNILIFT KP.250.AV.1	012H1900	5885719	8.390
UNILIFT KP.350.M.1	013N1300	5885707	9.010
UNILIFT KP.350.A.1	013N1800	5885721	9.130
UNILIFT KP.350.AV.1	013N1900	5885722	11.460
UNILIFT KP.350.M.3	013M6300	5885723	10.260
UNILIFT KP.250.M.3	012M6300	5885735	7.830

2

UNILIFT AP12: GRÅVATTENPUMP I ROSTFRITT STÅL

Unilift AP12 är en dränkbar pump konstruerad för pumpning av rent, icke-aggressivt vatten och något smutsigt (grått) spillvatten. Den kan användas i permanenta installationer eller som en bärbar pump.

- Vätsketemperatur:** 0 °C till +55 °C
Pumphjulstyp: Halvöppen
Max. partikelstorlek: 12 mm
Försörjningsspänning: 1 x 240 V eller 3 x 380–400 V 50 Hz
Kapslingsklass: Lämplig för nedsänkt installation (IP68)
Leveransomfattning: 5 m eller 10 m kabel med kontakt (3-fasversion utan kontakt)

25 fot kabel med eller utan NEMA-kontakt (USA)
Versioner: A1 eller A3 med flottörbrytare



MPG DC

P1 W	I [A]	Röransl.typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]
1 x 230V				
700	3.0	Rp	1 1/2	10.0
700	3.1	Rp	1 1/2	10.0
900	4.4	Rp	1 1/2	10.0
900	4.4	Rp	1 1/2	10.0
1300	5.9	Rp	1 1/2	10.0
1300	5.9	Rp	1 1/2	10.0
1700	8.5	Rp	2	10.0
1700	8.5	Rp	2	10.0
3 x 400V				
700	1.2	Rp	1 1/2	10.0
900	1.6	Rp	1 1/2	10.0
900	1.6	Rp	1 1/2	10.0
1200	2.1	Rp	1 1/2	10.0
1200	2.1	Rp	1 1/2	10.0
1900	3.2	Rp	2	10.0
1900	3.2	Rp	2	10.0

Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
UNILIFT AP12.40.04.A1	96011018	5885771	12.420
UNILIFT AP12.40.04.1	96011016	5885770	11.980
UNILIFT AP12.40.06.1	96001720	5885772	12.940
UNILIFT AP12.40.06.A1	96010979	5885773	14.210
UNILIFT AP12.40.08.1	96001869	5885778	15.550
UNILIFT AP12.40.08.A1	96010980	5885777	16.520
UNILIFT AP12.50.11.1	96001958	5885782	21.570
UNILIFT AP12.50.11.A1	96010981	5885781	22.900
UNILIFT AP12.40.04.3	96011024	5885774	11.450
UNILIFT AP12.40.06.3	96001652	5885776	12.940
UNILIFT AP12.40.06.A3	96010923	5880111	15.140
UNILIFT AP12.40.08.3	96001791	5880115	15.140
UNILIFT AP12.40.08.A3	96010925	5880112	17.870
UNILIFT AP12.50.11.3	96001975	5880114	21.570
UNILIFT AP12.50.11.A3	96010927	5880113	24.210

MULTIBOX

DRÄNERING OCH GRÅVATTEN ► LÖSNINGAR FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNING

MULTIBOX: DRÄNERINGSPUMPSATS MED FILTERLÅDA OCH 15 M FLEXIBEL SLANG MED STORZ-KOPPLING

Den perfekta lösningen för en översvämmad källare. Multibox B-CC7 består av:

- Grundfos Unilift CC7-pump (med unik låg sugnivå ner till 3 mm) med en förmonterad Storz-C-koppling
- Multifunktionell filterbox som också fungerar som en praktisk förvaringslåda
- 15 m lång dräneringsslang med Storz-C-koppling + skyddsstycke för att undvika att slangen kläms fast på en viss plats
- Extra Unilift CC-anslutning för olika anslutningsdimensioner

Försörjningsspänning: 1 x 220–240 V, 50 Hz



MPG DC

P1 W	I [A]	Röransl.typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]	Kabel-kontakt	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
1 x 220-240									
380	1.8	R	1 1/4	10.0	Schuko-kontakt	MULTIBOX UNILIFT CC7-A1	97519841	5885967	7.060

UNILIFT AP35 och AP50 / UNILIFT AP35B och AP50B

DRÄNERING OCH GRÅVATTEN ► GRÅVATTEN 35 ELLER 50 MM FRI PASSAGE

UNILIFT AP35 OCH AP50: GRÅVATTENPUMP I ROSTFRITT STÅL

Unilift AP 35 och 50 är dränkbara pumpar konstruerade för pumpning av smutsigt vatten, orenat spillvatten och vätskor som innehåller fibrer från lätt industri, tvättstugor osv. med partiklar upp till 50 mm. Den kan användas i permanenta installationer eller som en bärbar pump.

Vätsketemperatur: 0 °C till +55 °C

Pumphjulstyp: Vortex

Partikelstorlek: 35 mm för AP35 och 50 mm för AP50

Försörjningsspänning: 1 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 200 V 50/60 Hz

Kapslingsklass: Lämplig för nedsänkt installation (IP68)

Leveransomfattning: 10 m kabel med kontakt

25 fot kabel utan kontakt (USA)

Versioner: A1 med nivåvipa



2

MPG DC

P1 W	I [A]	Röransl.typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
1 x 230V								
900	4.0	Rp	1 1/2	10.0	UNILIFT AP35.40.06.1V	96001796	5885786	14.990
900	4.0	Rp	1 1/2	10.0	UNILIFT AP35.40.06.A1V	96010982	5885785	16.650
1200	5.5	Rp	1 1/2	10.0	UNILIFT AP35.40.08.1V	96001672	5885790	16.430
1200	5.5	Rp	1 1/2	10.0	UNILIFT AP35.40.08.A1V	96010983	5885789	17.600
1300	5.9	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50.50.08.1V	96010595	5885794	22.180
1300	5.9	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50.50.08.A1V	96010984	5885793	24.170
1600	8.0	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50.50.11.1V	96010577	5885798	33.540
1600	8.0	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50.50.11.A1V	96010985	5885802	35.470
3 x 400V								
900	1.6	Rp	1 1/2	10.0	UNILIFT AP35.40.06.3V	96000169	5880126	15.820
900	1.6	Rp	1 1/2	10.0	UNILIFT AP35.40.06.A3V	96010929	5880117	19.200
1200	2.0	Rp	1 1/2	10.0	UNILIFT AP35.40.08.3V	96001718	5880118	15.860
1200	2.0	Rp	1 1/2	10.0	UNILIFT AP35.40.08.A3V	96010931	5880116	19.030
1200	2.0	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50.50.08.3V	96010563	5880121	21.440
1200	2.0	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50.50.08.A3.V	96010933	5880119	24.810
1900	3.0	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50.50.11.3V	96010562	5880120	32.490
1900	3.0	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50.50.11.A3.V	96010935	5880122	35.860

UNILIFT AP35B OCH AP50B: GRÅVATTENPUMP I ROSTFRITT STÅL

Unilift AP 35B och 50B pumpar är enstegspumpar med vortexpumphjul. Konstruerad av rostfritt stål med en bottenplatta i komposit. Pumparna är konstruerade för att pumpa smutsigt vatten med partiklar upp till 50 mm.

Beroende på lokala föreskrifter används AP50B för svartvattenutlopp (inkl. toalett).

Vätsketemperatur: 0 °C till +40 °C

Pumphjulstyp: Vortex

partikelstorlek: 35 mm för AP 35B och 50 mm för AP50B

Försörjningsspänning: 1 x 230 V eller 3 x 415 V 50/60 Hz; 1 x 115, 1 x 230 V 60 Hz (USA)

Kapslingsklass: Lämplig för nedsänkt installation (IP68)

Leveransomfattning: 10 m med kontakt (3-fasversion utan kontakt)

25 fot kabel utan kontakt (USA)

Version: A1 med nivåvipa



MPG DC

P1 W	I [A]	Röransl.typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
1 x 230V								
1000	4.6	Rp	2	10.0	UNILIFT AP35B.50.06.1V	96004563	5885933	11.780
1000	4.6	Rp	2	10.0	UNILIFT AP35B.50.06.A1V	96468356	5886038	13.810
1200	5.4	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50B.50.08.1V	96004587	5885937	17.690
1200	5.4	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50B.50.08.A1V	96468354	5886036	19.820
1250	5.4	Rp	2	10.0	UNILIFT AP35B.50.08.1V	96004575	5885935	14.230
1250	5.4	Rp	2	10.0	UNILIFT AP35B.50.08.A1V	96468355	5886037	16.270
1750	8.0	Rp	2	10.0	UNILIFT AP50B.50.11.1V	96004599	5885939	25.410

UNILIFT AP35B och AP50B

DRÄNERING OCH GRÅVATTEN ► GRÅVATTEN 35 ELLER 50 MM FRI PASSAGE

Fortsättning från föregående sida

P1 W	I [A]	Röransl.typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]
1750	8.0	Rp	2	10.0
3 x 400V				
1000	1.6	Rp	2	10.0
1250	2.0	Rp	2	10.0
1250	2.0	Rp	2	10.0
1750	2.8	Rp	2	10.0
2150	3.7	Rp	2	10.0

Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
UNILIFT AP50B.50.11.A1V	96468352	5886035	24.070
UNILIFT AP35B.50.06.3V	96468190	5886033	13.180
UNILIFT AP35B.50.08.3V	96468193	5886034	15.650
UNILIFT AP50B.50.08.3V	96468194	5880139	17.700
UNILIFT AP50B.50.11.3V	96468195	5880140	20.860
UNILIFT AP50B.50.15.3V	96468196	5880141	24.400

UNILIFT APG: KVARNPUMP I ROSTFRITT STÅL

UNILIFT APG är enstegs dränkbara pumpar, konstruerade för pumpning av hushållsspillvatten i trycksatta system. Pumparna har ett kvarnsystem och kan monteras till automatiska kopplingar, vilket ger enkel åtkomst till pumpen.

- Vätsketemperatur:** 0 °C till +40 °C
- Pumphjulstyp:** Halvöppen vortex
- Max. partikelstorlek:** Kvarnsystem
- Försörjningsspänning:** 1 x 230/220–240 V eller 3 x 230/380/400, 50 Hz
- Kapslingsklass:** Lämplig för nedsänkt installation (IP68)
- Leveransomfattning:** 10 m kabel med kontakt och utan kontakt
- Version:** A1/A3 med kabelstyrd nivåvipa



2

					MPG DC			
P1 W	I [A]	Röransl.typ in	Röransl. in	Kabel- längd [m]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
1 x 230V								
1300	5.8	DIN / Rp	1	10.0	UNILIFT APG.40.10.A1	92611467	5885555	24.170
1300	5.8	DIN / Rp	1	10.0	UNILIFT APG.40.10.1	92616891	5885558	22.510
3 x 400V								
1100	2.8	DIN / Rp	1	10.0	UNILIFT APG.40.10.A3	92616892	5885559	27.740
1100	2.8	DIN / Rp	1	10.0	UNILIFT APG.40.10.3	92616893	5885560	22.510

Backventiler / Hävarm / Elektrostyrenhet

DRÄNERING OCH GRÅVATTEN ► TILLBEHÖR DRÄNERINGS- OCH GRÅVATTENPUMPAR

BACKVENTILER: BACKVENTILER ATT LÄGGA TILL PÅ PUMPUTLOPPET

MPG SD



Backventiler som kan läggas till på pumputloppen på pumparna UNILIFT KP och AP.

Kort beskr.

Klaffbackventil 1½" komplett
Non-return valve PP/EPDM, Unilift KP-AV

Artikel-
nummer

Pris

96549937

1.180

99209213

340

HÄVARM: HÄVARM FÖR UNILIFT

MPG AD



Hävarm för UNILIFT CC, KP och AP för tillägg av en nivåvipa guidad på kablar för fastställande av start- och stoppläge i trånga brunnar, sumpar och håll.

Kort beskr.

Hävarm för nivåvipa, Unilift CC

Artikel-
nummer

Pris

98709179

1.160

ELEKTRODSTYRENHET: ELEKTRODSTYRENHET FÖR DRÄNERINGSPUMPAR

MPG AD



Elektrostyrenhet för 1-fas 50 Hz dräneringspumpar UNILIFT KP, CC och AP med Schuko-kontakt. Automatisk nivåkontroll för trånga brunnar. Start- och stoppnivå kan justeras genom att klippa elektroderna. Inklusive larm för hög vattennivå. Med larmsummer.

Kort beskr.

LLC 1000W.230.1.6
LLC 1000W.230.1.6 600mm + I/O
LLC 1000W.230.1.6 1000mm + I/O

Artikel-
nummer

Pris

96871268

7.640

98599963

8.950

98599967

9.620

SPILLVATTEN, EN- OCH TVÅFAMILJSHUS

SOLOLIFT2



SOLOLIFT2 WC-1 / SOLOLIFT2 WC-3

AVLOPPSPUMPSTATIONER FÖR HUSHÅLL ► MALPUMPAR

SOLOLIFT2 WC-1: AVLOPPSPUMPSTATION FÖR GOLVSTÅENDE TOALET

SOLOLIFT WC-1 är en liten kompakt automatisk avloppspumpstation med inbyggd kvarn. 1 extra inlopp, lämplig för pumpning av spillvatten från hushåll från WC och tvättställ.

Vätsketemperatur: Max. 50 °C

Omgivningstemperatur: 5–35 °C

Kapslingsklass: IP44

Isolationsklass: F

Försörjningsspänning: 1 x 220–240 V - 10 %/+6 %, 50/60 Hz

Ljudnivå: <70 dB(A) till 12050-2

Max. flöde: 149 l/min

Max. uppföringshöjd: 8,5 m

Leveransens omfattning:

- kabel 1,2 m med schuko-kontakt
- backventil
- inlopps-/utloppsanslutningar och adaptrar
- 2 fot för golvmontering med skruvar



MPG DB

Röransl. typ in	Röransl. in mm	Röransl. typ ut	Röransl. ut mm	P1 W	I [A]	Kabel-längd [m]	Kabel-kontakt	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
Smooth pipe	32 / 36 / 40, DN 100	Smooth pipe	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Schuko-kontakt	SOLOLIFT2 WC-1	97775314	5886545	9.300

SOLOLIFT2 WC-3: AVLOPPSPUMPSTATION FÖR GOLVSTÅENDE TOALET

SOLOLIFT WC-3 är en liten kompakt automatisk avloppspumpstation med inbyggd kvarn. 3 extra inlopp, lämplig för pumpning av hushållsavloppsvatten från För WC, tvättställ och dusch.

Vätsketemperatur: Max. 50 °C

Omgivningstemperatur: 5–35 °C

Kapslingsklass: IP44

Isolationsklass: F

Försörjningsspänning: 1 x 220–240 V - 10 %/+6 %, 50/60 Hz

Ljudnivå: <70 dB(A) till 12050-2

Max. flöde: 149 l/min

Max. uppföringshöjd: 8,5 m

Leveransens omfattning:

- kabel 1,2 m med schuko-kontakt
- backventil
- inlopps-/utloppsanslutningar och adaptrar
- 2 fot för golvmontering med skruvar



MPG DB

Röransl. typ in	Röransl. in mm	Röransl. typ ut	Röransl. ut mm	P1 W	I [A]	Kabel-längd [m]	Kabel-kontakt	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
Smooth pipe	32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50, DN 100	Smooth pipe	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Schuko-kontakt	SOLOLIFT2 WC-3	97775315	5886546	11.630

SOLOLIFT2 CWC-3: AVLOPPSPUMPSTATION FÖR VÄGGHÄNGD TOALET

SOLOLIFT CWC-3 är en liten, kompakt, automatisk avloppspumpstation med inbyggd kvarn, konstruerad för pumpning av spillvatten från en vägghängd WC (endast toalettpapper och fekalier), tvättställ och dusch.

- Vätsketemperatur:** Max. 50 °C
Omgivningstemperatur: 5–35 °C
Kapslingsklass: IP44
Isolationsklass: F
Försörjningsspänning: 1 x 220–240 V - 10 %/+6 %, 50/60 Hz
Ljudnivå: <70 dB(A) till 12050-2 Max. flöde: 137 l/min
Max. uppfordringshöjd: 8,5 m
Leveransens omfattning:
- kabel 1,2 m med schuko-kontakt,
 - inlopps-/utloppsanslutningar och adaptrar
 - 2 fot för golvmontering med skruvar



2

								MPG DB			
Röransl. typ in	Röransl. in mm	Röransl. typ ut	Röransl. ut mm	P1 W	I [A]	Kabel-längd [m]	Kabel-kontakt	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
Smooth pipe	32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50, DN 100	Smooth pipe	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Schuko-kontakt	SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	5885483	8.930

SOLOLIFT2 C-3: AVLOPPSPUMPSTATION FÖR GRÄVATTEN

Liten och kompakt avloppspumpstation. Med sina tre inlopp är SOLOLIFT2 C-3 lämplig för pumpning av grävatten från tvättmaskin, diskmaskin, diskho, tvättställ, badkar eller dusch (ej WC)
SOLOLIFT2 C-3 kan också pumpa vatten från vattenavhårdare tack vare AISI 316-kvaliteten på det rostfria stålet i komponenterna som kommer i kontakt med vätska.

- Vätsketemperatur:** Max. 75 °C kontinuerligt, 90 °C max. 30 mn
Omgivningstemperatur: 5–35 °C
Kapslingsklass: IP44
Isolationsklass: F
Försörjningsspänning: 1 x 220–240 V - 10 %/+6 %, 50/60 Hz
Ljudnivå: <70 dB(A) till 12050-2
Max. flöde: 204 l/min
Max. uppfordringshöjd: 8,8 m
Tankvolym: 5,7 liter
Start/stopp-nivåer: 65 mm eller 115 mm över golv/35 mm
Leveransens omfattning:
- kabel 1,2 m med schuko-kontakt
 - backventil
 - inlopps-/utloppsanslutningar och adaptrar
 - 2 fot för golvmontering med skruvar



								MPG DB			
Röransl. typ in	Röransl. in mm	Röransl. typ ut	Röransl. ut mm	P1 W	I [A]	Kabel-längd [m]	Kabel-kontakt	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
Smooth pipe	32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50	Smooth pipe	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	640	3.1	1.2	Schuko-kontakt	SOLOLIFT2 C-3	97775317	5886547	10.640

SOLOLIFT2 D-2 / SOLOLIFT Tillbehör

AVLOPPSPUMPSTATIONER FÖR HUSHÅLL ► MALPUMPAR

SOLOLIFT2 D-2: AVLOPPSPUMPSTATION FÖR DUSCH ELLER TVÄTTSTÄLL

Liten och kompakt avloppspumpstation för inbyggnad. SOLOLIFT2 D-2 är lämplig för pumpning av gråvatten från dusch och tvättställe (ej WC). Enheten är konstruerad för att installeras integrerad i ett skåp under tvättstället. SOLOLIFT2 D-2 har två inlopp.

Vätsketemperatur: Max. 50 °C

Omgivningstemperatur: 5–35 °C

Kapslingsklass: IP44

Isolationsklass: F

Försörjningsspänning: 1 x 220–240 V - 10 %/+6 %, 50/60 Hz

Ljudnivå: <70 dB(A) till 12050-2

Max. flöde: 105 l/min

Max. uppföringshöjd: 5,5 m

Leveransens omfattning:

- kabel 1,2 m med schuko-kontakt
- inlopps-/utloppsanslutningar och adaptrar
- 2 fot för golvmontering med skruvar



MPG DB

Röransl. typ in	Röransl. in mm	Röransl. typ ut	Röransl. ut mm	P1 W	I [A]	Kabel-längd [m]	Kabel-kontakt	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
Smooth pipe	36 / 40 / 50	Smooth pipe	32	280	1.3	1.2	Schuko-kontakt	SOLOLIFT2 D-2	97775318	5886548	9.860


SOLOLIFT TILLBEHÖR: SETS, KITS OR PARTS

MPG AD

Kort beskr.	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
Alarm PCB with buzzer WC-1/WC-3/CWC-3	97772315	6010772	1.030
Andra inloppet sats D40/40/32 för D-2	97775334	6010773	530
Andra inloppet sats D50/40/40 WC/CWC/C-3	97775335	6010774	540
Anslutningsstycke WC 160mm DN90	98162133	6010811	450
Anslutningsstycke WC 250mm DN90	98162129	6010810	590
Larmflottör 220VAc 0.5A för C-3	97775337		910
Tömningsslang för WC-1/WC-3	97789093	6010777	470
Utbytesslang för Sololift2	97772316		620

AVLOPPSPUMPSTATIONER

MULTILIFT

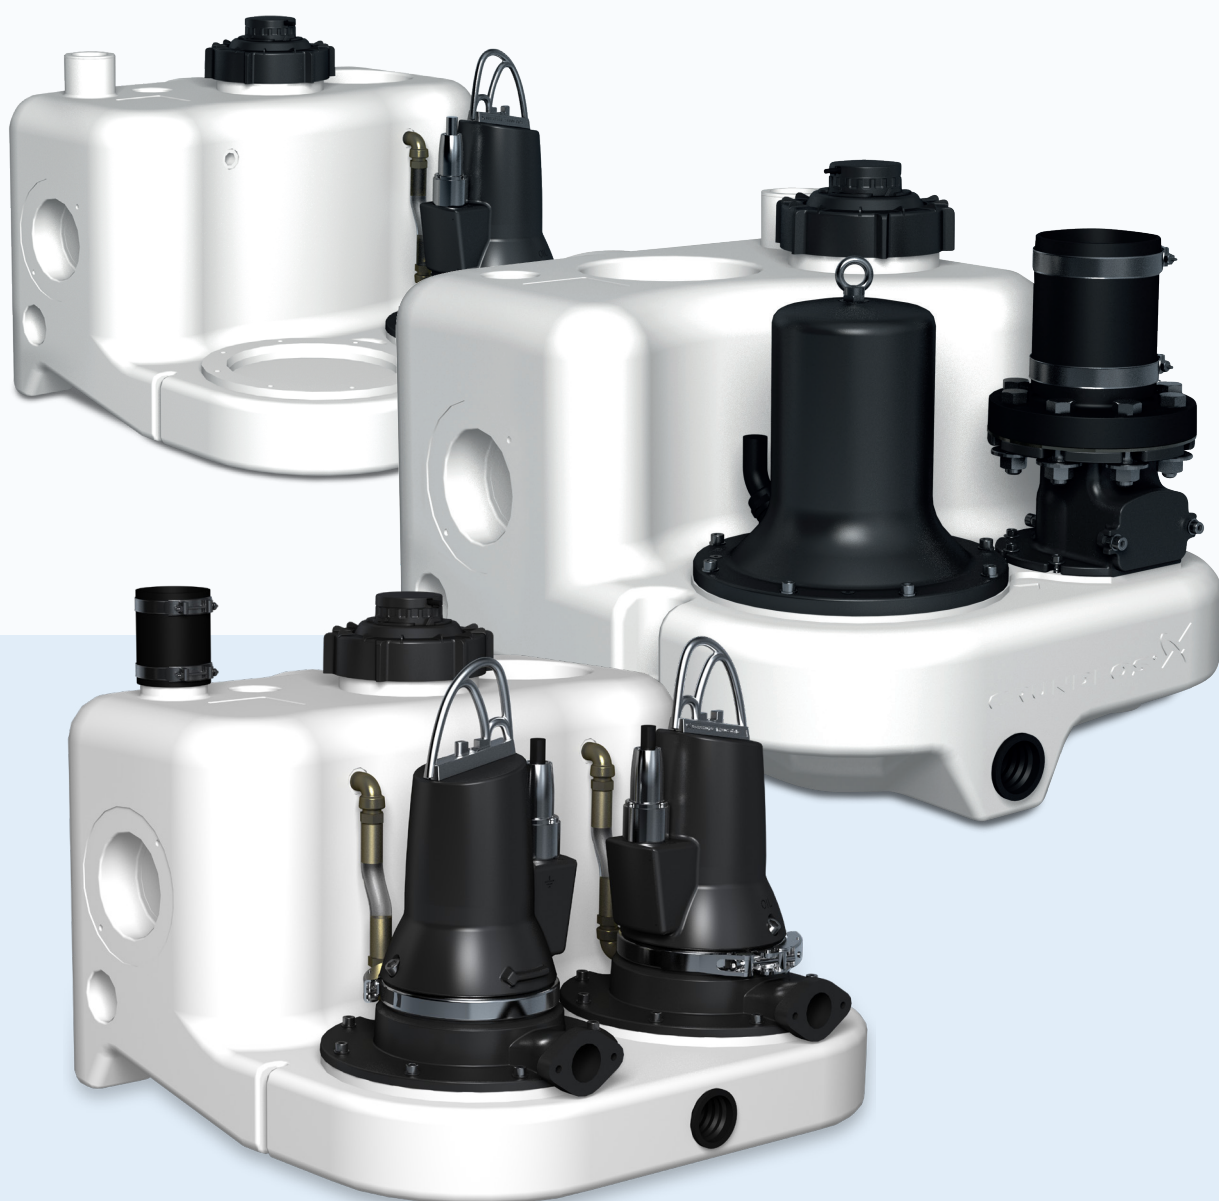

MULTILIFT M / MULTILIFT MD

AVLOPPSPUMPSTATIONER FÖR HUSHÅLL ► MINDRE AVLOPPSPUMPSTATIONER

MULTILIFT M: AVLOPPSPUMPSTATION ENKEL PUMP – MULTILIFT M

Multilift M är konstruerad enligt EN 12050-1 och levereras komplett och redo att installeras med backventil. Multilift M är en kompakt och tillförlitlig avloppspumpstation med lätthanterlig styrenhet för pumpning av hushållsspillvatten (med avföring) i enfamiljshus eller mindre kommersiella tillämpningar.

Leveransens omfattning:

Grundfos Multilift M avloppspumpstationer levereras komplett med uppsamlingstank, en en- eller trefaspump, nivåsensor, backventil och LC-styrenhet.

Startmetod: Direktstart (D.O.L)

Fritt genomlopp: 50 mm, vortexfläkt

Vätsketemperatur: Max. 40 °C under korta perioder upp till 60 °C (max 5 minuter per timme)

Kapslingsklass för avloppspumpstation: IP 68

Kapslingsklass för styrenhet LC: IP 56



						MPG DB		
Tankvolym [L]	Inloppshöjd	Effektivvolym	Typ backventil	Kabel- längd [m]	Kabel- kontakt	Modell	Artikel-nummer	Pris
3 x 400								
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	M.12.3.4	97901065	58.350
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	M.15.3.4	97901067	63.970
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	M.22.3.4	97901068	68.290
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	M.24.3.2	97901070	72.610
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	M.32.3.2	97901072	79.960

MULTILIFT MD: AVLOPPSPUMPSTATION DUBBEL PUMP – MULTILIFT MD

Multilift MD är konstruerad enligt EN 12050-1 och levereras komplett och redo att installeras med backventil. Det är en kompakt och tillförlitlig avloppspumpstation med lätthanterlig styrenhet för pumpning av hushållsspillvatten (inkl. spolvatten från WC) i flerfamiljshus samt i offentliga och kommersiella byggnader, såsom kontor, skolor, hotell och restauranger.

Leveransens omfattning:

Grundfos Multilift M avloppspumpstationer levereras komplett med uppsamlingstank, två en- eller trefaspumpar, nivåsensor, backventil och LC-styrenhet.

Startmetod: Direktstart (D.O.L)

Fritt genomlopp: 50 mm, vortex

Vätsketemperatur: Max. 40 °C under korta perioder upp till 60 °C (max 5 minuter per timme)

Kapslingsklass för avloppspumpstation: IP 68

Kapslingsklass för styrenhet LC: IP 56



						MPG DB		
Tankvolym [L]	Inloppshöjd	Effektivvolym	Typ backventil	Kabel- längd [m]	Kabel- kontakt	Modell	Artikel-nummer	Pris
3 x 400								
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MD.12.3.4	97901085	99.840
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MD.15.3.4	97901087	105.460
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MD.22.3.4	97901088	114.540
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MD.24.3.2	97901090	120.160
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MD.32.3.2	97901092	125.350

MULTILIFT MLD: AVLOPPSPUMPSTATION DUBBEL PUMP – MULTILIFT MLD

Multilift MLD är konstruerad enligt EN 12050-1 och levereras komplett och redo att installeras med backventil. Det är en kompakt och tillförlitlig avloppspumpstation med lätthanterlig styrenhet för pumpning av hushållsspillvatten (inkl. spolvatten från WC) i flerfamiljshus samt i offentliga och kommersiella byggnader, såsom kontor, skolor, hotell och restauranger.

Leveransens omfattning:

Grundfos Multilift M avloppspumpstationer levereras komplett med uppsamlingstank, två en- eller trefaspumpar, nivåsensor, backventil och LC-styrenhet.

Startmetod: Direktstart (D.O.L)

Fritt genomlopp: 50 mm, vortexfläkt

Vätsketemperatur: Max. 40 °C under korta perioder upp till 60 °C (max 5 minuter per timme)

Kapslingsklass för avloppspumpstation: IP 68

Kapslingsklass för styrenhet LC: IP 56



MPG DB

Tankvolym [L]	Inloppshöjd	Effektivvolym	Typ backventil	Kabel- längd [m]	Kabel- kontakt	Modell	Artikel-nummer	Pris
3 x 400								
270	460	190	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MLD.12.3.4	97901105	118.780
270	460	190	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MLD.15.3.4	97901107	125.280
270	460	190	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MLD.22.3.4	97901108	128.540
270	460	190	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MLD.24.3.2	97901110	131.790
270	460	190	Klaffventil	1.5	CEE 3P+N+E	MLD.32.3.2	97901112	135.050

MULTILIFT MOG: AVLOPPSPUMPSTATION ENKEL PUMP – MULTILIFT MOG

Avloppspumpstation MULTILIFT MOG är konstruerad enligt EN 12050-1. Det är en kompakt och tillförlitlig avloppspumpstation med lätthanterlig styrenhet för pumpning av hushållsspillvatten (inkl. spolvatten från WC) i enfamiljshus, fritidshus eller lätta kommersiella applikationer. Enheten är utrustad med en SEG-kvarnpump som är nödvändig när det krävs höga uppföringshöjder för utlopp eller långa avstånd genom en byggnad måste övervinnas med små rör.

Leveransens omfattning:

Grundfos Multilift M avloppspumpstationer levereras komplett med uppsamlingstank, två en- eller trefaspumpar, nivåsensor, backventil och LC-styrenhet.

Startmetod: Direktstart (D.O.L)

Fritt genomlopp: Pumphjul med kvarnsystem

Vätsketemperatur: Max. 40 °C under korta perioder upp till 60 °C (max 5 minuter per timme)

Kapslingsklass för avloppspumpstation: IP 68

Kapslingsklass för styrenhet LC: IP 56



MPG DB

Tankvolym [L]	Inloppshöjd	Effektivvolym	Typ backventil	Kabel- längd [m]	Kabel- kontakt	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
3 x 400									
93	180 /250 /315	23 /37 /50	Ingen	1.5	CEE 3P+N+E	MOG.09.3.2	97901125	5886078	69.010
93	180 /250 /315	23 /37 /50	Ingen	1.5	CEE 3P+N+E	MOG.12.3.2	97901127	5886079	74.760
93	180 /250 /315	23 /37 /50	Ingen	1.5	CEE 3P+N+E	MOG.15.3.2	97901128	5886081	78.590
93	180 /250 /315	23 /37 /50	Ingen	1.5	CEE 3P+N+E	MOG.26.3.2	97901130	5886082	92.010
93	180 /250 /315	23 /37 /50	Ingen	1.5	CEE 3P+N+E	MOG.31.3.2	97901132	5886083	97.760
93	180 /250 /315	23 /37 /50	Ingen	1.5	CEE 3P+N+E	MOG.40.3.2	97901134	5886084	103.510

MULTILIFT MDG / MULTILIFT Tillbehör

AVLOPPSPUMPSTATIONER FÖR HUSHÅLL ► MINDRE AVLOPPSPUMPSTATIONER

MULTILIFT MDG: AVLOPPSPUMPSTATION DUBBEL PUMP – MULTILIFT MDG

Avloppspumpstation MULTILIFT MDG är konstruerad enligt EN 12050-1. Det är en kompakt och tillförlitlig avloppspumpstation med lätthanterlig styrenhet för pumpning av hushållsspillvatten (inkl. spolvatten från WC) i flerfamiljshus, fritidshus eller lätta kommersiella applikationer. Enheten är utrustad med två SEG-kvarnpumpar som är nödvändiga när det krävs höga uppföringshöjder för utlopp eller långa avstånd genom en byggnad måste övervinnas med små rör.

Leveransens omfattning:

Grundfos Multilift M avloppspumpstationer levereras komplett med uppsamlingstank, två en- eller trefaspumpar, nivåsensor, backventil och LC-styrenhet.

Startmetod: Direktstart (D.O.L)

Fritt genomlopp: Pumphjul med kvarnsystem

Vätsketemperatur: Max. 40 °C under korta perioder upp till 60 °C (max 5 minuter per timme)

Kapslingsklass för avloppspumpstation: IP 68

Kapslingsklass för styrenhet LC: IP 56



MPG DB

Inlopps-nivå 1 [mm]	Tankvolym [L]	Effekt. vol. 1 [l]	P1 kW	P2 kW	Metod för start	I [A]	Modell	Artikel- nummer	RSK nummer	Pris
180	93	23	1	0.90	DOL	2 X 2,7	MDG.09.3.2	97901137	5886085	134.140
180	93	23	1	1.20	DOL	2 X 3,2	MDG.12.3.2	97901139	5886086	137.870
180	93	23	2	1.50	DOL	2 X 3,8	MDG.15.3.2	97901140	5886087	139.730
180	93	23	3	2.60	DOL	2 X 6,1	MDG.26.3.2	97901142	5886088	154.630
180	93	23	3	3.10	DOL	2 X 6,3	MDG.31.3.2	97901144	5886089	165.810
180	93	23	5	4.00	DOL	2 X 8,0	MDG.40.3.2	97901146	5886090	176.990

MULTILIFT TILLBEHÖR: SETS, KITS OR PARTS

MPG AD

Kort beskr.	Artikel- nummer	RSK nummer	Pris
Commissioning Lifting stations-Multilift	98377171		4.650
Fläns DN100 med DN100 pipe	96477894		6.960
Fläns DN150 med Ø160 pipe	96477895		p. b.
Manuell Membranpump Rp 1½"	96003721	5886063	6.600
Utloppsmodul MDG 1 1/2" cpl.	98085358	5819374	20.140
Utloppsmodul MOG 1 1/2" cpl.	98085356	5819373	10.740

CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN

COMFORT PM | ALPHA2 N | ALPHA1 N | UP N | UPS N



COMFORT AUTOADAPT / COMFORT TIMER

SMÅ CIRKULATIONSPPUMPAR ► RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

COMFORT AUTOADAPT: HÖGEFFEKTIV CIRKULATIONSPPUM FÖR RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

Högeffektiv cirkulationspump för tappvarmvatten, med låg energiförbrukning och pumphus av mässing. Typiska tillämpningar är tappvarmvattensystem med returledning. Godkänd för dricksvatten (UBA, ACS, WRAS).

Inställningsmöjligheter: Temperatur
Vätsketemperatur: +2 °C till +95 °C
Vattenhårdhet: Obegränsad
Energiförbrukning: 7W
Ljudtrycksnivå: 22 dB (A)
Maximalt systemtryck: 10 bar
Minimalt inloppstryck: 0.05 bar
Spänning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz
Kapslingsklass: Lämplig för installation under kåpa (IP44)
Apparatklass: Dubbelisolerad (ingen jordledning krävs)
Elektrisk anslutning: Kabel 1,5 m med stickkontakt (ingår)

BX: Integrerad avstängnings- och backventil.



MPG DF

Röransl.typ in	Röransl. in mm	Port-port [mm]	Pumphus	Min vätske-temp. [C]	Nominal flow [m3/h]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G	15	140.00	Brass	95	0.33	COMFORT 15-14 BX TA	97916749	5803087	5.330
Rp	15	80.00	Brass	95	0.45	COMFORT 15-14 B TA	97916757	5803088	4.280

COMFORT TIMER: HÖGEFFEKTIV CIRKULATIONSPPUM FÖR RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

Högeffektiv cirkulationspump för tappvarmvatten, med låg energiförbrukning och pumphus av mässing. Typiska tillämpningar är tappvarmvattensystem med returledning. Godkänd för dricksvatten (UBA, ACS, WRAS).

Inställningsmöjligheter: Timer, temperatur
Vätsketemperatur: +2 °C till +95 °C
Vattenhårdhet: Obegränsad
Energiförbrukning: 7W
Ljudtrycksnivå: 22 dB (A)
Maximalt systemtryck: 10 bar
Minimalt inloppstryck: 0.05 bar
Spänning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz
Kapslingsklass: Lämplig för installation under kåpa (IP44)
Apparatklass: Dubbelisolerad (ingen jordledning krävs)
Elektrisk anslutning: Kabel 1,5 m med stickkontakt (ingår)

BX: Integrerad avstängnings- och backventil.



MPG DF

Röransl.typ in	Port-port [mm]	Pumphus	Min vätske-temp. [C]	Nominal flow [m3/h]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G	140.00	Brass	95	0.33	COMFORT 15-14 BX TDT	93093665	5792026	5.380
Rp	80.00	Brass	95	0.45	COMFORT 15-14 B TDT	93093537	5792023	4.690

COMFORT TEMPERATUR / COMFORT BASIC

SMÅ CIRKULATIONSUMPAPAR ► RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

COMFORT TEMPERATUR: HÖGEFFEKTIV CIRKULATIONSUMPAP FÖR RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

Högeffektiv cirkulationsumpap för tappvarmvatten, med låg energiförbrukning och pumphus av mässing. Typiska tillämpningar är tappvarmvattensystem med returledning. Godkänd för dricksvatten (UBA, ACS, WRAS).

Inställningsmöjligheter: Temperatur
Vätsketemperatur: +2 °C till +95 °C
Vattenhårdhet: Obegränsad
Energiförbrukning: 7W
Ljudtrycksnivå: 22 dB (A)
Maximalt systemtryck: 10 bar
Minimalt inloppstryck: 0.05 bar
Spänning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz
Kapslingsklass: Lämplig för installation under kåpa (IP44)
Apparatklass: Dubbelisolerad (ingen jordledning krävs)
Elektrisk anslutning: Kabel 1,5 m med stickkontakt (ingår)

BX: Integrerad avstängnings- och backventil.



3

MPG DF

Rörsnsl.typ in	Port-port [mm]	Pumphus	Min vätske-temp. [C]	Nominal flow [m3/h]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G	140.00	Brass	95	0.33	COMFORT 15-14 BX T	93094846	5792024	4.890
Rp	80.00	Brass	95	0.45	COMFORT 15-14 B T	93093854	5792025	4.250

COMFORT BASIC: HÖGEFFEKTIV CIRKULATIONSUMPAP FÖR RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

Högeffektiv cirkulationsumpap med låg energiförbrukning med pumphus av mässing. Typiska tillämpningar är tappvarmvatten-, sol- och golvvärmesystem. Godkänd för dricksvatten (UBA, ACS, WRAS).

Inställningsmöjligheter: Kontinuerlig drift 24/7
Vätsketemperatur: +2 °C till +95 °C
Vattenhårdhet: Obegränsad
Energiförbrukning: 7W
Ljudtrycksnivå: 22 dB (A)
Maximalt systemtryck: 10 bar
Minimalt inloppstryck: 0.05 bar
Spänning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz
Kapslingsklass: Lämplig för installation under kåpa (IP44)
Apparatklass: Dubbelisolerad (ingen jordledning krävs)
Elektrisk anslutning: Kabel 1,5 m med stickkontakt (ingår)

BX: Integrerad avstängnings- och backventil.



MPG DF

Rörsnsl.typ in	Rörsnsl. in mm	Port-port [mm]	Pumphus	Min vätske-temp. [C]	Nominal flow [m3/h]	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G	15	140.00	Brass	95	0.33	COMFORT 15-14 BX	97916772	5803086	3.590
Rp	15	80.00	Brass	95	0.45	COMFORT 15-14 B	97916771	5803089	3.400

DRIVSIDA (MOTOR) BASIC / ALPHA2 N

SMÅ CIRKULATIONSPPUMPAR ► RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

DRIVSIDA (MOTOR) BASIC

MPG DF



En drivsida designad för service och utbyte som passar alla mässingspumphus av samma design, för gamla och nya GRUNDFOS-pumpar, men också från andra tillverkare (såsom LOWARA, WILO, VORTEX, DAB och andra privata märken). Designen möjliggör enkel och snabbare installation och eliminerar behovet av att byta ut hela pumpen och tömma systemet.

Kort beskr.

COMFORT 15-14 M

Artikel-
nummer

93095662

RSK
nummer

5830069

Pris

3.190

ALPHA2 N: CIRKULATIONSPPUM I ROSTFRITT STÅL MED HASTIGHETSREGLERING FÖR RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

ALPHA2 N är en högeffektiv cirkulationspump med pumphus i rostfritt stål, lämplig för tappvarmvattensystem i bostäder.

Vätsketemperatur: +2 °C till +110 °C

Systemtryck: Högst 10 bar

Försörjningsspänning: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE

Kapslingsklass: Lämplig för installation under kåpa (IPX4D)

Isolationsklass: F

Leveransomfattning: Packningar och isolerande kåpa Kopplingar ingår ej

Pumphus: Rostfritt stål



MPG DF

Röransl.typ in	Röransl. in mm	Port-port [mm]	EEl
G	20	150	0.15
G	20	150	0.17
G	25	130	0.15
G	25	130	0.17
G	25	130	0.18
G	25	180	0.15
G	25	180	0.17
G	25	180	0.18
G	32	180	0.15
G	32	180	0.17
G	32	180	0.18

Modell	Artikel- nummer	RSK nummer	Pris
ALPHA2 20-40 N 150	92505498	5790551	12.040
ALPHA2 20-60 N 150	92505511	5790552	13.210
ALPHA2 25-40 N 130	99411272	5790513	13.040
ALPHA2 25-60 N 130	99411287	5790514	14.360
ALPHA2 25-80 N 130	99411289	5790521	15.570
ALPHA2 25-40 N 180	99411365	5790515	13.040
ALPHA2 25-60 N 180	99411424	5790516	14.360
ALPHA2 25-80 N 180	99411428	5790517	15.570
ALPHA2 32-40 N 180	99411432	5790518	13.740
ALPHA2 32-60 N 180	99411448	5790519	15.770
ALPHA2 32-80 N 180	99411449	5790520	19.040

ALPHA1 N: CIRKULATIONSPPUM I ROSTFRITT STÅL MED HASTIGHETSREGLERING FÖR RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

ALPHA1 N är en högeffektiv cirkulationspump med pumphus i rostfritt stål, lämplig för tappvarmvattensystem i bostäder.

Vätsketemperatur: +2 °C => +110 °C (TF 110)

Systemtryck: högst 10 bar

Försörjningsspänning: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Kapslingsklass: IPX4D - ALPHA1 20-xx N 150, IP 42

Isolationsklass: F

Leveransens omfattning: Packningar (utan kopplingsuppsättning) och isolerande kåpa (utom ALPHA1 20-xx-N 150 utan isolerande kåpa)

Pumphus: Rostfritt stål



3

MPG DF

Röransl. typ in	Röransl. in mm	Port-port [mm]	EEL	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G	20	150	0.20	ALPHA1 20-40 N 150	99452178	5790553	7.700
G	25	130	0.20	ALPHA1 25-40 N 130	99199587		7.480

UPS N: CIRKULATIONSPPUM MED 3 HASTIGHETER FÖR CIRKULATION AV VARMVATTEN I BOSTÄDER

Enkel och driftsäker cirkulationspump för tappvarmvatten, med pumphus i rostfritt stål, speciellt konstruerad för dricksvatten. 3-hastighetsomkopplare gör det möjligt att justera kapaciteten efter systemet. Typiska tillämpningar är varmvattensystem med och utan tank med varmvattenreturledning, finns i olika storlekar för att matcha önskade tryck- och flödeskrav.

Vätsketemperatur: N -25/+2 °C till 110 °C, K -25 °C till +95 °C

Systemtryck: Högst 10 bar

Försörjningsspänning: 1 x 240 V 50 Hz/1 x 110 V 60 Hz

Pumphus: Rostfritt stål



MPG DF

Röransl. typ in	Röransl. in mm	Port-port [mm]	Vätske-temp. [C]	Min vätske-temp. [C]	IP-klass	Isolations-klass	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
1 x 230V										
G	25	180.00	-25	110	X2D	F	UPS 25-80 N 180	95906439	5803099	11.150
G		180.00	2	110	44	F	UPS 25-40 N 180	96913060	5803098	5.970
G		180.00	2	110	44	F	UPS 25-60 N 180	96913085	5803097	7.590
G	32	180.00	-25	110	X2D	F	UPS 32-80 N 180	95906448	5803139	13.730

UP N / VVC-/TAPPVARMVATTENTILLBEHÖR

SMÅ CIRKULATIONSUMPAPAR ► RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

UP N: CIRKULATIONSUMP I ROSTFRITT STÅL FÖR RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN

Enkel och driftsäker cirkulationspump för tappvarmvatten, med pumphus i rostfritt stål, speciellt konstruerad för dricksvatten. Typiska tillämpningar är varmvattensystem med och utan tank med varmvattenreturledning, finns i olika storlekar för att matcha önskade tryck- och flödeskrav.

Vätsketemperatur: N +2 °C till 110 °C, K -25 °C till +95 °C

Systemtryck: Högst 10 bar

Försörjningsspänning: 1 x 240 V 50 Hz/1 x 110 V 60 Hz

Pumphus: Rostfritt stål



MPG DF

Röransl. typ in	Röransl. in mm	Port-port [mm]	Vätske-temp. [C]	Min vätske-temp. [C]	IP-klass	Isolations-klass	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
1 x 230V										
G	20	150.00	-25	110	X2D	F	UP 20-45 N 150	95906472	5803038	7.080
G		150.00	2	110	44	F	UP 20-15 N 150	59641500	5803011	5.660
G		150.00	2	110	44	F	UP 20-30 N 150	59643500	5803029	6.260

VVC-/TAPPVARMVATTENTILLBEHÖR: TILLBEHÖR FÖR RECIRKULATION AV TAPPVARMVATTEN (COMFORT, UP(S), ALPHA)

MPG AD

Kort beskr.	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
22mm Klämringsventilset	519808	5732329	1.260
22mm Unionkopplingar - Metall	529988		720
28mm Klämringsventilset	519809	5732332	1.260
Avluftsfläns	96433906		1.060
Avstängningsventil ½"	96433905	5732344	440
Backventil ½"	96433904	5732343	770
Flänsset 50 - 2" RG PN10	549801		3.150
R20 Unionventilsset	519805		840
R25 Unionventilsset	519806	5732303	730
R32 Unionventilsset	519807		1.000
R20 Unionventilsset (UP20)	519802	5732308	740
R20 Unionkopplingsset Rp1" UPS15/Alpha15	91354104	5732341	440
UNION SET BRASS G2 x Rp1¼	96568019		540
Unionkopplingsset Metall R20	529982	5732309	470
Unionset Metall 28mm	529979		1.140


CIRKULATIONSPUMPAR TILL UPPVÄRMNING

ALPHA3 | ALPHA2 | ALPHA1



Gå från 84W till 5W med Grundfos GO-app

Skanna

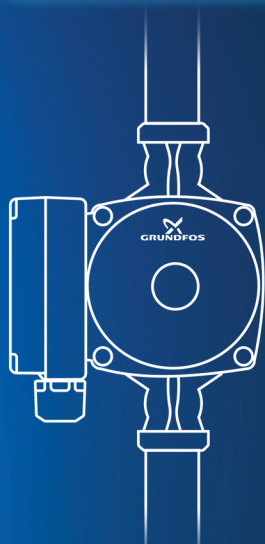

1-2-3 GO

Hitta



Byt ut



Låt oss bli mer energieffektiva

Gamla fungerande pumpar använder upp till 17 gånger mer energi än en ny Grundfos-pump – vilket kan innebära tusentals kronor i extra energikostnader för kunden. Så hur vet du när en gammal pump behöver bytas ut? Med Grundfos GO-appen.

Skanna, hitta och byt ut din gamla pump. Så enkelt är det.

Ladda ner Grundfos GO-appen i App Store



Skanna för
att ladda
ner



ALPHA

Pumpguide



ALPHA1

Det enkla
valet



ALPHA2

Det effektiva
valet



ALPHA3

Det intelligenta
valet

Med Grundfos GO kan du övervaka och styra ALPHA-pumpen på plats. Du kan spara tid vid driftsättning och göra datainsamling enkelt, så att du kan hålla dina kunder fullt informerade från installation till implementering.

•

Med Grundfos GO Balance får du enkel, flödesbaserad hydronisk injustering. Ett balanserat system innebär att värmen fördelas jämnt. Det ökar boendekomforten, förbättrar effektiviteten och minskar energiförbrukning.

•

•

Grundfos AUTOADAPT-funktion justeras kontinuerligt för att hitta den optimala inställningen för smidig och effektiv drift, vilket förenklar driftsättningsprocessen och minskar risken för klagomål efteråt. Pumpar i AUTOADAPT-läge minskar energiförbrukningen och ökar boendekomforten.

•

•

Torrkörningsskydd säkerställer att pumpen aldrig går utan vätska i systemet.

•

•

Med en **ljudnivå** på eller under 29 dB(A) är ljudet från ALPHA-pumpar tystare än en viskning (vid 30 dB(A)).*

•

•

•

Flexibla styrningsinställningar

Nio styrningsinställningar att välja mellan (tre vardera för lägena för konstantkurva, konstanttryck och proportionellt tryck), vilket ger flexibilitet i värmeapplikationen.

•

•

•

Källa: Ljudeffektvärden L_{WA} fastställda enligt ISO 20361¹⁾, ISO 3745 och ISO 4871.

ALPHA3 / ALPHA2

SMÅ CIRKULATIONSPPUMPAR ► UPPVÄRMNING/CIRKULATIONSPPUMPAR

ALPHA3: CIRKULATIONSPPUMPAR MED VARIABEL HASTIGHET OCH BLUETOOTH-TEKNIK

ALPHA3 är en högeffektiv cirkulationspump konstruerad för värmesystem och styrs helt med Grundfos GO Remote-app som gör det möjligt för användaren att enkelt hydroniskt justera radiator- och golvvärmesystem. Den har samma tekniska funktioner som ALPHA2 och har dessutom Bluetooth-teknik som möjliggör anslutning till Grundfos GO Remote-app.

Vätsketemperatur: +2 °C till +110 °C (TF110)

Systemtryck: Högst 1,0 MPa (10 bar)

Försörjningsspänning: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE

Kapslingsklass: IPX4D

Isolationsklass: F

Leveransomfattning: Alfa-kontakt, packningar (utan kopplingsuppsättning) och isolerande kåpa.

Pumphus: Gjutjärn



MPG DD

Röransl.typ in	Röransl. in mm	Port-port [mm]	EEl
G	15	130	0.15
G	15	130	0.17
G	15	130	0.18
G	25	130	0.15
G	25	130	0.17
G	25	130	0.18
G	25	180	0.15
G	25	180	0.17
G	25	180	0.18
G	32	180	0.15
G	32	180	0.17
G	32	180	0.18

Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
ALPHA3 15-40 130	99371948	5758786	7.540
ALPHA3 15-60 130	99371950	5758787	8.670
ALPHA3 15-80 130	99371951	5758788	10.850
ALPHA3 25-40 130	99371952	5758789	6.850
ALPHA3 25-60 130	99371954	5758790	7.880
ALPHA3 25-80 130	99371955	5758791	9.900
ALPHA3 25-40 180	99371956	5758792	6.850
ALPHA3 25-60 180	99371959	5758793	7.880
ALPHA3 25-80 180	99371961	5758794	10.720
ALPHA3 32-40 180	99371962	5758795	7.540
ALPHA3 32-60 180	99371964	5758796	8.670
ALPHA3 32-80 180	99371965	5758797	10.850

ALPHA2: CIRKULATIONSPPUMPAR MED VARIABEL HASTIGHET

ALPHA2 är en cirkulationspump konstruerad för uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem. AUTOADAPT-funktionen anpassar kontinuerligt pumpen till systemets krav för optimal komfort, låg energiförbrukning och enkel driftsättning.

Vätsketemperatur: +2 °C till +110 °C

Systemtryck: Högst 10 bar

Försörjningsspänning: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE

Kapslingsklass: Lämplig för installation under kåpa (IPX4D)

Isolationsklass: F

Version A: Pumphus med luftavskiljarkammare – inkluderar isolerande kåpa

Leveransomfattning: ALPHA2-kontakt, packningar och isolerande kåpor Kopplingar ingår ej

Pumphus: Gjutjärn



MPG DD

Röransl.typ in	Röransl. in mm	Port-port [mm]	EEl
G	15	130	0.15
G	15	130	0.17
G	15	130	0.18
G	25	130	0.15
G	25	130	0.17
G	25	130	0.18
G	25	180	0.15
G	25	180	0.17
G	25	180	0.18
G	32	180	0.15
G	32	180	0.17
G	32	180	0.18

Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
ALPHA2 15-40 130	99411107	5758774	5.600
ALPHA2 15-60 130	99411114	5758775	6.360
ALPHA2 15-80 130	99411116	5758785	7.930
ALPHA2 25-40 130	99411143	5758776	5.600
ALPHA2 25-60 130	99411150	5758777	6.390
ALPHA2 25-80 130	99411163	5758778	7.950
ALPHA2 25-40 180	99411165	5758779	5.600
ALPHA2 25-60 180	99411175	5758780	6.370
ALPHA2 25-80 180	99411178	5758781	7.950
ALPHA2 32-40 180	99411207	5758782	6.090
ALPHA2 32-60 180	99411221	5758783	6.710
ALPHA2 32-80 180	99411263	5758784	8.760

ALPHA1 / UPS/ALPHA-TILLBEHÖR

SMÅ CIRKULATIONSUMPAPAR ► UPPVÄRMNING/CIRKULATIONSUMPAPAR

ALPHA1: CIRKULATIONSUMPAPAR MED VARIABEL HASTIGHET

ALPHA1 är en högeffektiv cirkulationspump konstruerad för värmesystem. Pumpen har integrerad differenstrycksreglering samt konstantkurvläge. Det perfekta valet för grundläggande funktionsbehov.

- Vätsketemperatur:** +2 °C = > +110 °C
- Systemtryck:** högst 10 bar
- Försörjningsspänning:** 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
- Kapslingsklass:** IPX4D
- Isolationsklass:** F
- Leveransomfattning:** Alfa-kontakt, isolerande kåpa och packningar (utan kopplingsuppsättning).
- Pumphus:** Gjutjärn



3

MPG DD

Rörsnsl.typ in	Rörsnsl. in mm	Port-port [mm]	EEl	Modell	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
G	15	130	0.20	ALPHA1 15-40 130	99199550	5758798	4.530
G	15	130	0.20	ALPHA1 15-60 130	99199551	5758799	4.700
G	15	130	0.20	ALPHA1 15-80 130	99199595	5758800	5.910
G	25	130	0.20	ALPHA1 25-40 130	99199574	5758801	4.230
G	25	130	0.20	ALPHA1 25-60 130	99199575	5758802	5.050
G	25	130	0.20	ALPHA1 25-80 130	99199596	5758803	6.350
G	25	180	0.20	ALPHA1 25-40 180	99199576	5758804	4.230
G	25	180	0.20	ALPHA1 25-60 180	99199579	5758805	5.050
G	25	180	0.20	ALPHA1 25-80 180	99199577	5758806	6.350
G	32	180	0.20	ALPHA1 32-40 180	99199580	5758807	4.730
G	32	180	0.20	ALPHA1 32-60 180	99199581	5758808	5.340
G	32	180	0.20	ALPHA1 32-80 180	99199597	5758809	6.530

UPS/ALPHA-TILLBEHÖR: UPPVÄRMNINGSTILLBEHÖR (UPS, ALPHA)

MPG AD

KABLAR, KONTAKTER, ALPHA2 READER

Kort beskr.	Artikel-nummer	RSK nummer	Pris
Adapter Typ 1 Inkl.1x520046	91354100		470
Flänsset PN10 C/4" Ansi	579801		6.300
Isoleringskåpa Alpha2 130mm	98091786	5732324	450
Isoleringskåpa Alpha2 180mm	98091787	5732325	450
Isoleringsset CS100 130/180	505821	5732323	550
Kit, Plug cpl. ALPHA	98284561	5784554	410
MI301-Bluetooth iOS/Android Grundfos GO	98046408		5.030
MI401 Alpha Reader	98916967		2.200
Union set, thread G1 1/2xRp1 CI FZG	99672022	5784567	270
Union set, thread G2xRp1 1/4 CI FZG	99672033	5784568	400
Union set, thread G1 1/4xRp3/4 CI FZG	99672021		380

Grundfos allmänna villkor för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster



GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Tel.: 0771-32 23 00
support-se@sales.grundfos.com
www.grundfos.se

GRUNDFOS 