

Faluplast, FLEXIBRUNN

Innehavare/Utfärdat för

AB Faluplast

Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige

Produktbeskrivning

Golvbrunn FLEXIBRUNN är tillverkad av PP (Polypropen). Brunnan har ett flexibelt utloppsrör DN 75 som kan vridas 180 grader vilket gör att brunnen kan installeras med horisontellt eller vertikalt utlopp samt med alla vinklar däremellan.

Golvbrunnen har en klämring som monteras med 5 stycken rostfria skruvar.

Vattenlåset är urtagbart för rengöring.

Silar (galler) är tillverkat av PP eller rostfritt stål och erbjuds att köpas separat vid behov.

Förhöjningsringar 12, 15 och 25 mm vilka är provade tillsammans med brunnen finns som extra tillbehör.

Nedan belastningsklass och uppmätta flöden är utförda enligt golvbrunnsstandard SS-EN 1253-1:2015:

Belastningsklass:

Namn och modell/utförande	Uppmätt kvarstående deformation på sil/galler vid belastningsklass K3 (3000 N)	Kravvärde (mm)
Plastsil, RSK 713 0089, ritningsnr. 100017_8*	0,1 mm	≤ 1,0 mm

*Bild av platsil, se bilaga.

Flödeskapacitet genom sil/galler:

Namn och modell/utförande	Maximal flödeskapacitet genom silen (l/s)	Kravvärde (l/s)
FLEXIBRUNN	0,8	0,8

Avsedd användning

Golvbrunnen är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med tätskikt bestående av plastmatta eller brunnsmanschett/tätskiktsfolie, se även "Kommentarer" nedan.

Handelsnamn

FLEXIBRUNN RSK 711 0847 // NRF 451 6094.

Lösa silar:

Vit plast, RSK 713 0089 // NRF 451 6099.

Rostfri, RSK 713 0088 // NRF 451 6104.

Lösa klämringar:

Vit plast, RSK 713 5113 // NRF 451 6101

Grå plast, RSK 713 5115 // NRF 451 6102

Förhöjningsringar till ovan brunn:

Förhöjningsring FALU 12 mm med RSK 713 5110 // NRF 451 6084.

Förhöjningsring FALU 15 mm med RSK 712 9672 // NRF 451 6019.

Förhöjningsring FALU 25 mm med RSK 712 9673 // NRF 451 6021.

Typgodkännande SC0138-10 | 2025-06-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1317182

(1252059)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.





Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8)¹:

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 10§, 11§ och 12§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5)²:

Installationer för spillvatten*

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställets normflöden.

¹ Träder i kraft den 1 juli 2025.

² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, FLEXIBRUNN daterad 2025-04-24.

Monteringsanvisning, Förhöjningsringar daterad 2025-01-17.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: 210-03-0085 daterad 2024-06-28. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

AB Faluplast, Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige

AB Faluplast, avd. Furudal, Näsavägen 13, 795 71 Furudal, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare

AB Faluplast

Produktens typbeteckning

handelsnamn

Löpande tillverkningsdatum

år och månad

Typgodkännandets nummer

SC0138-10

Dimension

DN 75

Material

PP

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Typgodkännande SC0138-10 | 2025-06-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Bedömningsunderlag

Rapporter ETK P906504, ETK P906504-B, FX019847, ETz7P09208, ETz9P03836, ETz9P03836-01, O100115-1229833-rev1, O100115-1289743-1A och O100190.DP05-1289743-1B från RISE.

Kommentarer

Golvbrunn och förhöjningsringar bedöms uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Vid provning enligt punkten 5.5.2 har tätskikt bestående av plastmatta eller av folie och rollat tätskikt ihop med brunsmanschett använts.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-05-03.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-06-23.


Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Bilaga

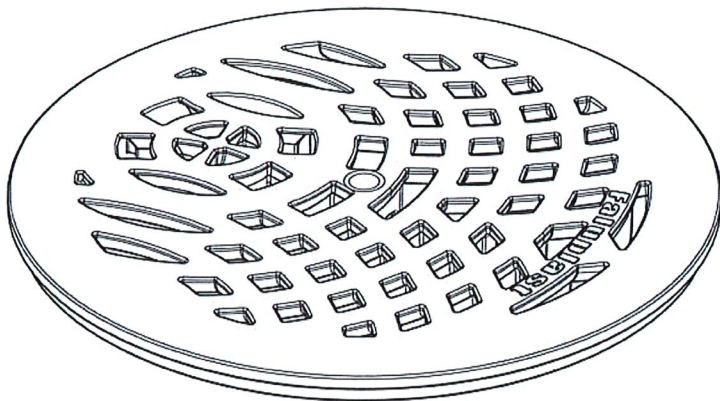

Sil, RSK 713 0089 ingår i typgodkännandet.

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1687

Utstedt: 04.11.2011

Fornyet: 02.12.2021

Gyldig til: 01.01.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Faluplast Flexi gulvsluk

er i samsvar med kravene i

› EN 1253-1 (*)



Innehaver

AB Faluplast
Ryckepungsvägen 7
791 22 Falun, Sverige

Produsent

AB Faluplast
Ryckepungsvägen 7
791 22 Falun, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Faluplast Flexi gulvsluk har ett fleksibelt utløpsrør, 75 mm, som kan vris 180 grader. Sluket er av PP. Klemringen monteres med 5 skruer i rustfritt stål.

Følgende sluk og forhøyningsringer inngår:

- › 75 mm Flexi sluk med side- og bunnutløp med silpakke – NRF nr. 4516207
- › 75 mm Flexi sluk med side- og bunnutløp uten silpakke – NRF nr. 4515955
- › Forhøyningsring FALU 15 mm – NRF nr. 4516019
- › Forhøyningsring FALU 25 mm – NRF nr. 4516021

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder