

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

FM Mattsson Mora Group AB  
 Box 480  
 SE-792 27 Mora  
 Telefon: +46 250 596000  
 Telefax: +46 250 15960  
 Internet: fmm-mora.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
 Blandearmatur til håndvask med sidebruser  
 FM MATTSSON 9000E II  
 type 8067**


**FABRIKAT:**

FM Mattsson Mora Group AB, Sverige


**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: FM Mattsson
- Varmt og koldt vand:  
Rødt og blå mærke

**På tilslutningsslanger:**


- Fabrikantmærke:
- Godkendelsesmærke: 

**På emballage:**

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås.

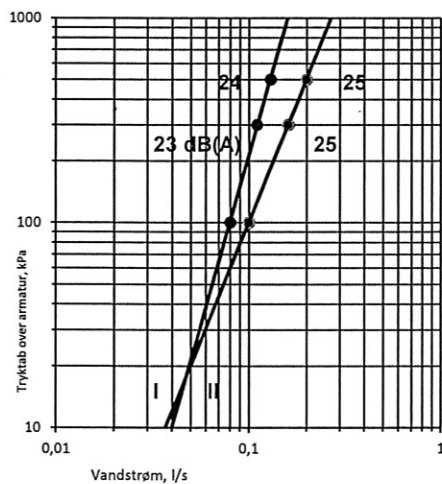

I: Håndvask  
 II: Bruser

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. § 8.4.1, stk. 6, at byggevaren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.


**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Betjening                        | Med ét greb for vandstrøm og blanding. Armaturet er med sidebruser. Afgang til sidebruser gennem messingrør med 1/2" RG overgangsnippel. Ved tryk på knap på bruseren omstilles armaturet til udløb gennem sidebruseren og tilbageslides når knappen slippes. |
| Montering                        | På håndvask. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.   |
| Udløb og tilbehør                | Fast udløbstud med luftindblander. Tilbagestrømningssikring for håndbruser er indbygget i armatur. Armaturene er forsynet med vandsparefunktion.  |
| Støjniveau (ved tryktab 300 kPa) | I: $L_{ap} = 23$ dB(A)<br>II: $L_{ap} = 25$ dB(A)   |
| Støjgruppe                       | Gruppe 2  |
| Forudsat vandstrøm               | I: $q_f = 0,1$ l/s<br>II: $q_f = 0,15$ l/s  |
| Trykgruppe                       | Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)   |
| Materiale                        | Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden kobberør: 1921 gram  |

  
 Thomas Bruun