

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
SE-792 27 Mora  
Telefon: +46 250 596000  
Telefax: +46 250 15960  
Internet: www.fmm-mora.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**

**Blandearmatur til håndvask**

**FM MATTSSON 9000E II**

type 80600000, 80604000, 80607000, 80607010, 80630000,  
80635000, 80650000 og 80654000

**9000E II Ecoplus**

type 80606000, 80636000 og 80656000


**FABRIKAT:**

FM Mattsson Mora Group AB, Sverige


**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: FM Mattsson
- Varmt og koldt vand:  
Rødt og blå mærke

**På tilslutningsslanger:**


- Fabrikantmærke: Neoperl SPX
- Godkendelsesmærke: 

**På emballage:**

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås

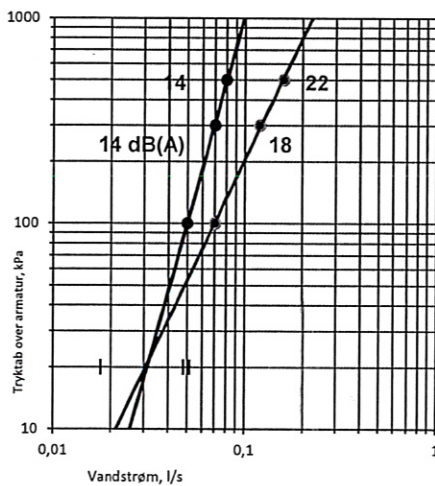

I: type 80600000, 80604000, 80607000,  
80607010, 80630000, 80635000,  
80650000 og 80654000.

II: type 80606000, 80636000 og  
80656000.

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs  
Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i  
afhængighed af tryktabet over armaturet.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. § 8.2.4.2, stk. 2, at byggevarer er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På håndvask. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med strålesamler. Armaturene er forsynet med vandsparefunktion.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	I: $L_{ap} = 14$ dB(A) II: $L_{ap} = 18$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa).
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden kobberør: 1425 gram

  
Thomas Bruun