


Skötsel av tappkranar och tvåratts- blandare

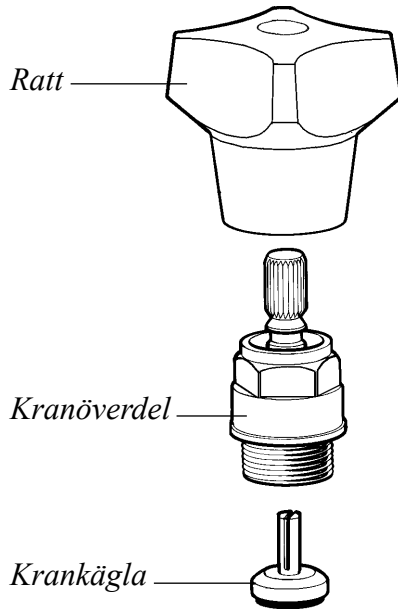

Rengöring av strålsamlaren

Skruva loss strålsamlaren emellanåt och gör ren insatsen från vattenföroreningar.

Byte av krankägla

Om byte av krankägla (kranpackning) skulle bli nödvändigt i framtiden, görs detta enl följande:

1. Stäng huvudkranen.
2. Skruva ut plastratten till fullt öppet läge och dra av den.
3. Skruva loss kranöverdelen och byt kägla.
(Använd FMM originalkägla).
4. Skruva fast kranöverdelen och tryck fast ratten.
Obs! Ratten kan dragas av respektive tryckas fast endast i fullt öppet läge.
5. Skruva in ratten till stängt läge och öppna huvudkranen.

FMM Mattsson