

FÖR JAFO DISKBÄNKS SVATTENLÅS

ALLMÄNT

JAFO diskbänksvattenlås finns i många olika utföranden, men själva vattenlåsets funktion att förhindra lukt är alltid detsamma. Vattenlåset är ett så kallat genomströmningsvattenlås, vilket innebär att vattnet strömmar med samma hastighet genom hela låset och drar därför med sig skräp och partiklar ut i avloppet.

Skulle vattenlåset trots detta sätta igen och det uppstår stopp, finns ett renslock i vattenlåsets undre del som kan skruvas loss.

DB-låset kan vara försett med ett rensrör som är monterat under vattenlåset. Detta kan användas för rensning samtidigt som man spolar vatten i diskbänken då stoppet sitter längre ner i avloppet.

Vattenlås och tillbehör är tillverkade av polypropen plast (PP). Anslutningsgångar på vattenlåsen och tillbehören är G1½. Utloppsdimensionen är Ø50 mm om inte annat anges.

UNDERHÅLL

JAFO diskbänksvattenlås kräver normalt ingen särskild skötsel utom rensning. Det kan dock vid behov torkas av med ett mildt, icke slipande rengöringsmedel, exempelvis diskmedel.

RENSNING

Vattenlåset rensas via det blå renslocket / rensmutter som är placerat på vattenlåsets botten (se bild). Stäng av vattnet.

Se till att ha ett kärl för uppsamling av vatten under vattenlåset när renslocket skruvas loss. Lossa renslocket för att rensa bort eventuell skräp. Skruva tillbaka renslocket på plats.

TILLBEHÖR

JAFO DB-lås finns i många olika modeller med en rad tillbehör.


ÖVRIGT

Se hela vårt breda sortiment av diskbänksvattenlås och reservdelar på vår hemsida www.jafo.eu




Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

EXEMPEL PÅ NÅGRA AV VÅRA DB-LÅS

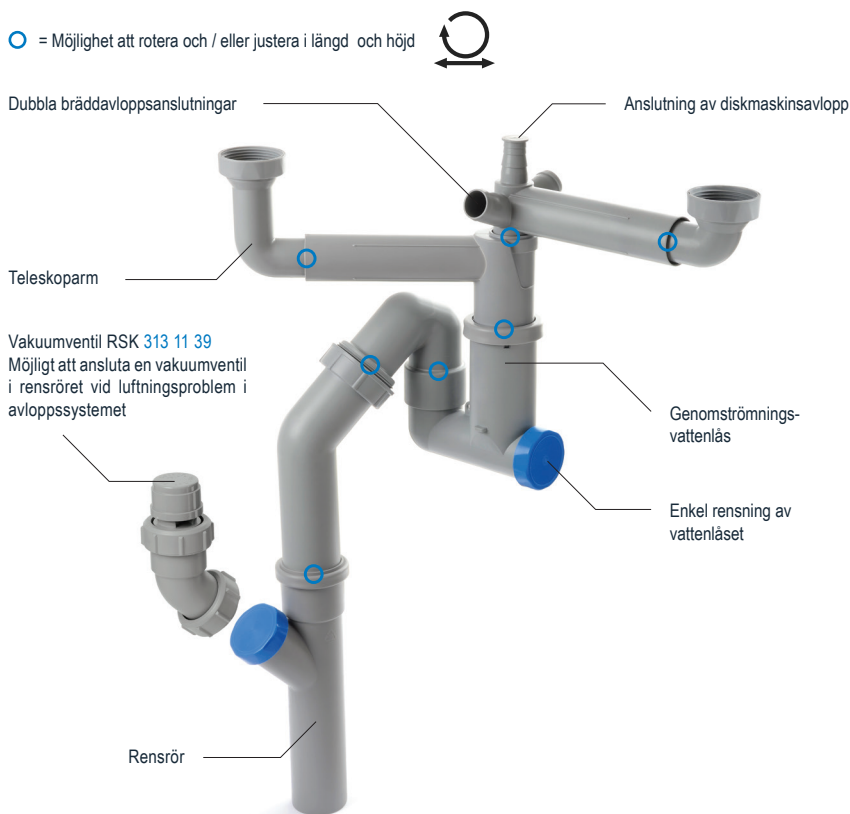

DB-Lås I dubbelt
RSK 808 65 00

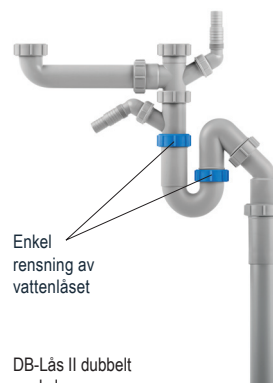

DB-Lås II dubbelt med slang
RSK 808 64 99

