

Montage & serviceinstruktioner

Tvättställsblandare Neo NeoDuo

Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med backventilerna omonterade. O.B.S! Dessa SKALL monteras.

Montering:

Före montering skall ledningarna rensas.
Håltagning= Ø35mm

Anslutning

G10

Arbetstryck


Min. 0,4 - max 4 bar. kapacitet vid 3 bar: 3l/minut.

Funktion

Blandaren är försedd med s.k. antiblockfunktion d.v.s. blandaren öppnar inte förrän trycket på spaken upphör. Spoltid ca.10 sekunder. Temperaturen ställs in genom att vrida på temperaturratten överst på blandaren.

Service

Tag bort täckbrickan mitt på temperaturvredet med en liten mejsel. Skruva ut skruven med en 4mm insexnyckel. Dra av temp.vredet, bricka samt tryckfjäder. Skruva av överdelsmuttern (90317) med verktyg WS 90879 (medföljer ej).

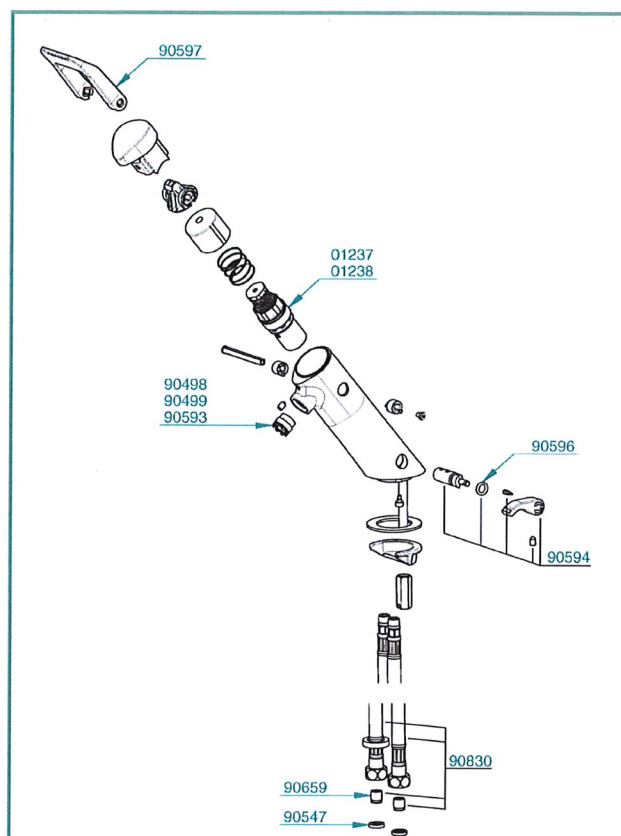

Servicevideor



https://www.youtube.com/playlist?list=PL38tle2nlEYQivHqtiDOA_nFB8ywc-X3w