

DRIFT & SKÖTSEL



Den enda automatavluftaren som inte läcker

Denna unika automatavluftare är känd världen över för sin pålitlighet. För värme- och kylsystem. Tål glykol.

Spirotop automatavluftare är det rätta valet när man vill ha en pålitlig installation, fri från problem. Ombärlig då man:

- Fyller på eller tappar ur ett system.
- Avluftar höjdpunkter.
- Eliminerar luftfickor.

Anmärkning:

En automatavluftare avlägsnar endast fria luftbubblor. För att få ett väl avluftat system måste även en Spirovent mikrobubbelavluftare användas. (Se broschyr för Spirovent Air)



Spirotop mässing



Spirotop mässing gängad



Spirotop rostfritt stål



ISO 9001



Accredited by RvA

SPIROTECH

ReTherm

R.E. Thermoprodukter AB
Frillesåsvägen 83
430 30 Frillesås

Tel: 0340- 65 78 00

Fax: 0340- 65 02 68

E-mail: info@retherm.se

Hemsida: www.retherm.se

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖRER OCH ANVÄNDARE


1. Underhållsri
2. Kontinuerlig oavbruten avluftning.
3. Utblåsningsventilen har stor motståndskraft mot föroreningar.
4. Avlägsnar snabbt stora luftbubblor.
5. Pålitlig hjälp vid nedtappning.
6. Pålitlig automatisk avluftning håller nere underhållskostnaderna.

Avgörande skillnader

1. Unik ventilmekanism garanterar att det ej blir läckage och kan inte stängas av. Gångat utblås för slanganslutning eller backventil som tillval.


2. Luftkammaren är konstruerad så att den skyddar ventilmekanismen mot föroreningar.

3. Solid mässingskonstruktion förlänger livslängden.

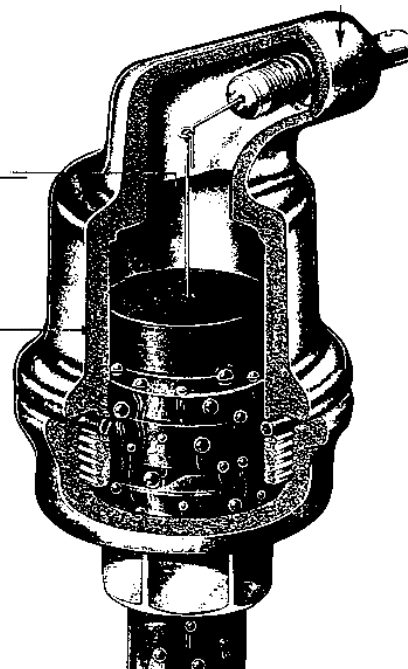

Teknisk specifikation

Typ	material	e	d	Flötör material
Spirotop 1/2"	mässing	-	1/2" BSP	PP
Spirotop 1/2" x 1/2"	mässing	1/2" BSP	1/2" BSP	PP
Spirotop 1/2" x 1/2"	AISI 316	1/2" BSP	1/2" BSP	PP
Rostfritt stål				

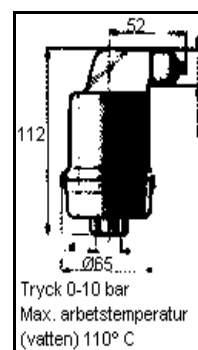

Tryck 0-10 bar
Max. arbetstemperatur
(vatten) 110° C