

***Presskulventil
AVI 1372V***

***Low
lead***

a-collection

Presskulventil AVI 1372V

Konstruktion

Kulventil i låg bly mässing CW511L, fullflödesutförande. Spindeltätning i HNBR, O-ring med läckageindikator enligt norm W534-12.14. Alla modeller har pressindikeringsring i återvinningsbar plast (PE). Ventilhandtag har stansat hål 2,5 mm för märkbricka.



Användningsområde

För tappvatten, olje-fri tryckluft, värme/kyla, gaser.

Dimensioner

DN15-DN50 (15-54 mm).

Tryck och temperatur

PN25, -20°C -/+150°C, se diagram.

Godkännande

SP Typgodkännande SC0761-15.

Märkning

Ventil är märkt med DN, PN, material, namn samt tillverkningsår/vecka.


Pressverktyg

Ventiltypen är med V-profil vilket innebär att endast pressbackar och slingor för V-profil får användas, se separat monteringsanvisning för av tillverkaren godkända verktyg.

Underhåll

Ventilen är underhållsfri vid normala driftförhållanden, alla kulventiler bör dock motioneras regelbundet. Packboxen är justerbar om spaken demonteras.

Tryck/temperatur diagram

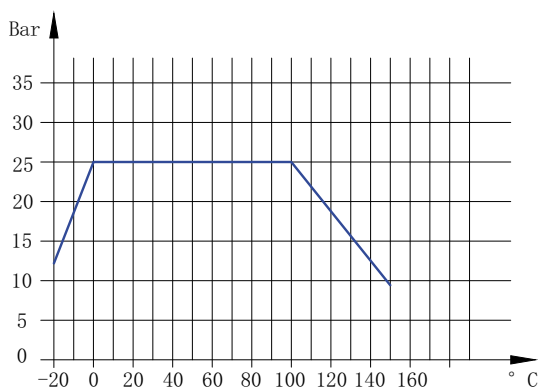


Tillbehör

RSK	Namn	Material
1447826	O-RING 15MM	EPDM
1447827	O-RING 18MM	EPDM
1447828	O-RING 22MM	EPDM
1447829	O-RING 28MM	EPDM
1447830	O-RING 35MM	EPDM
1447831	O-RING 42MM	EPDM
1447832	O-RING 54MM	EPDM

AVI 1372V press/press


Material specifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Mutter	Stål Dacromet
2	Handtag	Stål Dacromet
3	Glandmutter	CW617N
4	Gland	PTFE
5	Ventilhus	CW511L
6	Kula	CW511L 15 mm-18 mm Rostfritt stål 22 mm-54 mm
7	Sättestätning	PTFE
8	Ändstycke	CW511L
9	O-ring	EPDM
10	O-ring	HNBR
11	Spindel	CW511L
12	Pressindikator	PE

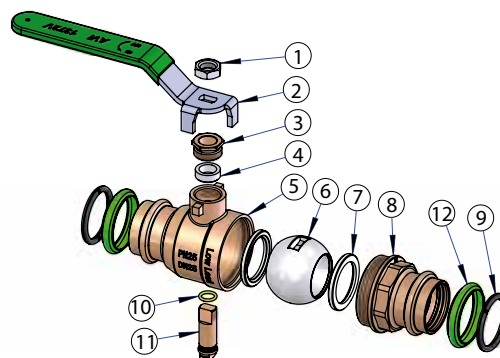

Tekniska specifikationer

Mått i mm

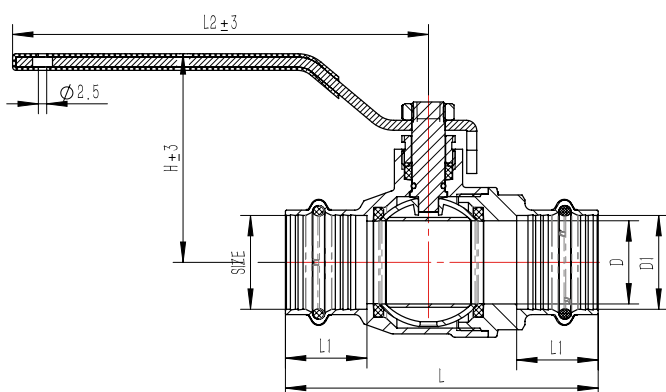


RSK	DN	DY rör mm	D	D1	L	L1	L2	H	Vikt (g)
5493334	15	15x15 mm	13	15,2	70,5	22	98,5	48,1	176
5493335	15	18x18 mm	14,8	18,2	75,5	22,5	98,5	49,1	210
5493336	20	22x22 mm	20	22,2	86	24,2	98,5	52,6	306
5493337	25	28x28 mm	25	28,2	94	24,5	125	62,7	482
5493338	32	35x35 mm	32	35,3	105,5	24,5	140	78,7	717
5493339	40	42x42 mm	39,5	42,3	135,5	36	140	84,5	1065
5493340	50	54x54 mm	50	54,3	157,5	38,8	165	98,5	1757

* D1 toleranser +0,10, -0,05.

AVI 1372V press/press hög hals


Material specifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Mutter	Stål Dacromet
2	Handtag	Stål Dacromet
3	Glandmutter	CW617N
4	Packning	CW617N
5	Gland	PTFE
6	O-ring	HNBR
7	Spindel	CW511L
8	Ventilhus	CW511L
9	Kula	CW511L 15 mm-18 mm Rostfritt stål 22 mm-54 mm
10	Sättestätning	PTFE
11	Ändstycke	CW511L
12	O-ring	EPDM
13	Pressindikator	PE

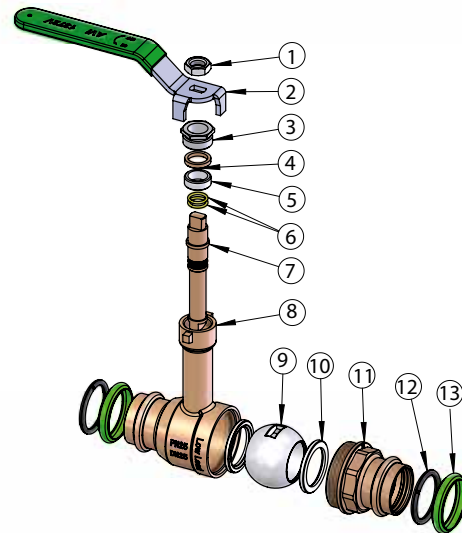

Tekniska specifikationer

Mått i mm

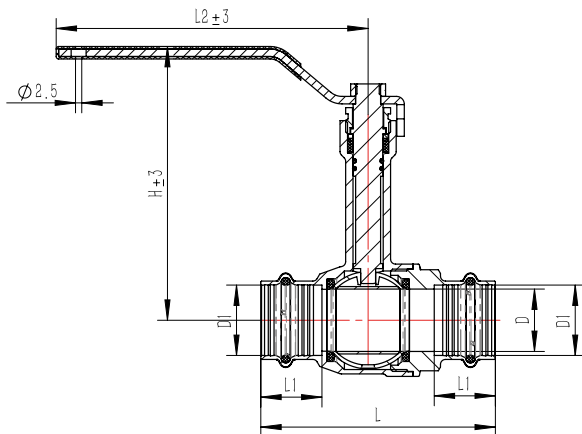


RSK	DN	DY rör mm	D	D1	L	L1	L2	H	Vikt (g)
5493341	15	15x15 mm	13	15,2	70,5	22	98,5	97,4	240
5493342	15	18x18 mm	14,8	18,2	75,5	22,5	98,5	98	275
5493343	20	22x22 mm	20	22,2	86	24,2	98,5	101	370
5493344	25	28x28 mm	25	28,2	94	24,5	125	110	577
5493345	32	35x35 mm	32	35,3	105,5	24,5	140	120	828
5493346	40	42x42 mm	39,5	42,3	135,5	36	140	125	1181
5493347	50	54x54 mm	50	54,3	157,5	38,8	165	140	1888

* D1 toleranser +0,10, -0,05

AVI 1372V press/invändig gänga


Material specifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Mutter	Stål Dacromet
2	Handtag	Stål Dacromet
3	Glandmutter	CW617N
4	Gland	PTFE
5	Ventilhus	CW511L
6	Kula	CW511L 15 mm-18 mm Rostfritt stål 22 mm-54 mm
7	Sättestätning	PTFE
8	Ändstycke	CW511L
9	O-ring	HNBR
10	Spindel	CW511L
11	O-ring	EPDM
12	Pressindikator	PE

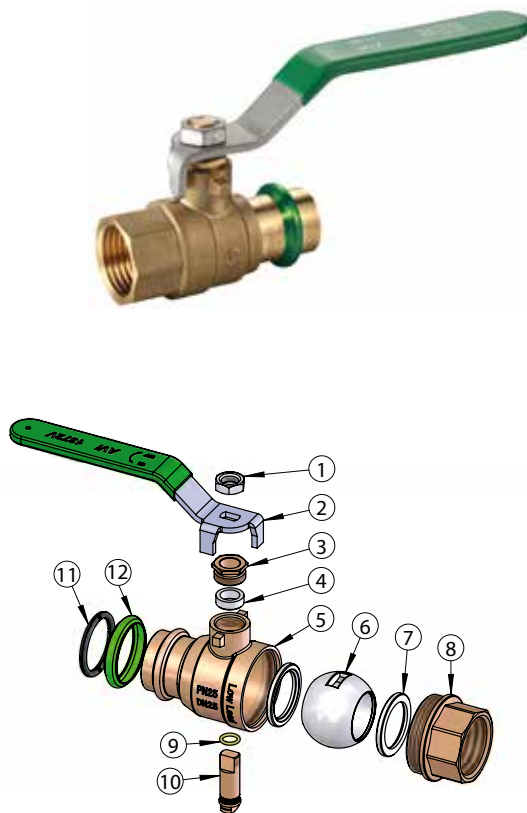

Tekniska specifikationer

Mått i mm

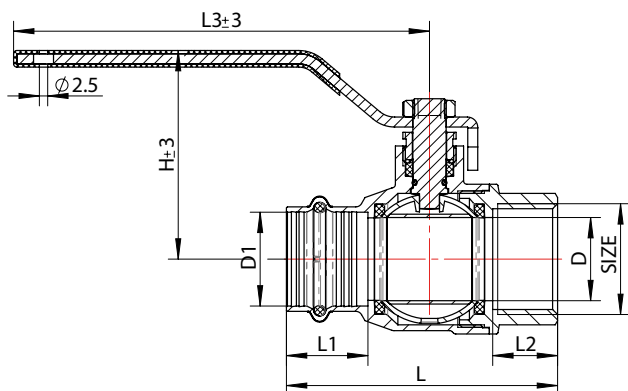


RSK	DN	DY rör mm	D	D1	L	L1	L2	L3	H	Vikt (g)
5493348	15	G15x15 mm	13	15,2	61,3	22	15,5	98,5	48,1	167
5493349	15	G15x18 mm	14,8	18,2	66	22,5	15,5	98,5	49,1	198
5493350	20	G20x22 mm	20	22,2	74	24,2	17	98,5	52,6	285
5493351	25	G25x28 mm	25	28,2	81,5	24,5	19,5	125	62,7	451
5493352	32	G32x35 mm	32	35,3	93,5	24,5	20,5	140	78,7	688
5493353	40	G40x42 mm	39,5	42,3	113,5	36	20,5	140	84,5	999
5493354	50	G50x54 mm	50	54,3	136	38,8	26,5	165	98,5	1692

* D1 toleranser +0,10, -0,05

AVI 1372V press/utvändig gänga


Material specifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Mutter	Stål Dacromet
2	Handtag	Stål Dacromet
3	Glandmutter	CW617N
4	Gland	PTFE
5	Ventilhus	CW511L
6	Kula	CW511L 15 mm-18 mm Rostfritt stål 22 mm-54 mm
7	Sättestätning	PTFE
8	Ändstycke	CW511L
9	O-ring	HNBR
10	Spindel	CW511L
11	O-ring	EPDM
12	Pressindikator	PE

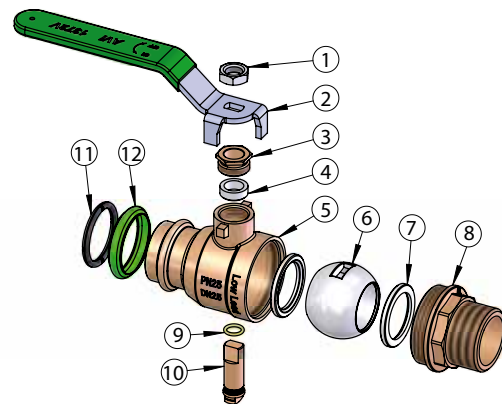


Tekniska specifikationer

Mått i mm

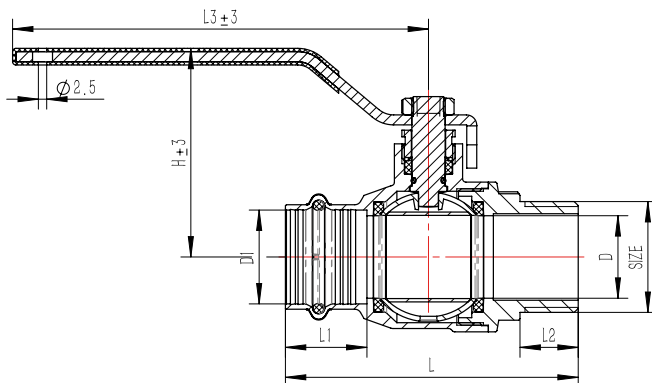

RSK	DN	DY rör mm	D	D1	L	L1	L2	L3	H	Vikt (g)
5493355	15	G15x15 mm	13	15,2	64,8	22	13	98,5	48,1	170
5493356	15	G15x18 mm	14,8	18,2	71,5	22,5	15	98,5	49,1	208
5493357	20	G20x22 mm	20	22,2	78,5	24,2	16	98,5	52,6	296
5493358	25	G25x28 mm	25	28,2	88	24,5	17,5	125	62,7	478
5493359	32	G32x35 mm	32	35,3	105,5	24,5	21	140	78,7	751
5493360	40	G40x42 mm	39,5	42,3	127	36	21	140	84,5	1067
5493361	50	G50x54 mm	50	54,3	147,5	38,8	25	165	98,5	1828

* D1 toleranser +0,10, -0,05

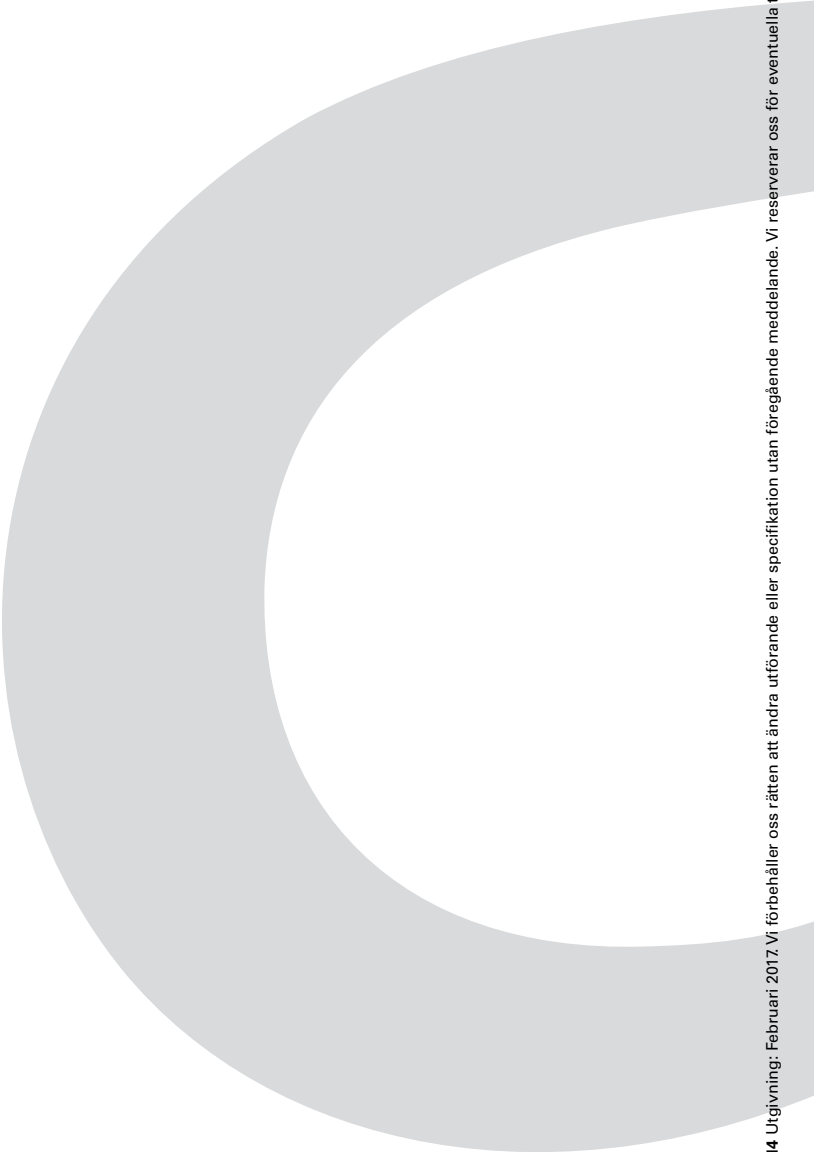

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris