

**Kulventil
AVI 1318
AVI 1319
AVI 1326
AVI 1334
AVI 1371**

Monteringsanvisning
Utgåva 3



**Tryggt
val**

a-collection

Monteringsanvisning

Kulventil AVI 1318, AVI 1319, AVI 1326, AVI 1334 och AVI 1371

Användningsområde

Tappvatten, värme, diesel, glykol, neutrala vätskor, andra medier som inte angriper i ventilen ingående material.

Monteringsanvisning

Lin

Linnet förs på i delen som skall anslutas till ventilen i gängriktningen utifrån och in i gängans fulla längd. Smörj därefter linnet med lämpligt rörkitt och skruva samman delarna.

Gängtejp

Se till att gängorna är rengjorda och avlägsna eventuella metall och smutsrester. Tejpen lindas i gängornas stigning i ett jämnt, sträckt lager med överlapp minst en halv tejpbredd. Skruva samman delarna. Smörjmedel används ej. Vid användning av gängtejp bör ej delarna skruvas isär efter åtdragning.

Håll ventilen i den sida som är närmast anslutande detalj. Lämpliga verktyg är polygrip, skiftnyckel, blocknyckel eller rörtång.

Placering av ventil

För tappvatten:

Fogar på rörledning ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten från en fog snabbt kan upptäckas. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv.

För värmeledningar:

Värmeledningar bör förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan lokaliseras.

Generellt:

Ventilen kan monteras i valfritt läge. Kontrollera efter installationen att ventilens anslutningar är täta.

Tryck och temperatur

AVi 1318 DN8 – DN32: PN32
DN40 – DN50: PN32
-20° C. - +170°C.

AVi 1319 DN8 – DN32: PN32
DN40 – DN50: PN32
-20° C. - +170°C.

AVi 1326 DN8 – DN32: PN32
DN40 – DN50: PN25
-20° C. - +170°C.

AVi 1334 DN10 – DN50: PN25
-20° C. - +170°C.

AVi 1371 DN15 – DN50: PN25
-20° C. - +170°C.

Kulventiler DN32 – DN50 är CE-märkta


Produkten är byggvarubedömd

ahsell

a-collection är ett varumärke från Ahsell

www.ahsell.se

Tel. 08-685 70 00

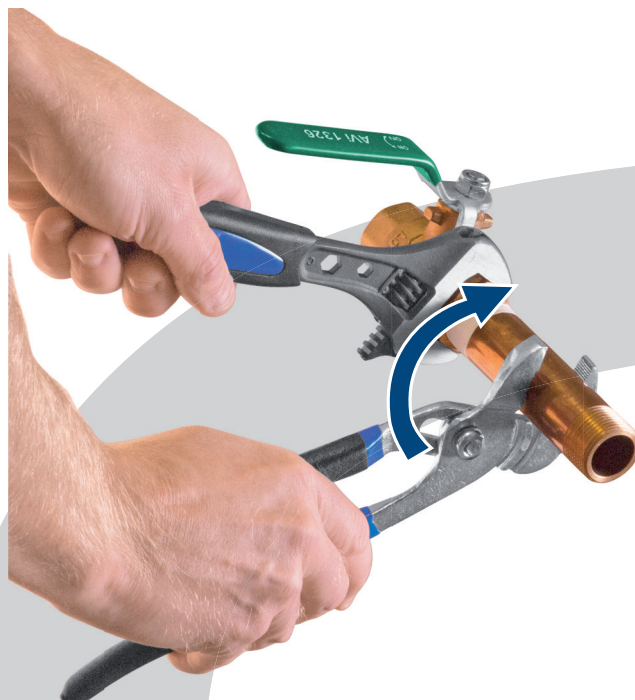

Typgodkännande SC 0669-14 omfattar:

Användningsområde	Tappvatten och värmevatten av dricksvattenkvalitet.
Max arbetstryck	1000 kPa (10bar)
Arbetstemperatur	95°C momentant 70°C kontinuerligt



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Ahsell Sverige AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

a-collection
– kvalitet till rätt pris