

ahlsell

Operation and maintenance

Shower set

Drift och skötsel duschset

FDV dusjsett



a-c
a·collection

SE 8320396	NO 4484889,
8320114	4501532
8187844	4358003
8187845	4358004
8320318	4501573
8187842	4358008
8187843	8358009

Drift och skötsel a-collection duschset

Innehåll

1. Information och montering
2. Rengöring, underhåll, garanti och service
3. Reservdelar och tillbehör

Produktinformation

Vattenmängd vid 300 kPa	0,3 l/s
Varmvattenförsörjning	max +65C°
Arbetsstryck	50-500 kPa
Anslutningsstorlek	G½"

Användningsområde

- a-collection duschset är tillverkat med syfte att förse ett duschbadkar med kallt, varmt och blandat vatten för personlig hygien.
- Produkten får inte användas som stödgrepp. Ett separat stödhandtag måste installeras.
- Duschslangen är endast lämplig för att ansluta duschar till armaturer.

Installation

a-collection duschset måste installeras i en laglig installation och i enlighet med tillämplig lagstiftning i det land där produkten är installerad. Om det finns några tvivel om korrekt installation, kontakta en auktoriserad VVS-installatör. Drifttrycket i installationen ska vara mellan 0,5 och 5 bar. Vid högre tryck måste en tryckreduceringsventil installeras på både kall- och varmvattenförsörjningen.

Innan montering

- Packa upp det nya duschsetet, kontrollera alla delar
- Få en överblick över innehållet
- Kontrollera att installationen matchar de medföljande delarna
- Om installationen inte stämmer överens med de medföljande monteringsdelarna, kontakta din återförsäljare
- Förbered nödvändiga verktyg
- Stäng av vattentillförseln

Installation

1. Börja med att mäta avståndet mellan hålen (för flexibel infästning)
2. För massiva väggar ska monteringshålet för fästena borraras med en 6 mm borrh. Fyll hålet med silikon och tryck in de medföljande pluggarna
3. Justera fästelementen till önskad längd och fäst dem genom att dra åt muttern.
4. Fäst fästet, använd den medföljande skruven
5. Montera duschslangen med den medföljande packningen
6. Montera duschhuvudet på slangen med den medföljande packningen

Efter installation

- Öppna reglagehandtaget
- Öppna långsamt för vattentillförsel
- aktivera termostathandtaget så att vatten kommer ut, först kallt, sedan varmt vatten.
- Stäng kontrollhandtaget
- Kontrollera att alla anslutningar är täta
- Upprepa kontrollen om några timmar för att säkerställa framgångsrik installation

Densitetskontroll ska utföras i enlighet med gällande branschregler i respektive land.

Rengöring, underhåll, garanti och service

Rengöring

Använd endast neutrala rengöringsmedel utan slipande eller kalklösande medel och som inte innehåller syra, klor eller fosfor. När du använder rengöringsmedel i sprayflaska, spraya alltid på en trasa först och applicera sedan produkten med trasan. Genom att spraya direkt på produkten finns risk för att gummiringar och andra vitala delar skadas. Använd aldrig skur- eller slipsvampar på beslag. Använd en mjuk trasa.


2.2 Underhåll

Armaturer med förkromad eller färgad yta ska torkas direkt efter användning

Temperaturvredet måste vridas till fullt varmt läge och till fullt kallt läge med jämna mellanrum, eftersom detta minskar risken för kalkavlagringar i termostatenheten.

Munstyckena på takduschen och handduschen ska gnidas dagligen, med handen eller en handduk.

Avkalkning av huvud- och handdusch

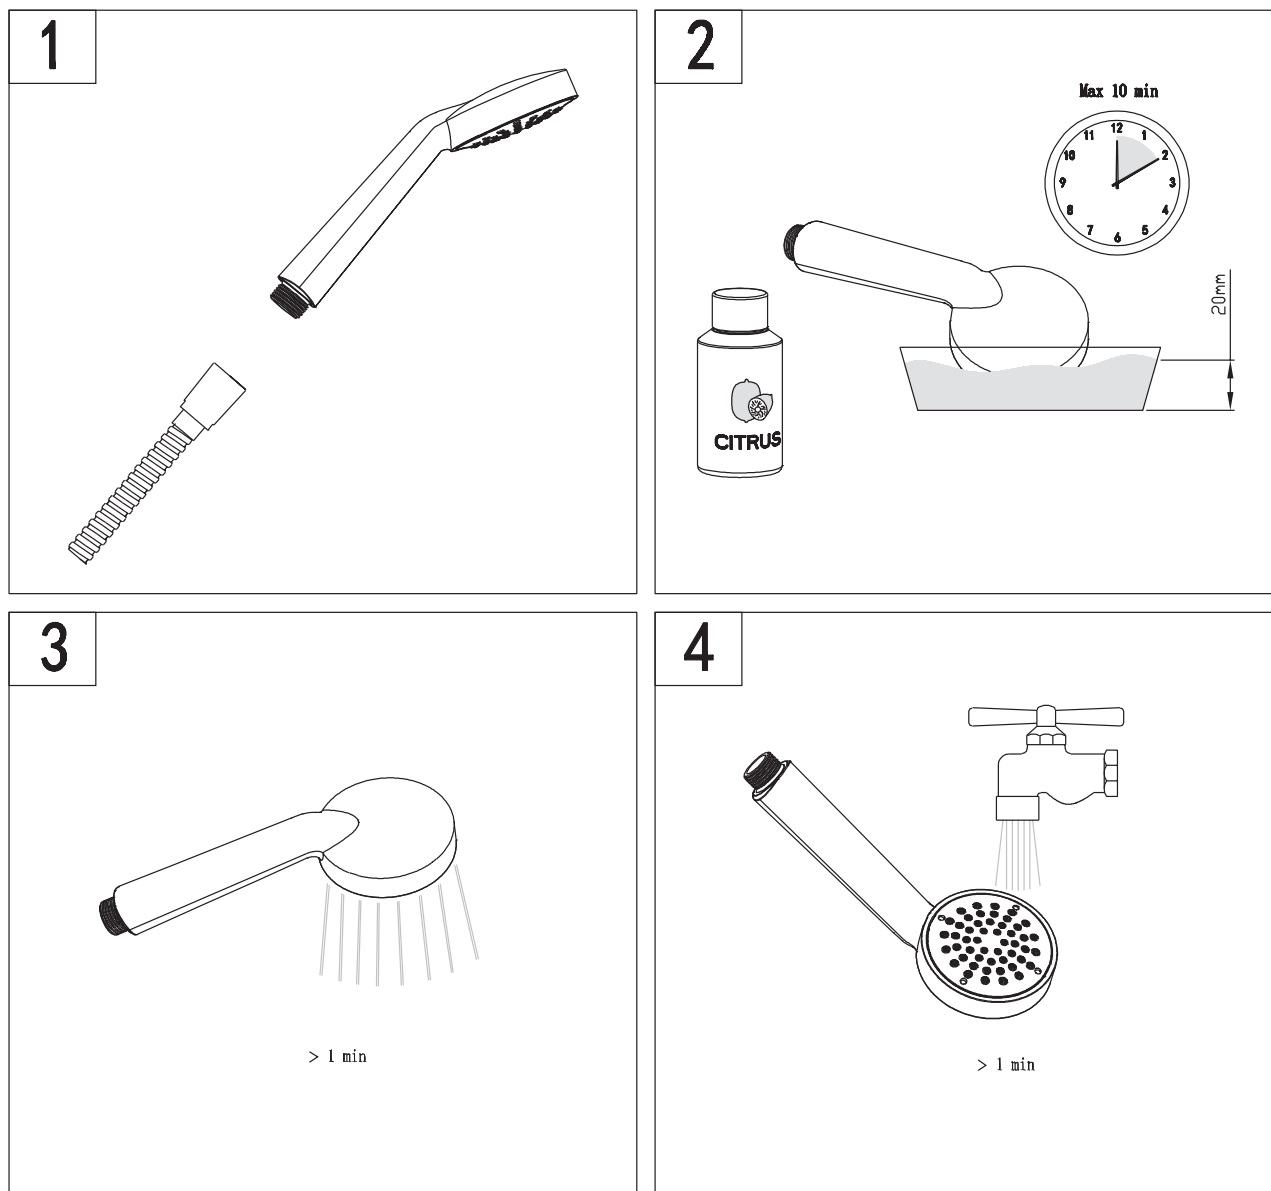

Garanti och reklamationer

Garantivillkor

Alla armaturer och tillbehör i a-kollektionen är designade och tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Produkterna testas innan de skickas ut till kunden. Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig hållbarhet.

5 års garanti på dropp och tillverkningsfel

Återförsäljare, distributör och tillverkare kan inte hållas ansvariga för:

- Fel, brister och följdskador till följd av anslutningar med felaktig montering
- Skador på grund av kalk eller frost
- Skador på grund av smuts i vattenförsörjningen
- Brist på/felaktigt underhåll
- Armaturer installerade och använda utan att följa instruktionerna

Service

Service guide

För lite vatten kommer ut:

- Kontrollera om det finns smuts i termostatfiltret
- Kontrollera om det finns smuts i anslutningsfiltren
- Kontrollera om slangen är klämd
- Kontrollera om handduschen har fritt utlopp
- Ta bort eventuellt vattenbesparande inlägg i handduschen

För mycket vatten kommer ut:

- Justera vattenflödet på kontrollhandtaget
- Vrid ner vattenflödet på beslaget
- Installera en vattenbesparande ventil vid behov

Vatten kommer ut ur handtaget:

- Stäng vattentillförseln, demontera beslaget och rengör eller byt ut insatsen. Kontakta Ahlsell för vägledning.

Vatten strömmar vid anslutningarna:

- Kopplingarna är påskruvade för dåligt, annars kan O-ringarna skadas.
- Dra åt kopplingen bättre, men bara för hand
- Byt ut O-ringarna. Kontakta Ahlsell för vägledning.

Behandling av avfall

Förpackningar, metall, plast. Lämnas in enligt gällande riktlinjer på din lokala återvinningsstation.

Reservedelsliste:

SE	NO	Beskrivning
8217837	4501536	GLIDDEL STÄLLBAR 18-25MM, A-COLLECTION FRK
8183047	4501518	A-COLLECTION GLIDDEL TILL DUSCHSET XL II & III STÅNG 25MM
8183037	x	A-COLLECTION GLIDDEL TILL DUSCHSET BASIC I-III FKR. 19MM
8183038	4358016	A-COLLECTION GLIDDEL TILL DUSCHSET BASIC I-III VIT 19MM
8239529	x	A-COLLECTION GLIDDEL TILL DUSCHSET LUX IV SVART
8183039	x	A-COLLECTION GLIDDEL T. D-SET, LUX I-III, DELUXE I-II, 25MM
8183033	4358768	A-COLLECTION TVÅLKOPP TILL DUSCHSET BASIC, 19MM
8183067	4501567	A-COLLECTION TVÅLKOPP TILL DUSCHSET XL II & III STÅNG 25MM
8183040	4501517	A-COLLECTION TVÅLKOPP TILL DUSCHSET LUX & DELUXE 25MM
8284782	x	A-COLLECTION HANDDUSCH HÅLLARE, SVART 2-POSITION

8275298	4358013	A-COLLECTION DELUXE II H-DUSCH FRK/VIT.3 STRÅLTYP. TRYCKKNAPP
8187847	4358005	A-COLLECTION XL III HANDDUSCH FRK, 5-STRÅLTYP. DIM.120MM.
8187848	4358006	A-COLLECTION LUXIII HANDDUSCH FRK, 3-STRÅLTYP. DIM.100MM.
8187849	4358012	A-COLLECTION BASIC III H-DUSCH VIT. R15 ANTIKALKF. 75MM
8187850	4358011	A-COLLECTION BASIC III H-DUSCH KROM. R15 ANTIKALKF. 75MM
8183073	x	A-COLLECTION DUSCHKOMBINATION VIT, H-DUSCH 75MM, SLANG 1,5M
8320140	x	A-COLLECTION DUSCHSTÅNG MED GLIDER&SLANG, EXKL. HANDDUSCH

8187779	4358774	A-COLLECTION BASIC DUSCHSLANG, FKR. L=2M. 1 RILLAD + 1 KON.
8187773	4358763	A-COLLECTION BASIC DUSCHSLANG, FKR. L=1.5M. 1 RILLAD 1 KON.
8187774	4501534	A-COLLECTION BASIC DUSCHSLANG, VIT L=1.5M. 1 RILLAD 1 KON.PVC
8187780	4358774	A-COLLECTION BASIC DUSCHSLANG, VIT L=2M. 1 RILLAD 1 KON.PVC
8187846	4358007	A-COLLECTION LUX DUSCHSLANG, FRK, 1,75M, ANTI-TWIST
8187814	4501533	A-COLLECTION LUX DUSCHSLANG, VIT, 1,75M
8252011	x	A-COLLECTION LUX DUSCHSLANG, SVART. 1.75M. ANTI-TWIST

FDV a-collection dusjsett

Innhold

- 1.informasjon og montering
2. Rengjøring, vedlikehold, garanti og service
3. Reservedeler og tilbehør

Produktinformasjon

Vannmengde ved 300 kPa	0,3 l/s
Varmtvannsforsyning	Max +65C°
Arbeidstrykk	50-500 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G½»

Bruksområde

- a-collection dusjsett er produsert med henblikk på å forsyne et dusjbad med kaldt, varmt og blandet vann til personlig hygiene.
- Produktet skal ikke brukes som holdegrep. Dersom nødvending må separat støttehåndtak installeres.
- Dusjslangen er kun egnet for tilkobling av dusj til armaturer.

Montering

a-collection dusjsett skal monteres i en lovlig installasjon og i henhold til gjeldende lovgivning i det land produktet monteres. Oppstår det tvil om korrekt installasjon, kontakt en autorisert VVS installatør. Driftstrykket i installasjonen skal være mellom 0,5 og 5 bar. Ved høyere trykk skal det monteres en trykkreduserende ventil på både kaldt og varm vanntilgangen.

Før montering

- Pakk opp det nye dusjsettet, kontroller alle delene
- Få et overblikk over innholdet
- Kontroller at installasjonen stemmer med de medfølgende delene
- Hvis installasjonen ikke stemmer med de medfølgende monteringsdelene, kontakt din forhandler
- Klargjør nødvendig verktøy
- Steng vanntilførsel

Montering

1. Start med å måle opp avstanden mellom hullene (ved fleksibelt feste)
2. For solide vegger må festehullet for brakettene bores med et 6 mm bor. Fyll hullet med silikon og press inn de medfølgende pluggene
3. Juster festene til ønsket lengde og fest det ved å stramme mutteren.
4. Fest braketten, bruk medfølgende skrue
5. Monter dusjslangen med medfølgende pakning
6. Monter dusjhodet på slangen med medfølgende pakning

Etter montering

- Åpne reguleringsgrepet
- Åpne langsomt for vanntilførsel
- Aktiver termostatgrepet så det kommer vann ut, først kaldt, deretter varmt vann.
- Steng reguleringsgrepet
- Kontroller at alle koblinger er tette
- Gjenta kontroll om noen timer for å sikre suksessfull montering

Tetthetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land.

1. Rengjøring, vedlikehold, garanti og service

2.1 Rengjøring

Anvend kun nøytrale rengjøringsmidler uten slipe- eller kalkoppløsende midler og som ikke inneholder syre, klor eller fosfor. Ved bruk av rengjøringsmidler i sprayflaske, spray alltid på en klut først og påfør deretter produktet med kluten. Ved å spraye direkte på produktet er det risiko for å skade gummi ringer og andre vitale deler. Bruk aldri skure eller slipe svamp på armaturer. Benytt myk klut.





2.2 Vedlikehold

Armaturer med forkrommet eller farget overflate skal tørke av umiddelbart etter bruk

Temperaturgrepet skal med jevne mellomrom dreies til full varm posisjon og til full kald posisjon, da dette reduserer risikoen for kalkavleiringer i termostat enheten.

Dysene på hodedusjen og hånddusjen bør rubbes daglig, med hånden eller et håndkle.

Avkalking av hode og hånddusj

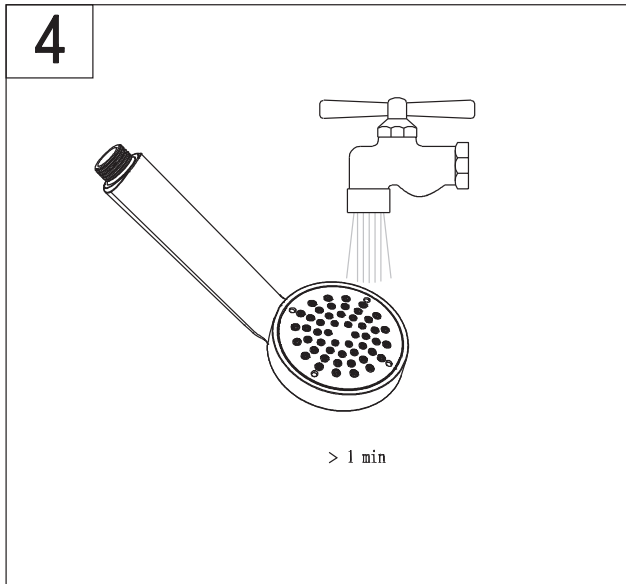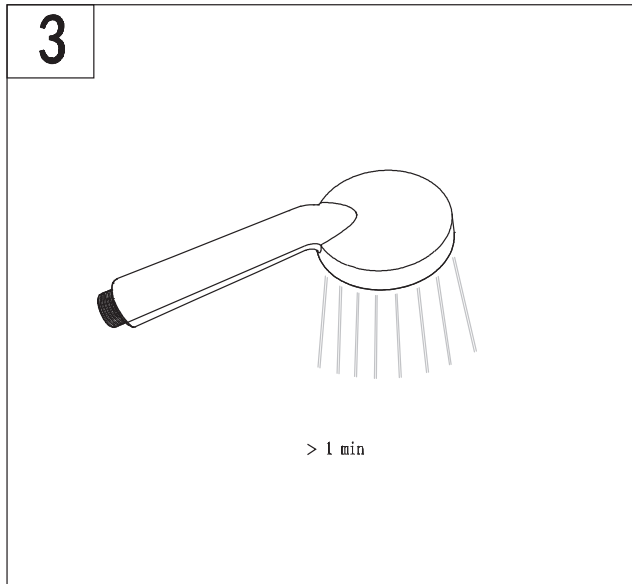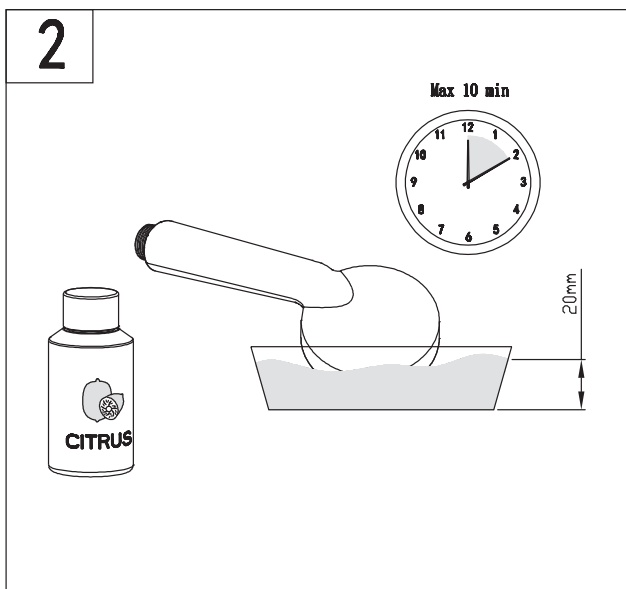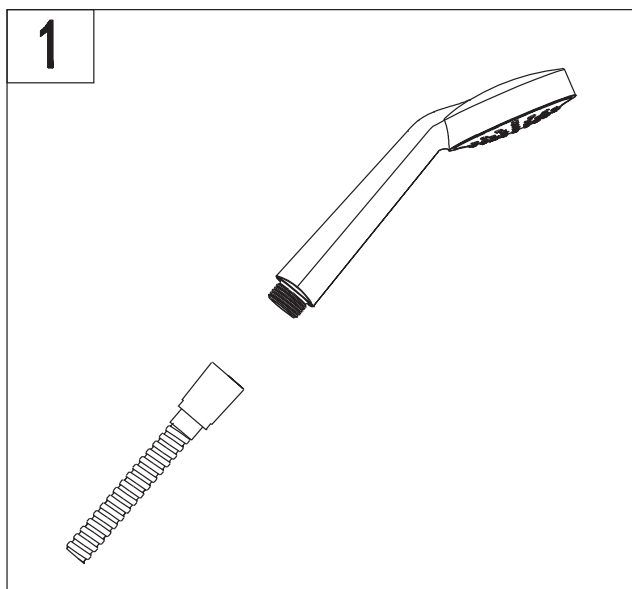

2.3 Garanti og reklamasjon

2.3. 1 Garantivilkår

Alle armaturer og tilbehør i a-collection konstrueres og produseres i henhold til gjeldende EU-standarder. Produktene testes før de sendes ut til kunde. Korrekt installasjon, vedlikehold og bruk garanterer langvarig holdbarhet.

5 års garanti på drypp- og produksjonsfeil

Forhandler, distributør og produsent kan ikke gjøres erstatningspliktig for:

- Feil, mangler og følgeskader oppstått i forbindelser med feilmontering
- Skader grunnet kalk eller frost
- Skader grunnet smuss i vannforsyningen
- Manglede/feil vedlikehold
- Armaturer montert og anvendt uten å følge veiledningen

2.4 Service

Service guide

Det kommer for lite vann ut:

- Kontroller om det er smuss i termostatfilteret
- Kontroller om det er smuss i tilkoblings filtrene
- Kontroller om slangen er i klem
- Kontroller om hånddusjen har fritt utløp
- Fjern evt vannspareinnsats i hånddusjen

Det kommer for mye vann ut:

- Tilpass vannstrømmen på reguleringsgrepet
- Skru ned for vannstrømmen på armaturet
- Monter evt en vannspare ventil

Det kommer vann ut håndtaket:

- Steng vanntilførselen, demonter armaturet og rengjør eller bytt ut innsatsdelen. Kontakt Ahlsell for veiledning.

Det renner vann ved tilkoblingene:

- Koblingene er for dårlig påskrudd, eller O-ringene kan være skadet.
- Skru koblingen bedre på men bare med håndkraft
- Bytt ut O-ringene. Kontakt Ahlsell for veiledning.

Behandling av avfall

Emballasje, metall, plast. Leveres inn etter gjeldende retningslinjer på din lokale gjenvinningsstasjon.

Reservedelsliste:

SE	NO	Beskrivelse
8217837	4501536	GLIDDEL STÄLLBAR 18-25MM A-COLLECTION FRK
8183047	4501518	A-COLLECTION GLIDDEL TILL DUSCHSET XL II & III STÅNG 25MM
8183037	x	A-COLLECTION GLIDDEL TILL DUSCHSET BASIC I-III FKR. 19MM
8183038	4358016	A-COLLECTION GLIDDEL TILL DUSCHSET BASIC I-III VIT 19MM
8239529	x	A-COLLECTION GLIDDEL TILL DUSCHSET LUX IV SVART
8183039	x	A-COLLECTION GLIDDEL T. D-SET, LUX I-III ,DELUXE I-II, 25MM
8183033	4358768	A-COLLECTION TVÅLKOPP TILL DUSCHSET BASIC, 19MM
8183067	4501567	A-COLLECTION TVÅLKOPP TILL DUSCHSET XL II & III STÅNG 25MM
8183040	4501517	A-COLLECTION TVÅLKOPP TILL DUSCHSET LUX & DELUXE 25MM
8284782	x	A-COLLECTION HANDDUSCH HÅLLARE, SVART 2-POSITION

8275298	4358013	A-COLLECTION DELUXE II H-DUSCH, FRK/VIT.3 STRÅLTYP. TRYCKKNAPP
8187847	4358005	A-COLLECTION XL III HANDDUSCH, FRK, 5-STRÅLTYP. DIM.120MM.
8187848	4358006	A-COLLECTION LUXIII HANDDUSCH, FRK, 3-STRÅLTYP. DIM.100MM.
8187849	4358012	A-COLLECTION BASIC III H-DUSCH, VIT. R15 ANTIKALKF. 75MM
8187850	4358011	A-COLLECTION BASIC III H-DUSCH, KROM. R15 ANTIKALKF. 75MM
8183073	x	A-COLLECTION DUSCHKOMBINATION, VIT, H-DUSCH 75MM, SLANG 1,5M
8320140	x	A-COLLECTION DUSCHSTÅNG MED GLIDER&SLANG, EXKL. HANDDUSCH

8187779	4358774	A-COLLECTION BASIC DUSCHSLANG, FKR. L=2M. 1 RILLAD + 1 KON.
8187773	4358763	A-COLLECTION BASIC DUSCHSLANG, FKR. L=1.5M. 1 RILLAD 1 KON.
8187774	4501534	A-COLLECTION BASIC DUSCHSLANG, VIT L=1.5M. 1 RILLAD 1 KON.PVC
8187780	4358774	A-COLLECTION BASIC DUSCHSLANG, VIT L=2M. 1 RILLAD 1 KON.PVC
8187846	4358007	A-COLLECTION LUX DUSCHSLANG, FRK, 1,75M, ANTI-TWIST
8187814	4501533	A-COLLECTION LUX DUSCHSLANG, VIT, 1,75M
8252011	x	A-COLLECTION LUX DUSCHSLANG, SVART. 1.75M. ANTI-TWIST



a-c
a·collection