


OSO RG 1" elektrisk element

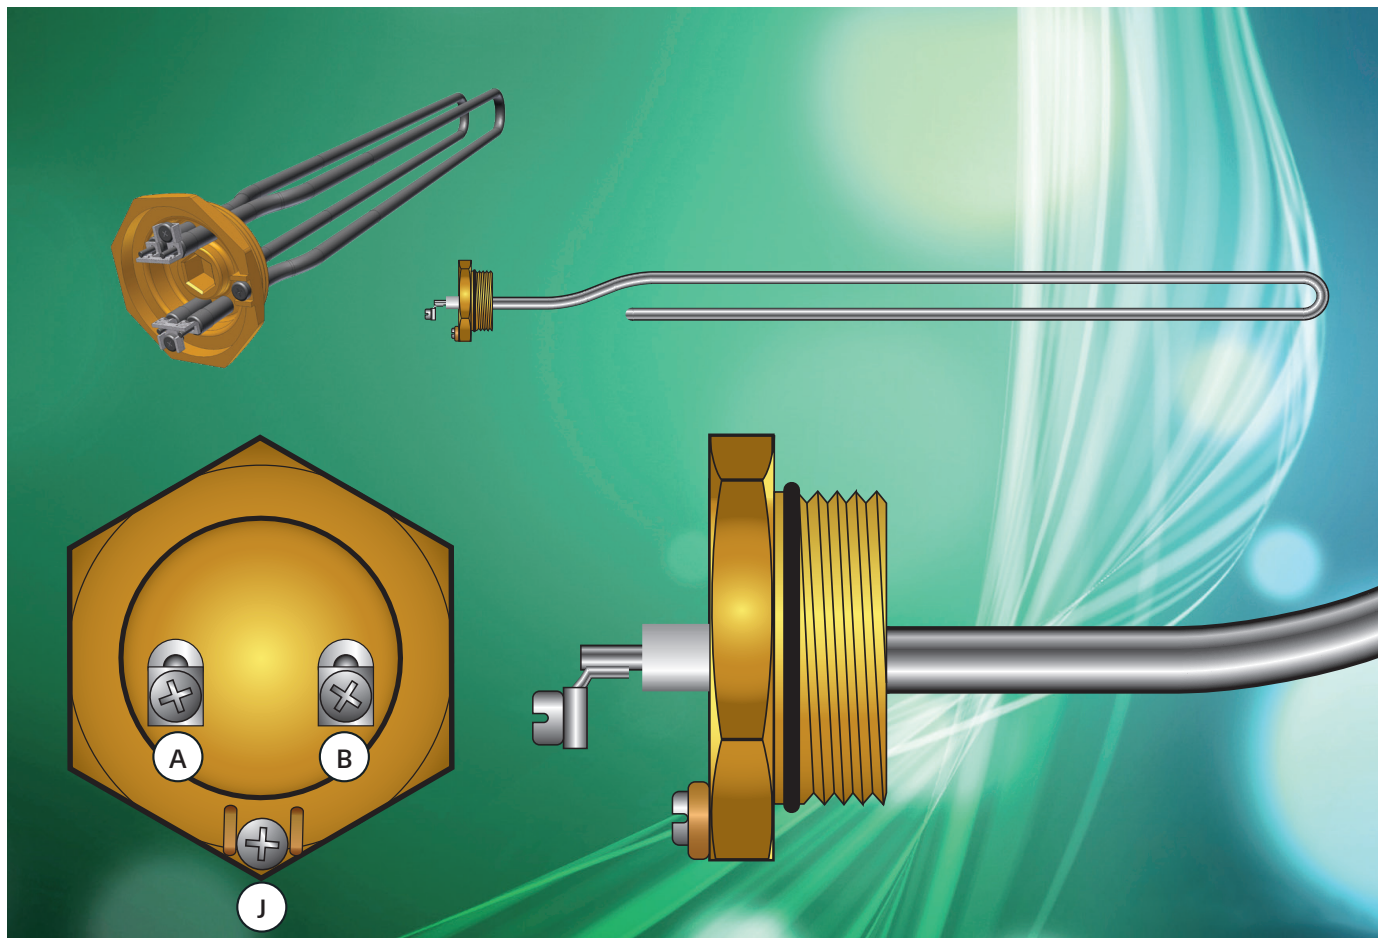

Elektriskt våtelement för varmvattenberedare


Våtelement beräknad för inbyggnad i varmvattenberedare. Elementet är producerad av högkvalité råmaterialer, som säkrar lång livslängd och effektiv drift.

OSO RG 1" element är beräknad för användning med OSO industriberedare. Elementen finns med effekt från 2-5 kW. Elementen levereras i två utförelser för användning med äntingen 230V eller 415V, se teknisk tabell nedanför. Elementen är beräknad för drift i vatten, och måste inte tillföras ström innan beredaren är fylld upp. Vid torrkörning skadas elementen, och garantin bortfallar.

Internledningar fästas till elementens kopplingspunkter A och B. Ledningar med anpassande gaffelanslutning måste användas för att säkra stabil tillkoppling. Skruverna (A och B) ska dras åt med 2 Nm (+/- 0,1), använd mothåll så att kopplingarna inte böjs. Skruvarna ska återdras årlig, första gång etter ca. 3 mnd. drift. Detta gäller även jordingskruven på elementhuvudet (J).

Elektriska tillkopplingar ska utföras av uktoriserad elektriker. Lock som skyddar elboxen ska alltid vara korrekt monterad innan ström påsätts.

ELEMENTER - RG 1" - Rörgänga våtelement

	FÖRDELAR	OSO varenr.	Varebetecknelse	Beskrivning	Dimension
	Standard element för en rad bolig- och industriberedare. Passar dom flesta OSO boligberedare från 1974 till 2007.	70626	RG 1" - 2kW	1x230V - 1 rör Incoloy 825	L 320 mm
			RG 1" - 3kW	1x230V - 1 rör Incoloy 825	L 320 mm
			RG 1" - 5kW	1x230V - 2 rör Incoloy 825	L 340 mm
			RG 1" - 5kW	1x415V - 2 rör Incoloy 825	L 340 mm