

Upphängningssystem




BIS UltraProtect® 1000

För inom- och utomhusbruk



BIS UltraProtect® 1000 

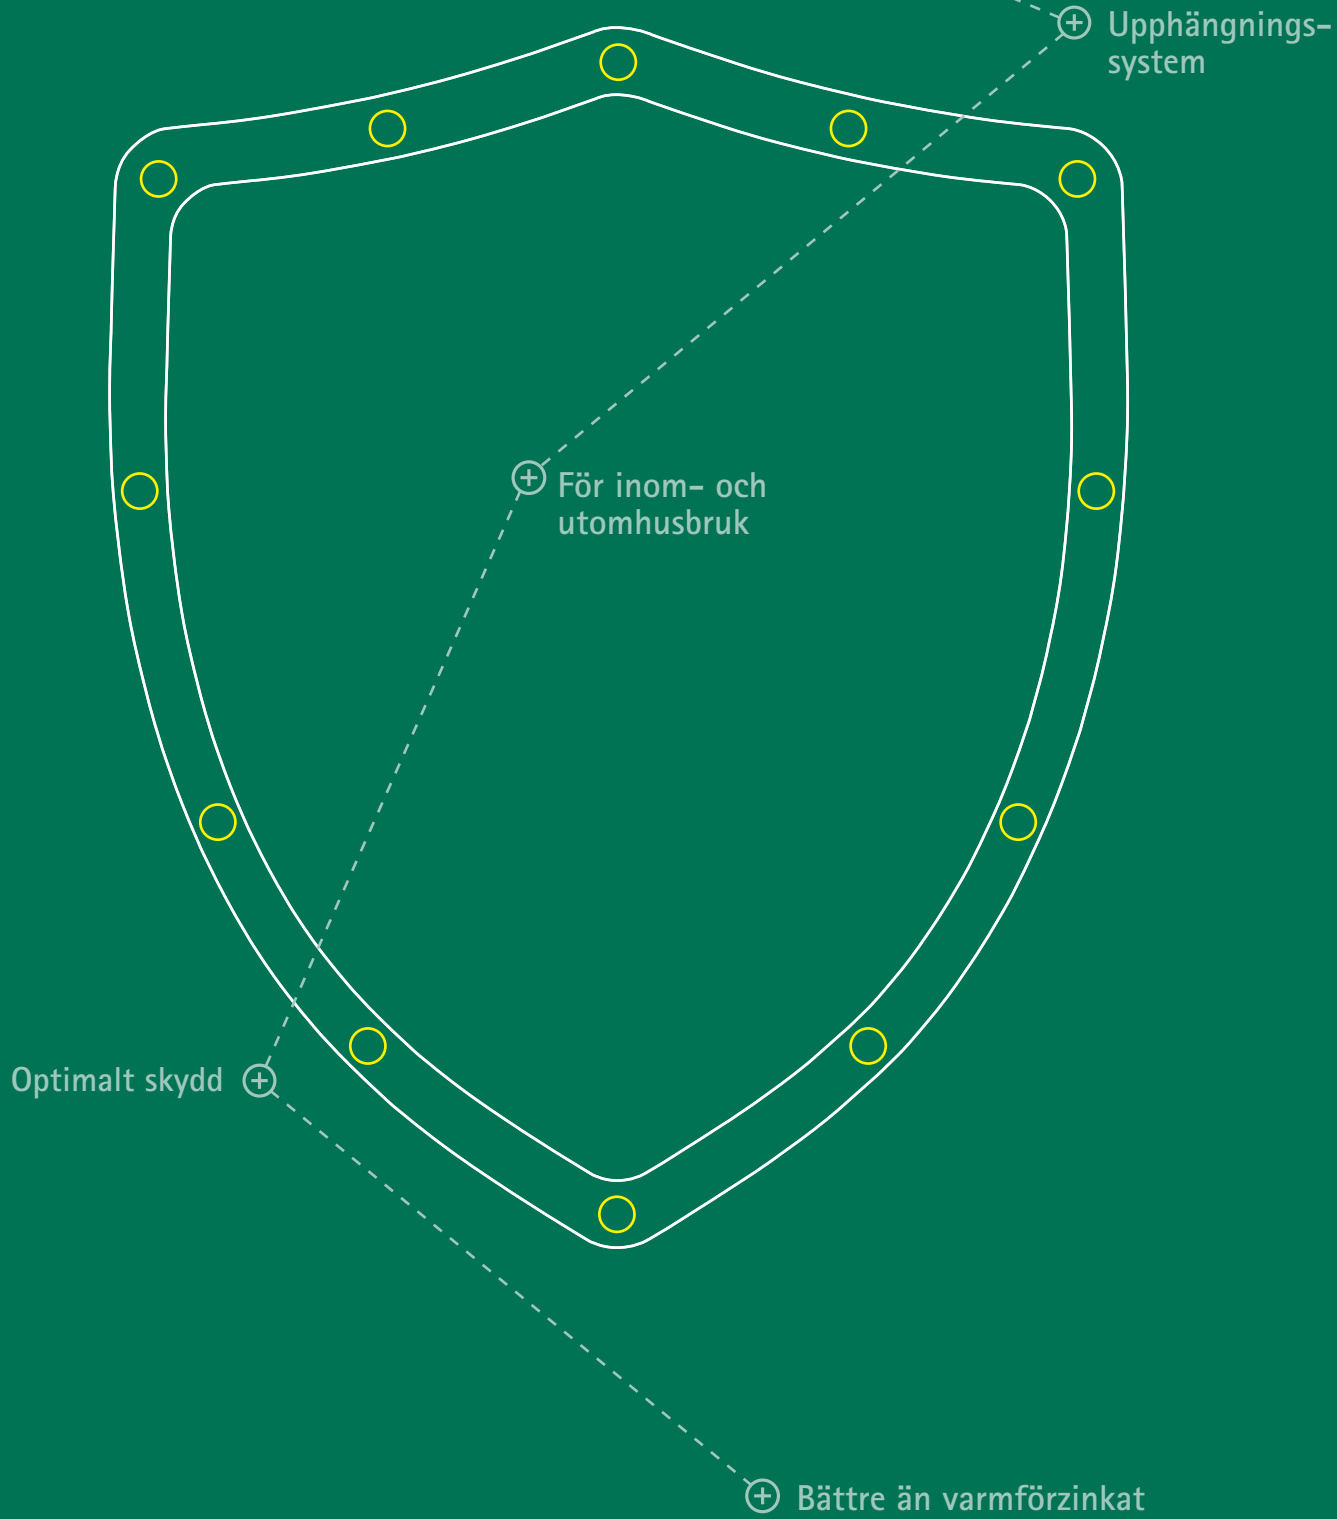



Korrosionsbeständighet

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Saltsprejtest

- 1000 timmar / ISO 9227

Kompatibilitet

- Kan kombineras med andra ytbehandlingar

För inom- och utomhusbruk

- Unikt och omfattande system med högt korrosionsmotstånd
- För montage av mekaniska installationer, solpaneler mm.

Optimalt skydd

- BIS UltraProtect® 1000 klarar minst 1000 timmar* i saltsprejtest.
- Lämplig i korrosiva miljöer (C1-C4 enligt ISO 12944-2)



Bättre än varmförzinkat

- Högre korrosionsbeständighet: 1000 timmar* kontra 300-600 timmar (med lagertjocklek 50-70 µm)
- Gångade produkter är också väl skyddade
- Produkterna har en slät och snygg finish



Kompatibilitet

- Produkterna i BIS UltraProtect® 1000-systemet passar perfekt med varandra
- Kan även kombineras med blankförzinkade, förförzinkade och varmgalvaniserade produkter**




* Tills max 5% rödrost uppnås


** Garantivillkor finns på vår hemsida walraven.com




Beviset efter 1000 timmars saltsprejtest

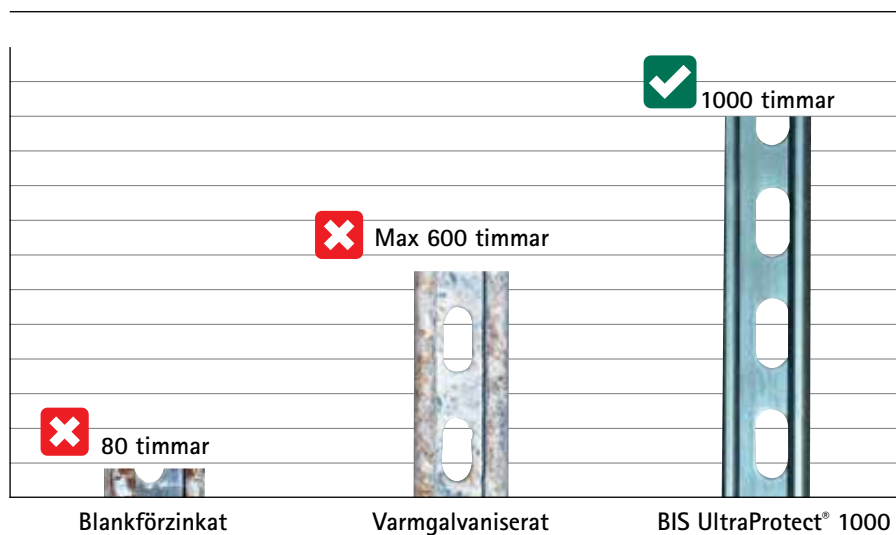


Montageanvisningar

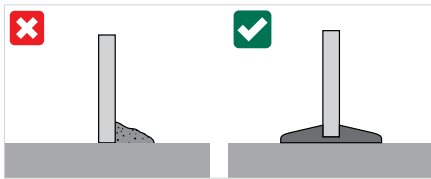


Utforma konstruktionen så att det inte finns möjlighet för vatten eller organiska material att samlas på eller komma i kontakt med produkter med BIS UltraProtect® 1000 ytbehandling. Använd t.ex BIS Yeti® eller BIS Ursus för att lyfta konstruktionen från underlag där vatten kan bli stående.

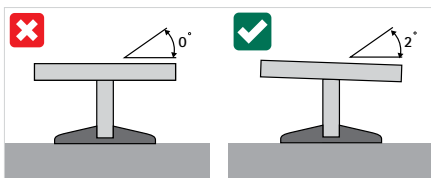

För att säkerställa att vatten rinner av konstruktionen på ett bra sätt se till att konstruktionens ingående delar har en lutning på minst 2°.

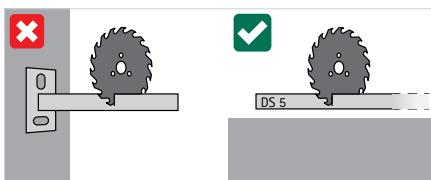


Eftersom BIS RapidStrut® DS5-skenan har självläkande egenskaper så kan man kapa skenan till önskad längd. De kapade ändarna självläker och är fortfarande skyddade mot korrosion. Vi rekommenderar inte att kapa i BIS UltraProtect® 1000 Konsoler då detta lämnar de kapade ändarna oskyddade mot korrosion.

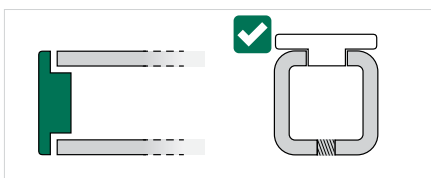

Montera ändskydd i änden på skenor och konsoler för en snygg finish och för att skydda mot eventuella vassa grader som bildats vid kapningen.

För att hindra vatten och smuts att samlas i skenan använd BIS Strut PVC-täckprofil (6566999).

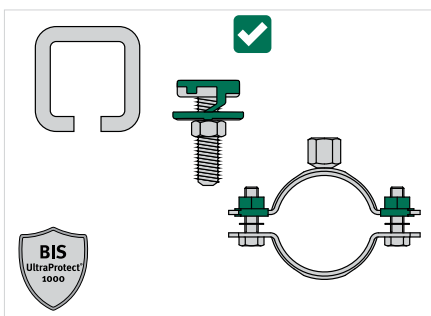

För att garantivillkoren* ska gälla, är det viktigt att installationen endast använder BIS UltraProtect® 1000 produkter i systemet. Ett system med BIS UltraProtect® 1000 produkter i kombination med andra zink-behandlade metaller såsom blankförzinkade, förförzinkade och varmgalvaniserade produkter är tekniskt sett möjligt, men på grund av den kortare livslängden som produkter utan BIS UltraProtect® 1000 har, kan inte livslängden för hela konstruktionen garanteras. För att förhindra galvanisk korrosion bör BIS UltraProtect® 1000 inte användas tillsammans med andra material såsom aluminium, rostfritt stål, koppar eller obehandlat stål.

* Garantivillkor finns på vår hemsida walraven.com

BIS RapidStrut® DS 5

Stark och flexibelt!



Skenan BIS RapidStrut® DS5 har ett unikt hålmönster, som gör det möjligt att smidigt montera BIS RapidStrut® tillbehör även i skenans rygg. Ytbehandlingen har självläkande egenskaper. När skenan kapas, så är de kapade ändarna fortfarande skyddade mot korrosion.

Funktioner och fördelar

- Skenan kan användas på båda sidor
- Hög korrosionsbeständighet (BIS UltraProtect® 1000)
- Korrosionsbeständigheten består efter kapning
- Dimension: 41 x 51 x 2 mm
- Minst lika hög hållfasthet som Strut 41 x 41 x 2,5 mm
- Tillgänglig i längderna 3 eller 6 m

BIS UltraProtect® 1000 Sortimentet



Ett urval från sortimentet



■ BIS RapidStrut®
DS 5 Skena



■ BIS Ursus
Montagefot



■ BIS RapidStrut®
Väggplatta



■ BIS Heavy Duty
Klammer HD500



■ BIS Yeti®



■ BIS Bifix® G2



■ BIS RapidStrut®
Skenkoppling G2



■ BIS RapidStrut®
Överfall G2



■ BIS RapidStrut®
Skarvkoppling G2



■ BIS RapidStrut®
Konsoler



■ BIS RapidStrut®
Skena T- och
X-kopplingar G2



■ BIS Gångstänger



■ BIS RapidStrut®
Glidmutter G2



■ BIS exkantsskruvar



■ BIS RapidStrut®
Hammerfix G2



■ BIS Heavy Duty
Klammer HD1501

Hur kan vi hjälpa er?

Vill du få mer information om lösningarna beskrivna i denna broschyr?
Eller vill du diskutera hur vi kan hjälpa er hitta den bästa lösningen för er projekt? Kontakta oss idag!

Nordic

Walraven Nordic AB

Nordenskiöldsgatan 6
211 19 Malmö (SE)
Tel. +46 (0)40 36 54 20
info.se@walraven.com
Tel. +45 46 37 05 10
info.dk@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)