


# Kontraventil Type 90 og 94



Version 0116



Type 90 og 94 kontraventiler er VA og SITAC godkendt

#### Anvendelse:

Anvendes til sikring mod tilbagestrømning, kan anvendes til koldt og varmt vand samt luft

#### Test:


Testet efter NKB 9 produktregler samt JCH's 100% test

#### Materiale

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Ventilhus: | Afzinkningsbestandig messing CW625N |
| Indsats:   | POM                                 |
| Fjeder:    | Rustfrit stål                       |
| O-ring:    | NBR gummi                           |

# Kontraventil Type 90 og 94

Type 90 og 94 har et meget lavt åbningstryk på 100mmVS, et arbejdstryk på maks. 10 bar- testet med 16 bar maks. temp. 90° C




Version 0116


## Komponentliste

1. Kontraventilhus
2. Indsats
3. O-ring

## Type 90

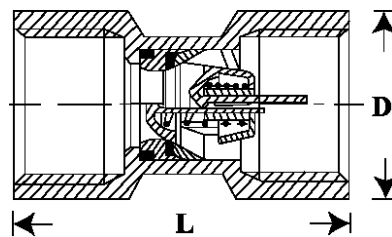

## Type 94

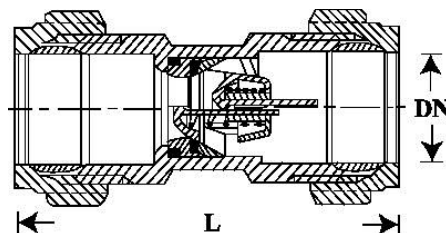

| VVS nr.    | DND mm | RG     | L mm | NV(nøglevidde) Mm | Materiale | Vægt Kg |
|------------|--------|--------|------|-------------------|-----------|---------|
| 430357-003 | 10     | 3/8"   | 40   | 19                | CW625N    | 0,050   |
| 430357-004 | 15     | 1/2"   | 46   | 22                | CW625N    | 0,090   |
| 430357-006 | 20     | 3/4"   | 54   | 24                | CW625N    | 0,135   |
| 430357-008 | 25     | 1"     | 64   | 30                | CW625N    | 0,240   |
| 430357-010 | 32     | 1 1/4" | 74   | 36                | CW625N    | 0,400   |
| 430357-011 | 40     | 1 1/2" | 81   | 46                | CW625N    | 0,515   |
| 430357-012 | 50     | 2"     | 101  | 55                | CW625N    | 0,900   |
| 430358-012 | 12     | N/A    | 63   | 19                | CW625N    | 0,120   |
| 430358-015 | 15     | N/A    | 63   | 19                | CW625N    | 0,110   |
| 430358-022 | 22     | N/A    | 72   | 24                | CW625N    | 0,200   |
| 430358-028 | 28     | N/A    | 77   | 30                | CW625N    | 0,270   |

**JCH A/S**

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82  
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72