


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

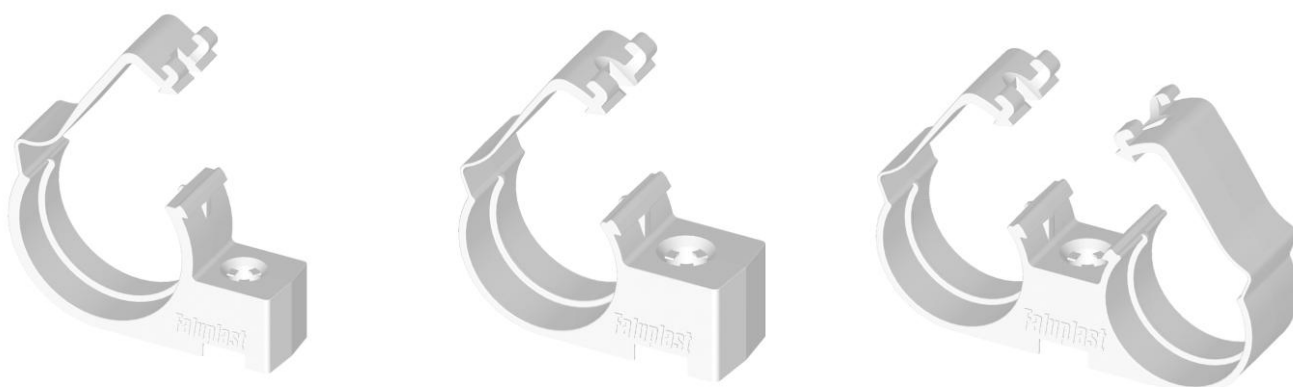

SNAPPEX RÖRKLÄMMA för PEX skyddsror Ø25/Ø34

RSK 299 3135 // NRF 145 7123 // LVI 322 4474 Art.nr 19470 enkel Ø25

RSK 299 3136 // NRF 145 7124 // LVI 322 4475 Art.nr 19480 enkel Ø34

RSK 299 3138 // NRF 145 7125 // LVI 322 4476 Art.nr 19490 dubbel Ø25 40cc

SNAPPEX Rörklämmor är tillverkad i PP (Polypropen).

Användningsområde:

Klammern är avsedd för fixering av PEX skyddsror Ø25 och Ø34.

Kan öppnas och stängas vid behov och kan fästas innan skyddsroret sätts på plats.

Anpassad för trånga utrymmen, även under glespanel 28 mm.

Montering:

Skruva fast klammern med lämplig skruv.

Ø 4,2 mm montageskruv eller Ø 5,5 mm trä & VVS skruv rekommenderas.

Beräkna 16 mm extra för klammerns höjd för att nå önskat inskruvningsdjup.

Stäng locket för fixering.

Verifiera att röret inte skadas/trycks ihop efter montage.

För liggande installation rekommenderar vi 600 mm mellan klammerna.

För stående installation rekommenderar vi 1000 mm mellan klammerna.

Vid böjar, sätt klammer före och efter böjen.

Följ dock alltid rörtillverkarens rekommendation vid installation i första hand.

Passande distanser för förhöjning:

Art.nr 14210 (RSK 381 1091 // NRF 451 6196 // LVI 322 4412)

Art.nr 14310 (RSK 381 1093 // NRF 451 6198 // LVI 322 4414)

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av vid behov med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90

Faluplast