


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

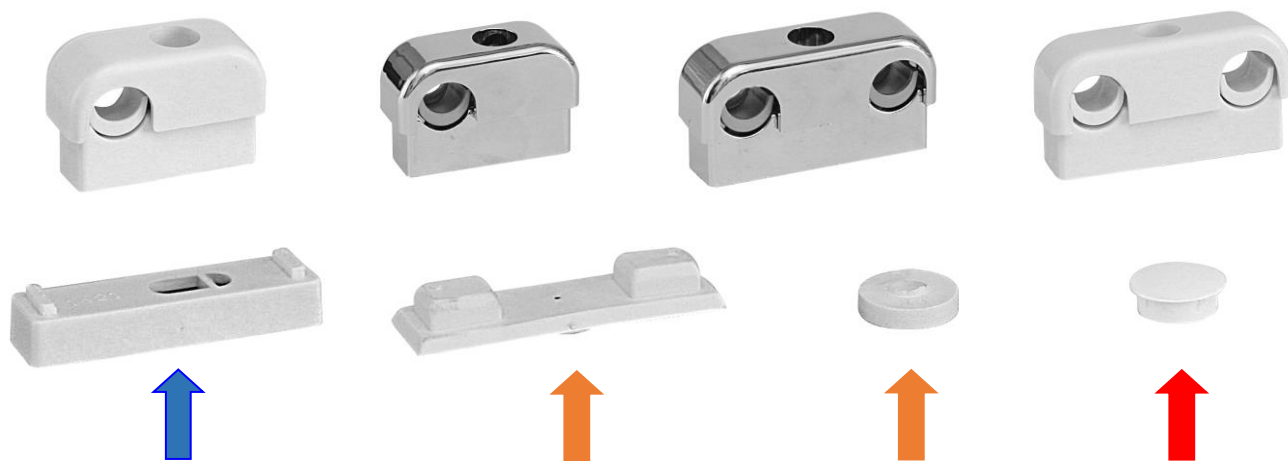

RÖRKLAMMER FALU-ORIGINAL

Samtliga vita delar är tillverkade i PP (Polypropen) eller ABS (Akryl Butadien Styren)

Samtliga förkromade delar är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren)

Förkromningen är av elektrolytisk typ (äkta krom)

I serien ingår förutom rörklammer, även distansklossar som är byggbara om man behöver komma ut längre från vägg, se blå pil. Skyddsplugg finns för att dölja skruvhålen, se röd pil.

Användningsområde:

För fastsättning av rör i våtrum.

Montering:

Vid montering i våtrum använder man tätningsplattor tillverkade i TPE (termoplastisk elastomer) för att undvika att fukt tränger in i väggen, se orange pilar.

Tätningsplattor bör ej användas på andra underlag än våtrumsmatta då det finns risk för utfällning.

Rengöring:

Delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast