


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

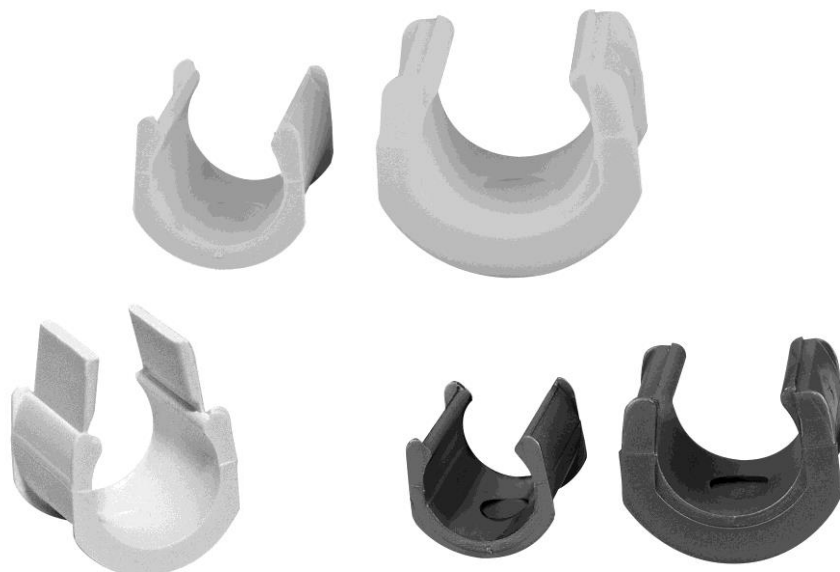

FÖRMINSKNINGSINSATSER TILL FALU-SNAP RÖRKLAMMER

FRÅN Ø18/22 TILL Ø12/15

RSK 381 1381 FP16120 VIT
RSK 381 1382 FP16121 GRÅ
RSK 381 1385 FP16130 VIT

FRÅN Ø12/15 TILL Ø10

RSK 381 1383 FP16140 VIT
RSK 381 1384 FP16141 GRÅ

Förminskningsinsatserna är tillverkade i PP (Polypropen).

Användningsområde:

Produkterna används till Falu-Snap rörklammer.

Genom utbyte av den befintliga insatsen reduceras diametern vid fastsättning av rör.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80° för PP, tillfälligt 90°

PP och har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast