


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

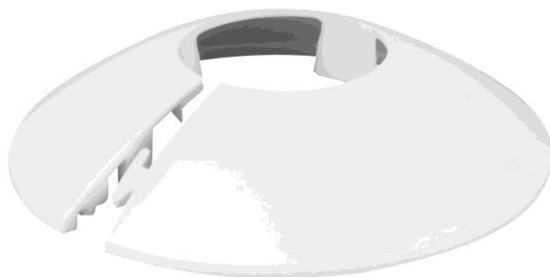

TÄCKBRICKOR KUPIGA, LÅSBARA HÖJD 10MM

RSK 384 0366 // NRF 451 6462 Art.nr 53300 VIT

RSK 384 0376 // NRF 451 6467 Art.nr 53305 FÖRKROMAD

RSK 384 0367 // NRF 451 6463 Art.nr 53600 VIT

RSK 384 0377 // NRF 451 6468 Art.nr 53605 FÖRKROMAD

RSK 384 0368 // NRF 451 6464 Art.nr 53700 VIT

RSK 384 0378 // NRF 451 6469 Art.nr 53705 FÖRKROMAD

RSK 384 0369 // NRF 451 6465 Art.nr 53800 VIT

RSK 384 0379 // NRF 451 6471 Art.nr 53805 FÖRKROMAD

Täckbrickorna är tillverkade i PP (Polypropen).
Förkromade brickor är av elektrolytisk typ (äkta krom).

Användningsområde:

För snygg rörgenomföring mot vägg/tak. Döljer borrhål.

Montering:

Täckbrickan är delbar och låsbar, vilket betyder att den kan eftermonteras.
Vrid brickan försiktigt och montera runt röret.
Lås brickan och fixera mot vägg/tak.

Rengöring:

Torka av ytan med torr trasa där brickan ska monteras.
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den synliga delen kan vid behov torkas av med trasa
och vanligt mildt rengöringsmedel.

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider,
men går ej att limma.

Faluplast