


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

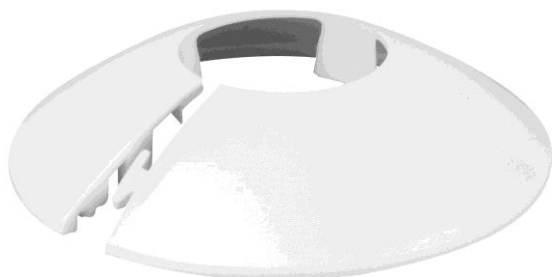

TÄCKBRICKOR

KUPIGA, LÅSBARA HÖJD 10MM

RSK 384 0366 FP53300 VIT

RSK 384 0376 FP53305 FÖRKROMAD

RSK 384 0367 FP53600 VIT

RSK 384 0377 FP53605 FÖRKROMAD

RSK 384 0368 FP53700 VIT

RSK 384 0378 FP53705 FÖRKROMAD

RSK 384 0369 FP53800 VIT

RSK 384 0379 FP53805 FÖRKROMAD

Täckbrickorna är tillverkade i PP (Polypropen).
Förkromade brickor är av elektrolytisk typ (äkta krom).

Användningsområde:

För snygg rör genomföring mot vägg/tak. Döljer borrhål.

Montering:

Täckbrickan är delbar och låsbar, vilket betyder att den kan eftermonteras.
Vrid brickan försiktigt och montera runt röret.
Lås brickan och fixera mot vägg/tak.

Rengöring:

Torka av ytan med torr trasa där brickan ska monteras.
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den synliga delen kan vid behov torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider,
men går **ej** att limma.

Faluplast