


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

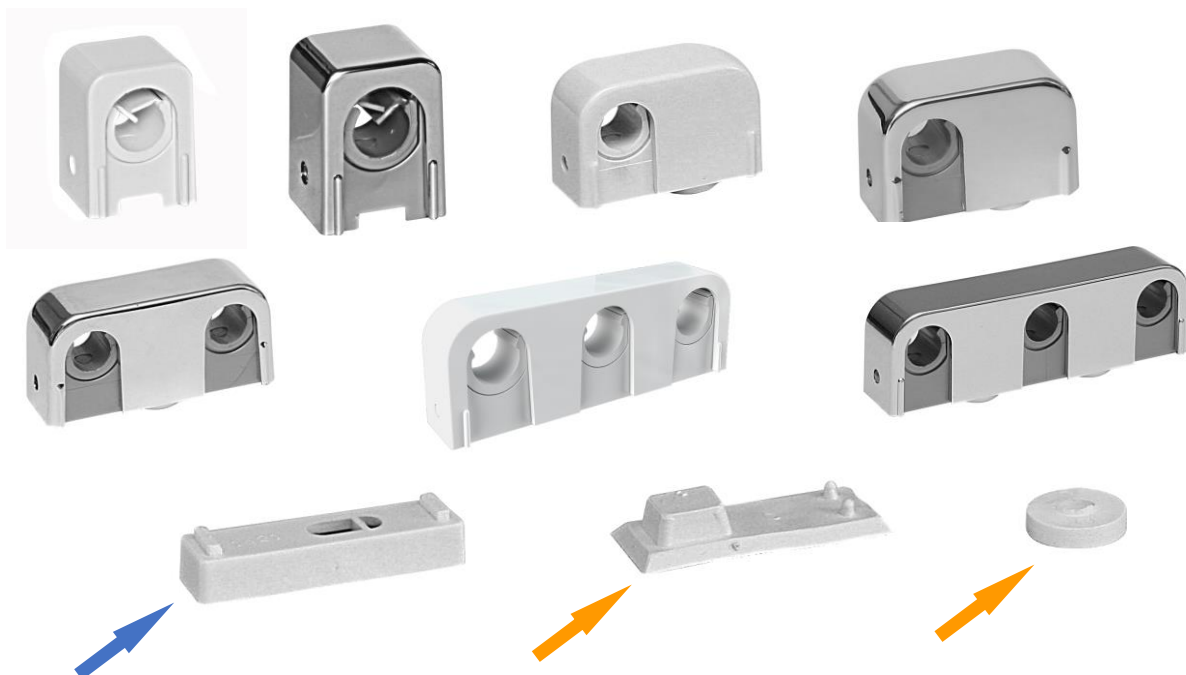

RÖRKLAMMER FALU-SNAP

Samtliga överdelar (lock) är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren)
Förkromade rörklämmor är av elektrolytisk typ.

Samtliga underdelar är tillverkade i PP (både vita och förkromade)

I serien ingår förutom rörklammer, distansklossar som är byggbara om man behöver komma ut längre från vägg, se blå pil, samt tätningsskivor, se orange pil.

Distanserna är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren) eller PP (Polypropen)
Förkromningen av dessa är av elektrolytisk typ (äkta krom)

Tätningsskivorna är tillverkade av TPE (Termo Plastisk Elastomer)

Användningsområde:

För fastsättning av rör inomhus.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Montering:

Se monteringsanvisning på www.faluplast.se under respektive rörklammer.

Tätningsskivor bör ej användas på andra underlag än våtrumsmatta då det finns risk för utfällning.

Rengöring:

Delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast