


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

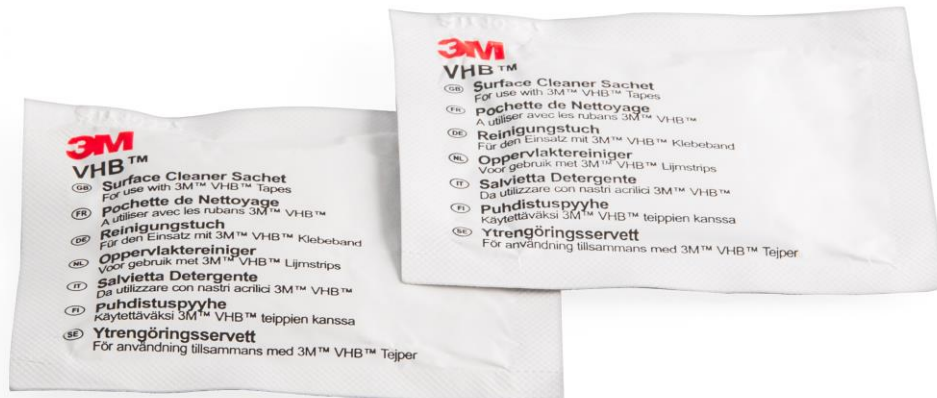

RENGÖRINGSSERVETT ART.NR 14498

RSK 390 6345 // NRF 348 4948 // LVI 326 7970

Säkerhetsdatablad, återfinns på www.faluplast.com

Användningsområde:

Servetten används för rengöring av fästytor på kakel, innan installation av Faluplast Duo Contact limdistans och Duo Contact rörklammer.

För optimal vidhäftning måste ytan vara ren och torr.

För övrig användning kan Faluplast ej garantera funktion.

Hållbarhet: 24 månader. Se etikett på plastförpackningen.

Montering:

Torka av installationsytan med en torr trasa för att få bort eventuellt fett, damm och andra lösa partiklar.

Rengör därefter ytan med rengöringsservetten.

Torka alltid i samma riktning.

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer produkten.

Faluplast