


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

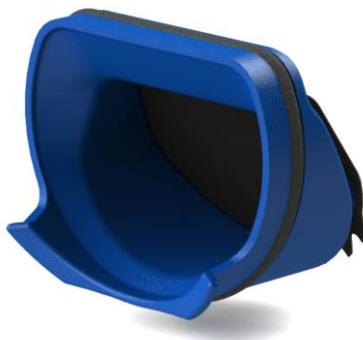

## PREVENT IV

**RSK 712 9817 // NRF 451 6035 ART.NR 65118**

**Passar enbart Faluplast RUT (Ø75mm rot brunn)**

Produkten är tillverkad i ABS-plast med o-ring i EDPM, samt lucka i rostfritt stål med vulkat gummimembran. Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring.

### **Användningsområde:**

Prevent IV hindrar hastigt uppkomna och kortvariga bakåtströmmande vattensvall i avloppssystemet att komma in i golvbrunnen. Den förhindrar avloppslukt vid uttorkning av vattenlåset i golvbrunnen samt försvårar för råttor att ta sig in i brunnen och orsaka skada.

Passar enbart Faluplast golvbrunn RUT (RSK 711 0851 // NRF 451 6098)

### **Montering:**

För monteringsanvisning, skanna QR-kod på etikett eller hämta anvisningen på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com).

### **Rengöring:**

I de fall lukt förekommer kan det bero på att hår och/eller smuts fastnat på luckan som då hindras att sluta tätt. Man kan då behöva rengöra produkten. Följ nedan punkter.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS Försiktigt. Vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsetsatsen inklusive ”kopp”
- Dra ur lukstoppet från brunnen för hand. (Det kan åtgå ganska mycket kraft!)

TIPS! Vid demontering av lukstoppet, använd dubbelvikt snöre.  
Se film på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com).

- Rengör lukstoppet.  
Använd lämplig mjuk borste och vatten.
- Gör även rent brunns hus och vattenlås med kopp (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**