


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

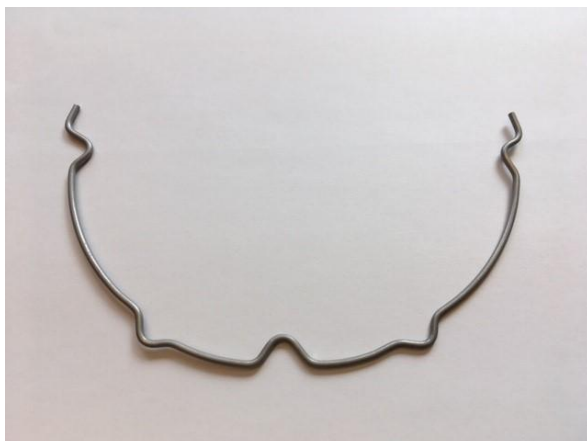

LÅSRING till FALUPLAST GOLVBRUNNAR

RSK 712 9818 // NRF 451 6034 Art.nr 65049 Rostfri

Låsringen är tillverkad i Rostfritt stål.

Användningsområde:

Fixerar vattenlåset i brunnen så att t.ex. råttor inte kan trycka upp låset (tillbehör)
Passar samtliga Faluplast golvbrunnar.

Montering:

Låsringen har en egen monteringsanvisning som medföljer produkten.
Saknas den kan du hämta den på www.faluplast.com

Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med fuktad trasa.

För att kunna rensa golvbrunnen måste låsringen tas bort.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Ta tag i låsringen och dra/rotera den inåt så den lossnar ut sitt läge. (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Gör rent vattenlås och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt samt att silen snäpper fast.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Rostfritt har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast