


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

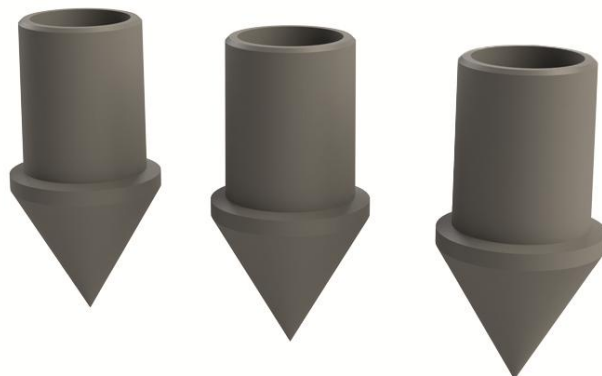

STÖDFOT, ROTFOT TILL ROBUST GOLVBRUNNSFIXTUR RSK 712 9830 // NRF 451 6042 // ART.NR 65091



Rotfoten är tillverkad av ABS. (Akryl Butadien Styren)

Användningsområde:

Används tillsammans med Robust Golvbrunnsfixtur (RSK 712 9556), vid installation på ojämnt underlag. T.ex ROT-arbeten.

Montering:

Montera produkten på golvbrunnsfixturens stödben enligt bild.
Följ monteringsanvisningen som medföljer Robust Golvbrunnsfixtur.

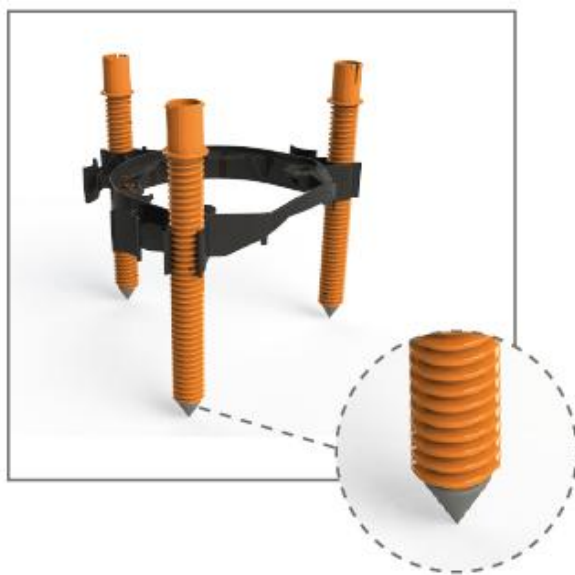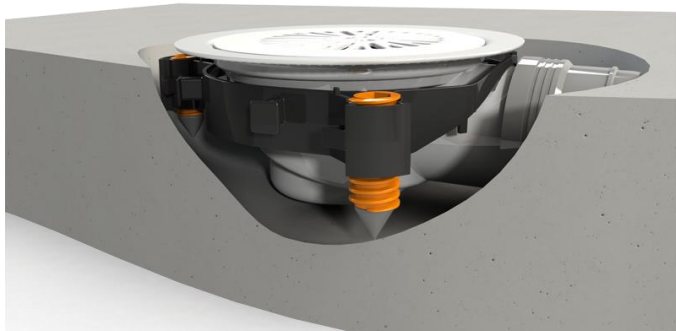

Faluplast