


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

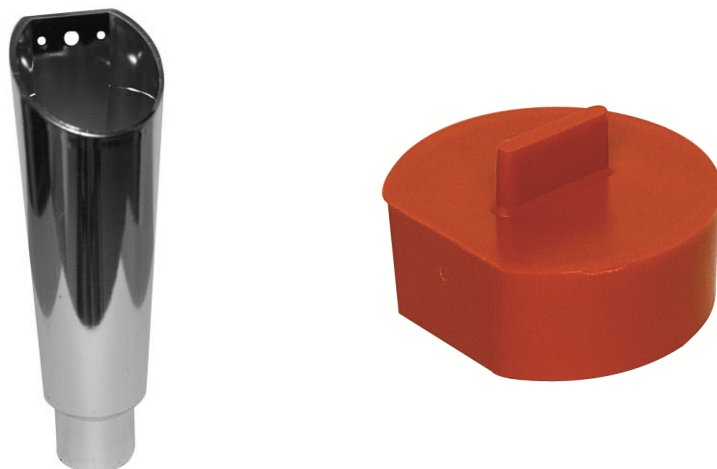

SPILLMUFF FÖRKROMAD

RSK 803 6581 // NRF 451 7049 // LVI 248 8801 Art.nr 73835 32mm
RSK 803 6582 // NRF 451 7051 // LVI 248 8804 Art.nr 73845 40mm
RSK 803 6604 Art.nr 73859 Lock

Spillmuffen är tillverkad i PP och skyddslocket i PE.

Ingen speciell skötsel ska behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskinsavlopp.

Montering:

Spillmuffen skruvas och skruvhål tätas enligt gällande regler, mot vägg.

Som tillbehör finns: distans RSK 381 1596 FP 24315
 tättningsbricka RSK 381 1402 FP 24330

Röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning och fasas/rengörs från kapspånor, innan det monteras, så att tätningen ej skadas vid montaget. Vi rekommenderar att gummitätningar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°C

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

Faluplast