


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

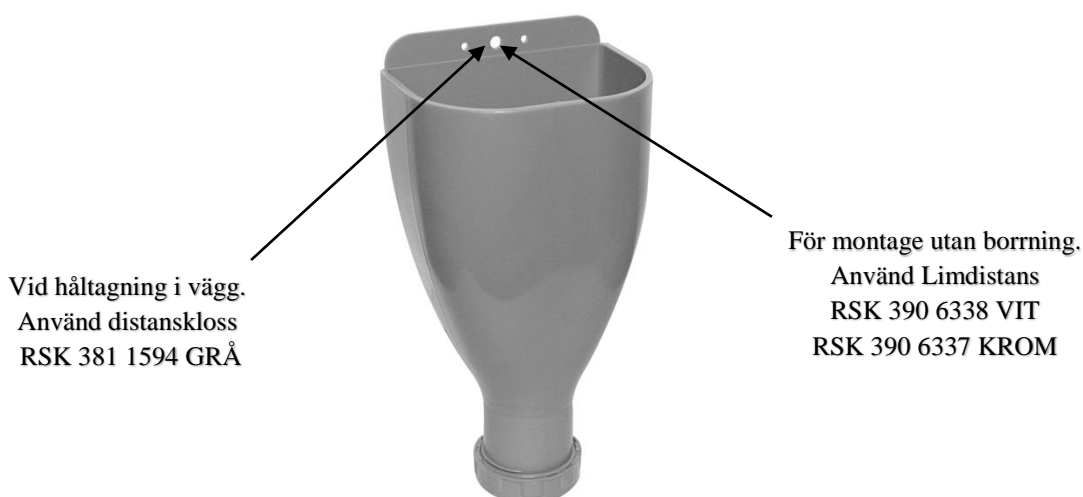

## SPILLTRATT Ø32 med kona och mutter RSK 803 6585 FP 73701 GRÅ

Spilltratten är tillverkad av PP (PolyPropen). Muttern i ABS (Akryl Butadien Styren)  
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### **Användningsområde:**

För anslutning av tvättmaskinsavlopp och diskmaskinsavlopp.

### **Montering:**

Tag reda på krav som gäller för eventuell håltagning av tätskikt.

Vid fastsättning av spillmuff mot vägg, använd Distanskloss eller Limdistans.

Det anslutande röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Röränden ska fasas/rengöras från kapspånor, innan det monteras mot spilltratt.

Anslut sedan röret till spilltratten (tag av mutter och kona först)

Beroende på typ av installation behövs klämring av utloppsrör.

För stående installationer rekommenderar vi 1st klammer per meter.

Sväljkapacitet 0,6 l/sek

Tänk på att plastdelar är relativt mjuka. Var noggrann att alla delar löper in rätt.

Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**