


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

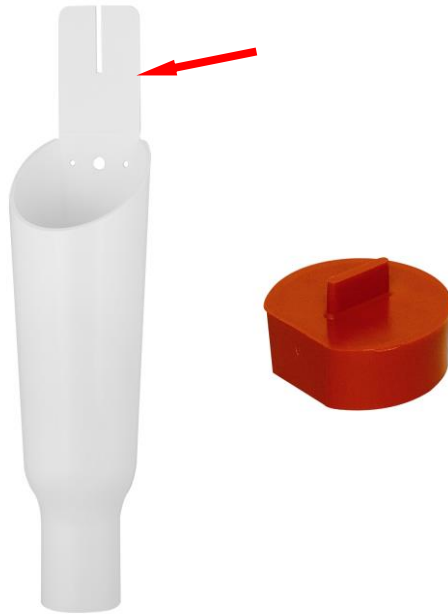

SPILLMUFF MED VIKBART SLANGFÄSTE

RSK 803 6606 // NRF 451 6533 Art.nr 73850 32mm


RSK 803 6607 // NRF 451 6876 Art.nr 73860 40mm

RSK 803 6604 Art.nr 73859 Lock till spillmuff

Spillmuffen är tillverkad i PP (Polypropen) och skyddslocket i PE (Polyeten). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Spillmuffen är utrustad med en slanghållarfunktion, se röd pil, som ska hålla fast den anslutna slangen, se blå pil.

Monteras genom att vika ner hållaren i spillmuff och stick sedan ner slangen så att den låses mellan hållare och spillmuff.



Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Passande distans för skruvmontage: RSK 381 1595

För limmontage: RSK 390 6338

Faluplast