


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

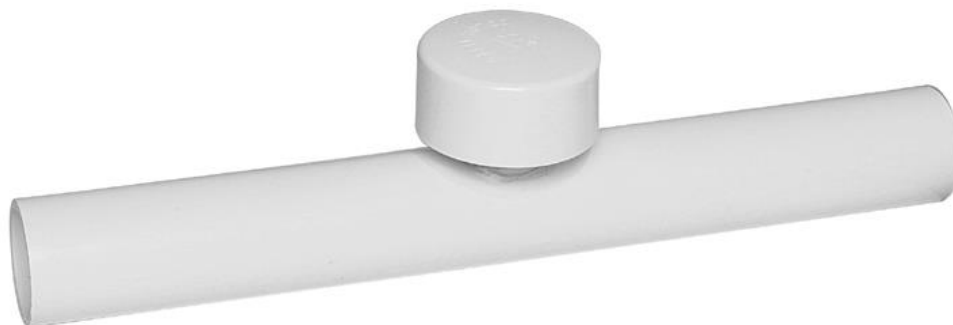

UTLOPPSRÖR med vacuumventil

RSK 807 3337 FP47700 Ø32

RSK 807 3338 FP47800 Ø40

Röret är tillverkad i ABS (Akryl Butadien Styren)
Vacuumventilen är tillverkad i PVC och TPE.

Användningsområde:

Produkten är avsedd för avloppssystem där undertryck kan uppstå.
Vacuumventilen släpper in luft i systemet för att utjämna trycket.

Montering:

Fasa ytterkanten på röret vid montering mot mufftätning.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av vid behov med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.