


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

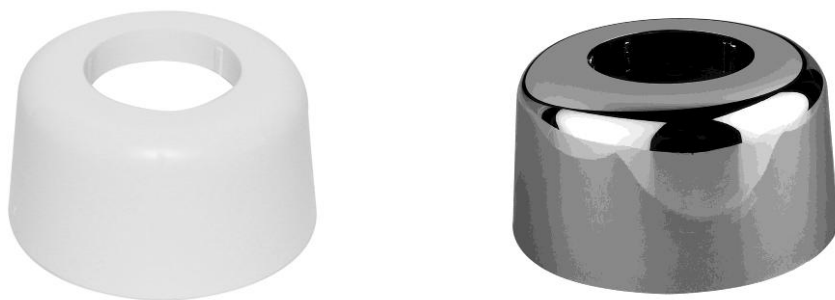

VÄGGHUV MED 32 MM / 40 MM HÅL

RSK 807 9402 // NRF 451 6487 Art.nr 58200 Vit 40mm

RSK 807 8495 // NRF 451 5948 Art.nr 58205 Förokromad 40mm

RSK 807 9204 // NRF 451 6482 Art.nr 58300 Vit 32mm

RSK 807 8503 // NRF 451 6483 Art.nr 58305 Förokromad 32mm

Vita huvar är tillverkade i PP (Polypropen) och kromade huvar i ABS (AkrylButadienStyren)
De kromade är elektrolytiskt förokromade (äkta krom).

Användningsområde:

För en elegantare anslutning av Ø32/40mm rör mot vägg.

Montering:

Huven kan inte eftermonteras utan monteras på röret.

Vi rekommenderar att det anslutande röret är gradat så att ytan på huven inte skadas.

Info: Hål Ø32/40mm
Höjd 45mm
id 76mm
EJ delbar

Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70° (80 för PP)°, tillfälligt 90°

PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast