



DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



VÄGGAVLOPP

| | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| RSK 808 0907 | FP 60101 | enkel | 75 mm |
| RSK 808 0906 | FP 60001 | enkel | 120 mm |
| RSK 808 0909 | FP 60201 | dubbel | 150 mm |
| RSK 808 0908 | FP 60301 | dubbel | 200 mm |


Väggavloppen är tillverkade av ABS och PP. Vinkeln och stoppmuttrar i ABS. Rör, skarvmuff och 1 ½" mutter i PP.

Användningsområde:

Avsedd för installation av avloppssystem i vägg.

Max väggjocklek (avstånd mellan stoppmuttrar)

- **RSK 808 0907** **FP60101** **15 mm**
- **RSK 808 0906** **FP60001** **60 mm (se bild)**
- **RSK 808 0909** **FP60201** **20 mm**
- **RSK 808 0908** **FP60301** **45 mm**

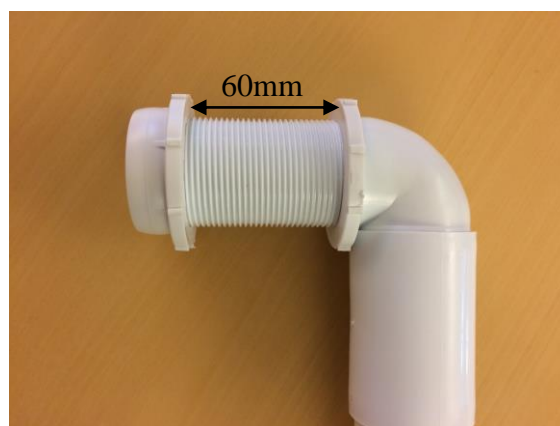

Montering:

Väggavloppet är monterat från fabrik, som på bilderna ovan.

PP-röret (det släta röret) kan kapas i lämplig längd. Vid kapning är det viktigt att man gör det med ett rakt, vinkelrätt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid monteringen.

Vi rekommenderar att eventuell gummitätningar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande siliconbaserat smörjmedel. Får ej vara oljebaserat!

Skjut i röret i avloppsrörets muff tills röret bottnar. Vid osäkerhet om rör bottnat rekommenderar vi att muffdjup mäts och markeras på rör, för att sedan skjuta röret till nivå med markering.

Drag därefter ut röret 1-2mm (max 2mm) ur muff. Denna längd är avsedd att ta upp den eventuella längdutvidgning som sker på grund av värme.

Fixera väggavloppet i väggen med hjälp av stoppmuttrarna.

Fixera installationen med t.ex. Faluplasts rörclips. Väggavloppet ska fixeras så att det ej kan förskjutas vid senare installation. Vi rekommenderar att ha minst två clips på väggavloppets rördel, en nära vinkeln och en nära övergång avlopp.

Tänk på att alltid ha clips före och efter skarv!

Rengöring:

Vid stopp i rörsystem ska rengöring med mekaniska hjälpmedel användas med försiktighet.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider

The logo for Faluplast, featuring the word "Faluplast" in a bold, italicized, sans-serif font. The text is white and set against a dark orange rectangular background.

Box 75, 791 22 Falun tlf 023 - 260 00 www.faluplast.com

2017-09-21

VVS MED FINESS