


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

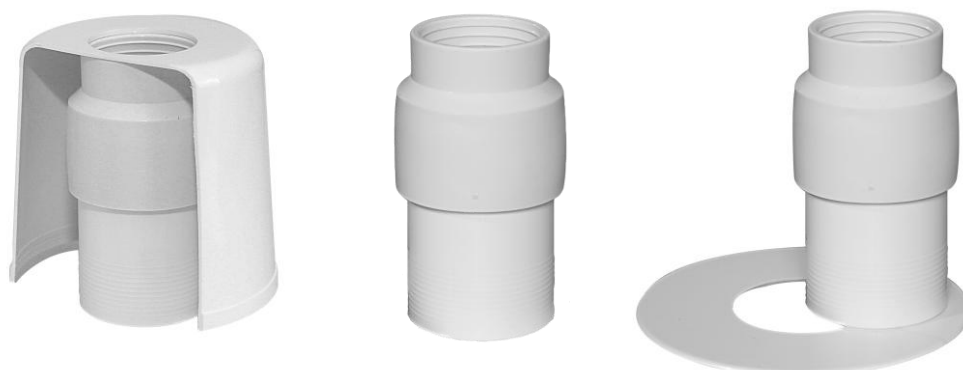

GOLVVATTENLÅS

För 50/75 mm muff/slätände

RSK 807 3893 // NRF 451 6568 // LVI 597 5832 Art.nr 45800

Passar 50 mm muff – anslutningsrör Ø40, inklusive golvhuv

RSK 807 3895 // NRF 451 6569 / LVI 597 5833 Art.nr 45840

Passar 75 mm muff – anslutningsrör Ø40, inklusive golvhuv

RSK 812 4010 // NRF 451 6083 // LVI 658 2466 Art.nr 45850

Passar 50 mm muff – anslutningsrör Ø32

RSK 808 2437 // NRF 451 6567 Art.nr 45860

Passar 50 mm muff – anslutningsrör Ø40, inklusive täckbricka

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen), tätning/gummi i TPE.

Användningsområde:

Passar 50 alt. 75mm PVC/PP muff (som den levereras)

Passar även till PVC/PP rör slätände, om den släta plastdelen tas bort (kasseras), se röd pil nedan.

Rör från golv måste då sticka upp minst 30 mm för att låset ska kunna tryckas i botten.



Släta plastdelen
Rillorna
monteras upp
mot
gummidelen.



Låset med släta
plastdelen borttagen.
Denna del monteras
mot rörände.

Montering:

Vi rekommenderar att gummitätningen i golvlåset smörjs innan montage, med t.ex. Glidex. Efter montage, verifiera att rör/rördel/anslutning sitter fast och att installationen är tät !

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt, bör låset rensas.

- Ta isär vattenlåset och rengör samtliga delar med diskmedel och borste.
- Montera ihop och sätt på plats i omvänd ordning.

Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring !

Sväljkapacitet: Ø50 (RSK 807 3893) 0,60 l/sekund
 Ø75 (RSK 807 3895) 0,75 l/sekund

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.