


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

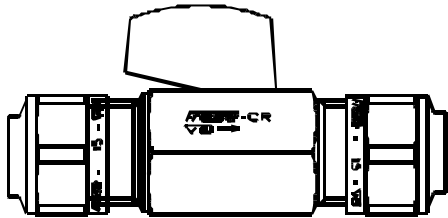

Påfyllningsventil / RSK 489 29 11

Tekniska data:

Användning: För påfyllning av vatten i värmesystem eller i andra slutna vätskesystem

Utförande: Ventilen har fjäderbelastad backventil och är försedd med kulavstängning

Anslutning: För kopparrör Cu15

Material: Ventilhus av avzinkningshärdig förkromad mässing,
O-ringar av EPDM samt vred av blå noryl

Märkning: Ventilhuset är märkt med en pil som visar flödesriktning samt fabrikat

Montering: Vid montering på mjuka kopparrör skall stödhylsa alltid användas.

Temperatur: Max 95°C

Tryckklass: PN10

Typgodkänd: 3177/81 / Swedcert 0220

Kvalitetsstyrningssystem: ISO 9001

Skötsel:

Ingen speciell skötsel nödvändig förutom att vi rekommenderar att man vrider på vredet några gånger per år för att förhindra onödig ansamling av smuts kring metallkulan.