


OASIS DRICKSVATTENKYLARE 84005

Installation- & skötsel

- 1. Kontrollera**
Kontrollera vid uppackningen att dricksvattenkylaren är komplett och oskadad.
- 2. Underhåll**
Var noga med att hålla kondensatorn ren från damm & andra föroreningar. Kontroll skall ske var tredje månad. Koppla ur strömmen, rengör sedan kondensatorn med en borste (ej stålborste) vid behov. Iakttag vid denna procedur att det finns tillräcklig luft cirkulation genom kondensatorn, för en effektiv och ekonomisk drift.
- 3. Överbelastningsskydd**
Kompressormotorn är utrustad med ett automatiskt avstängningsskydd som stänger av motorn vid överbelastning.
- 4. Smörjning**
Dricksvatten kylaren är utrustad med en hermetisk försluten kompressor och behöver ingen ytterligare smörjning.
- 5. Installation**
Sätt dricksvattenkylaren på plats och anslut vatten och el enligt figur på baksidan.
 - a)** Anslut avloppet till vattenlåset samt montera avstängningsventil på vattentillförseln. Isolera rör & anslutningar med teflon-tape för skydd mot temperaturförlust och kondens i ledningarna.
 - b)** Kallvattenledningen 3/8" skall vara ren och av lämpligt material t.ex. koppar, rostfritt eller mässing.
 - c)** För att lufta systemet släpper man försiktigt på vattnet och samtidigt håller vattensifonen öppen tills vattnet kommer i ett jämt flöde, då är systemet luftat.
 - d)** Vattentemperaturen är inställd på + 10° C, termostaten som sitter bakom frontpanelen kan ställas in på annan önskad temperatur.
 - e)** Kontrollera för hand att fläktbladen går fritt.
 - f)** Elanslutning: 1N 220V 0,2kW 50Hz 2A

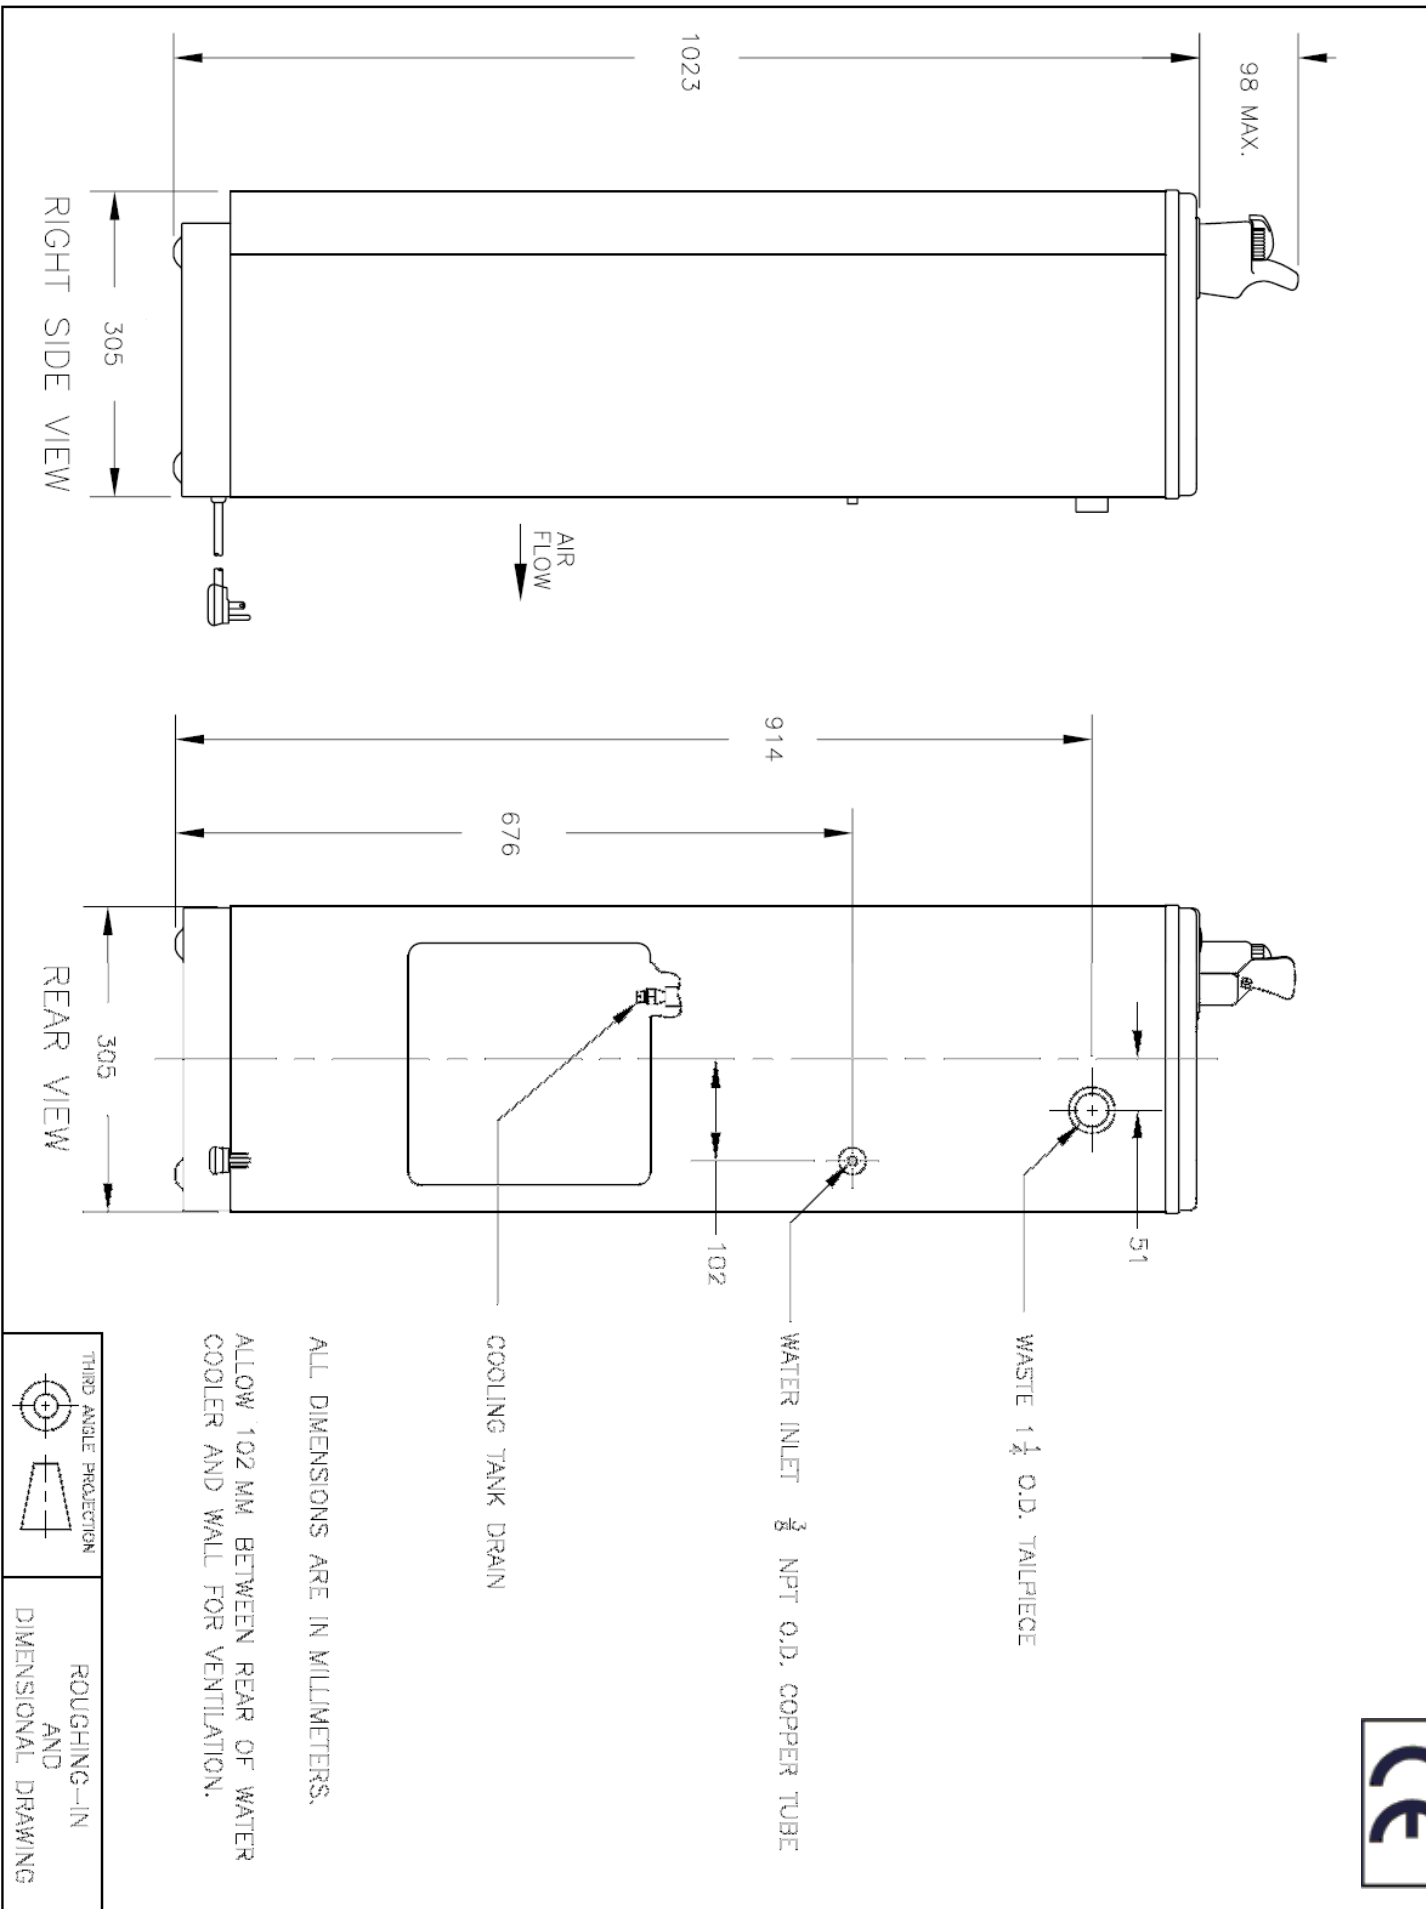

Huvudkontor: Grängesberg	Filialkontor: Stockholm	GIA industri ab		
Box 59	Sickla Industriväg 7	info@gia.se		
772 22 GRÄNGESBERG	131 34 NACKA	www.giapremix.se		
Telefon: 0240-797 00	Fax: 0240-797 25	Telefon: 0240-797 00	Fax: 0240-797 25	Org.nr. 556040-0870