

Komplett elpanna omonterad eller monterad

Relek elpanna är kompakt, utrymmessnål och kan användas till alla vattenburna värmesystem.

Tekniska data

Effekt: 500 - 9000W.

Expansionskärl: 5 liters (Finns i olika storlekar).

Flexcon samlingsrör: med säkerhetsventil, manometer, påfyllningskran och avluftning.

Cirk-pump: Myson CP 53 unions med 3 hastigheter.

Elkasset: Kassetten är tillverkad av tryckkärlsrör och godkänd av SA (Statens anläggningsprovning) för 4 bars drifttryck. Klädd med galvad plastbelagd vit plåt.

Röranslutningar 4 st. inv R25

Elpatronaslutning 1 st. inv R50

Isolering 30mm rörskaლისisolerung



Mått (utan elpatron) 150×150×445mm


cc-mått röransl. 300mm

Konsoler för väggmontage ingår.

Användningsområden

- Småhus
- Fritidshus
- Golvvärme
- Om och tillbyggnader
- Stödvärme för värmepump
- Djurstallar, Industrilokaler
- Vid torkning av gjuten grund
- Reservpanna under rep. av ordinarie panna

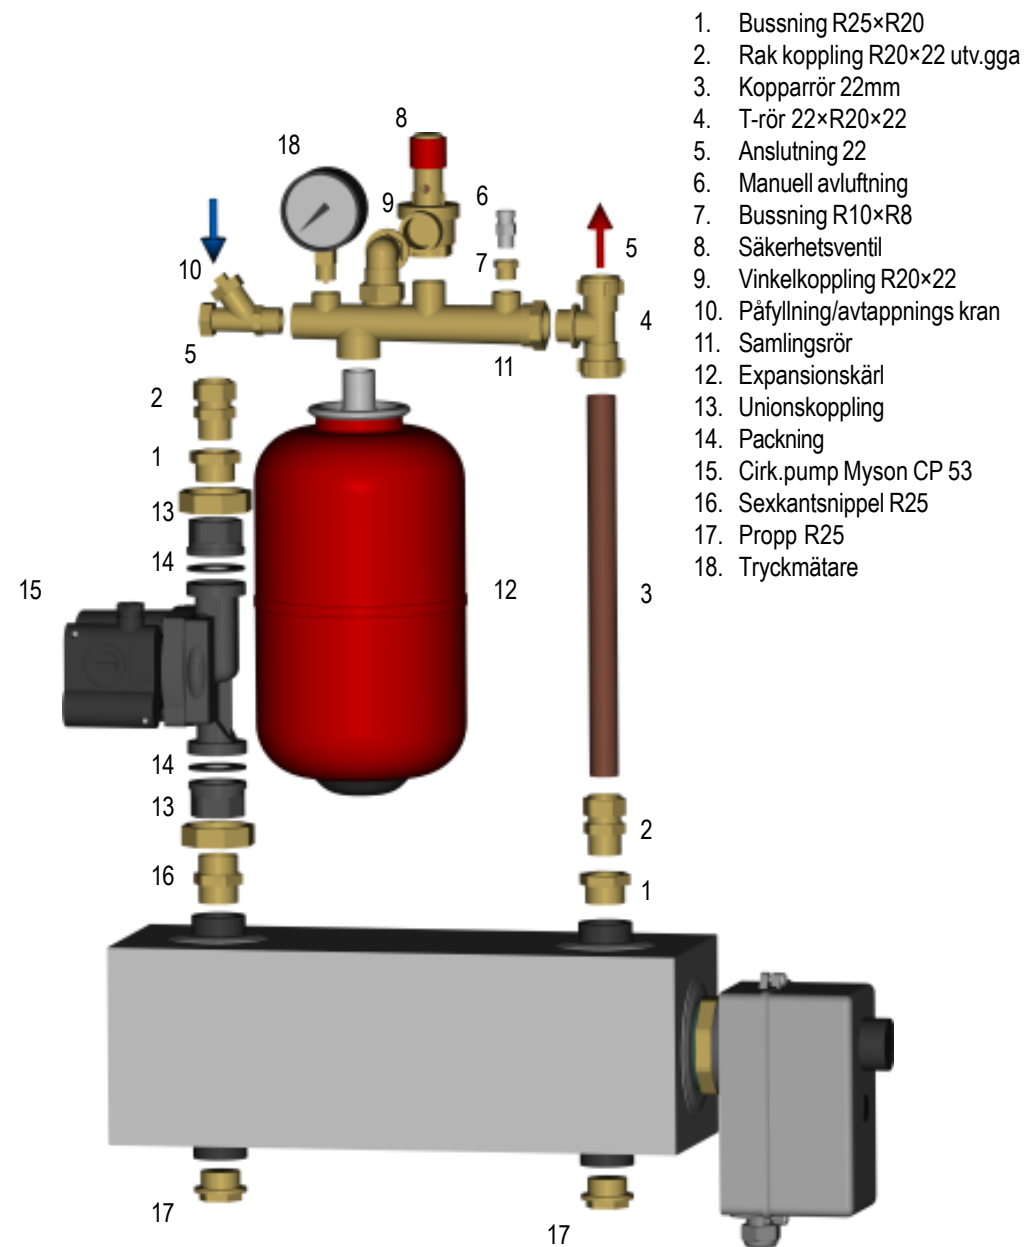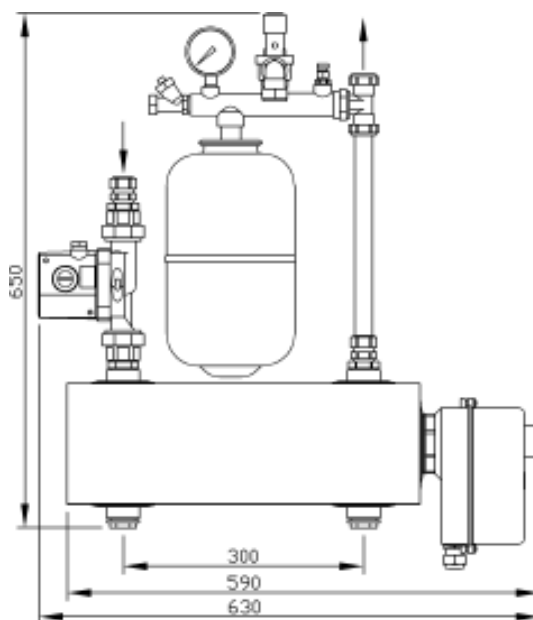


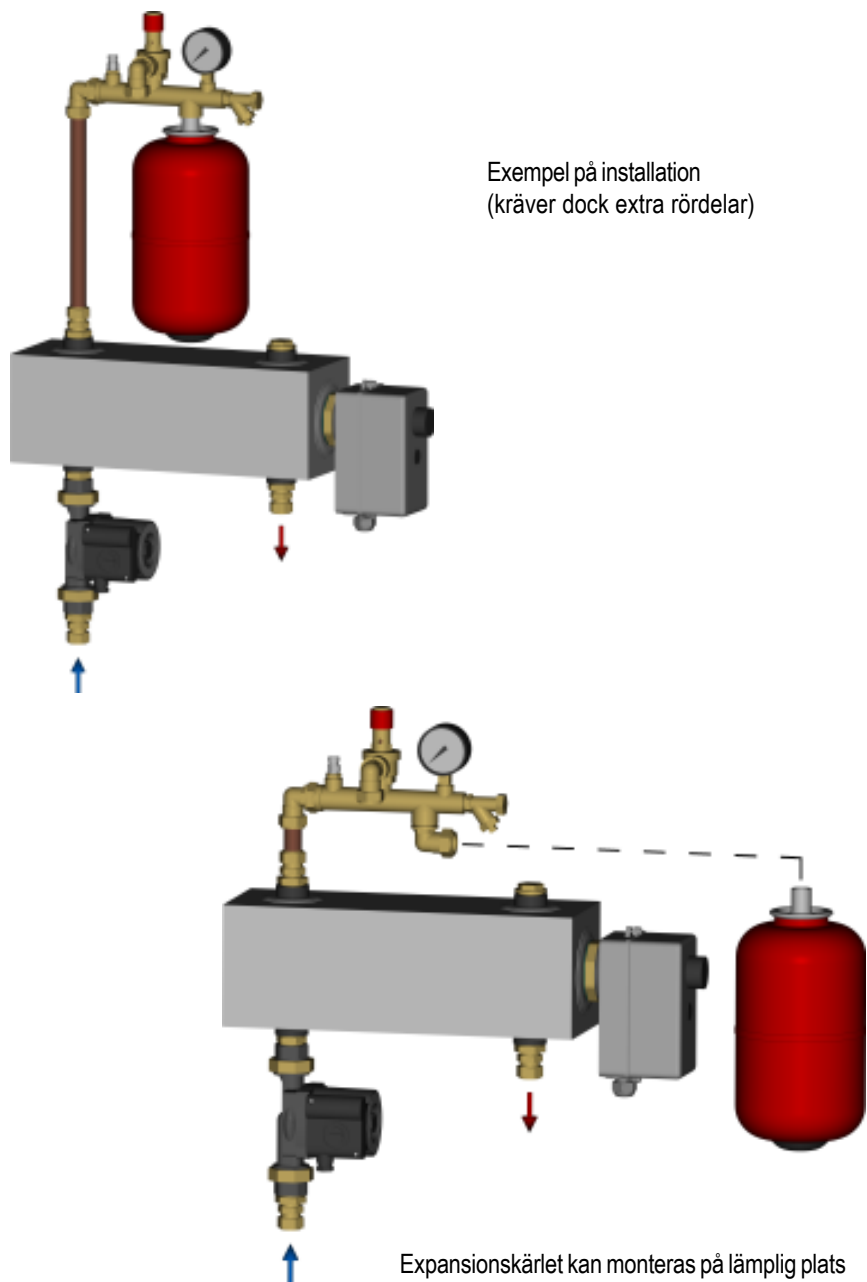

Exempet på installation
(kräver dock extra rördelar)

Expansionskärlet kan monteras på lämplig plats

Komplett elpanna omonterad eller monterad

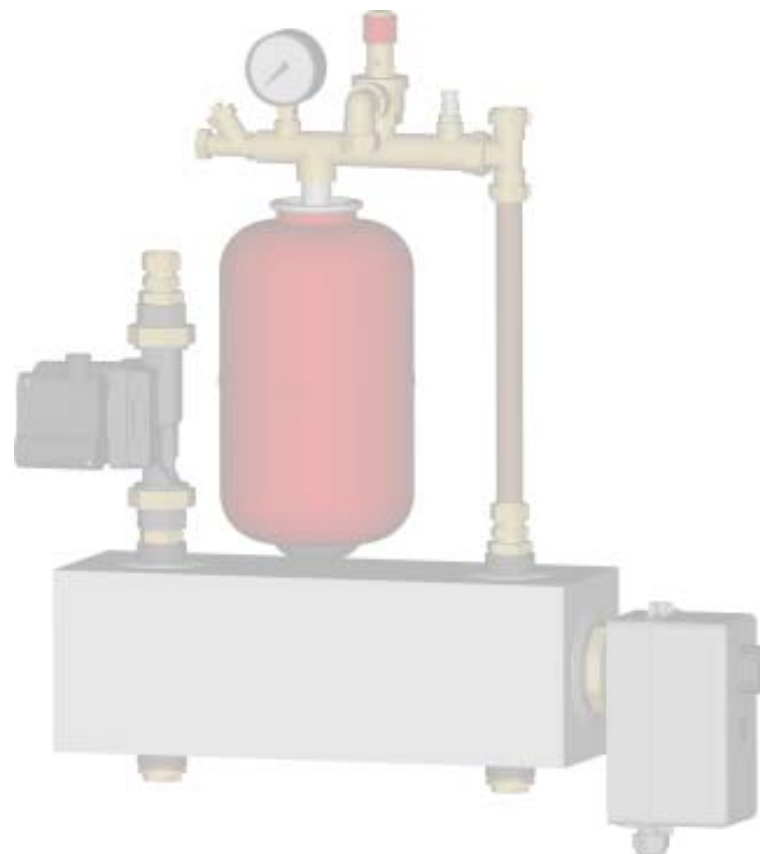

RELEK
PRODUKTION AB

Box 35 Kyrkbyn
240 40 Tjörnarp

Tel: 0451-62029 Fax: 0451-62870 E-mail: mail@relek.se Internet: www.relek.se

Tel: 0451-62029 Fax: 0451-62870 E-mail: mail@relek.se Internet: www.relek.se