

## Komplett elpanna omonterad eller monterad

Relek elpanna är kompakt, utrymmessnål och kan användas till alla vattenburna värmesystem.

### Tekniska data

Effekt: 12 - 18 kW.

Expansionskärl: 5 liters (Finns i olika storlekar).

Flexcon samlingsrör: med säkerhetsventil, manometer, påfyllningskran och avluftning.

Cirk-pump: Myson CP 53 unions med 3 hastigheter.

Elkasset: Kasetten är tillverkad av tryckkärlsrör och godkänd av SA (Statens anläggningsprovning) för 4 bars drifttryck. Klädd med galvad plastbelagd vit plåt.

Isolering 50mm isolering

Mått (utan elpatroner) 180×260×550mm

Elpatronaslutning 2 st. inv R50



Röranslutningar 4 st. inv R25


cc-mått röranslutningar 300mm

Konsoler för väggmontage ingår.


### Användningsområden

- Villor
- Fritidshus
- Golvvärme
- Om och tillbyggnader
- Stödvärme för värmepump
- Djurstallar, Industrielokaler
- Vid torkning av gjuten grund
- Reservpanna under rep. av ordinarie panna

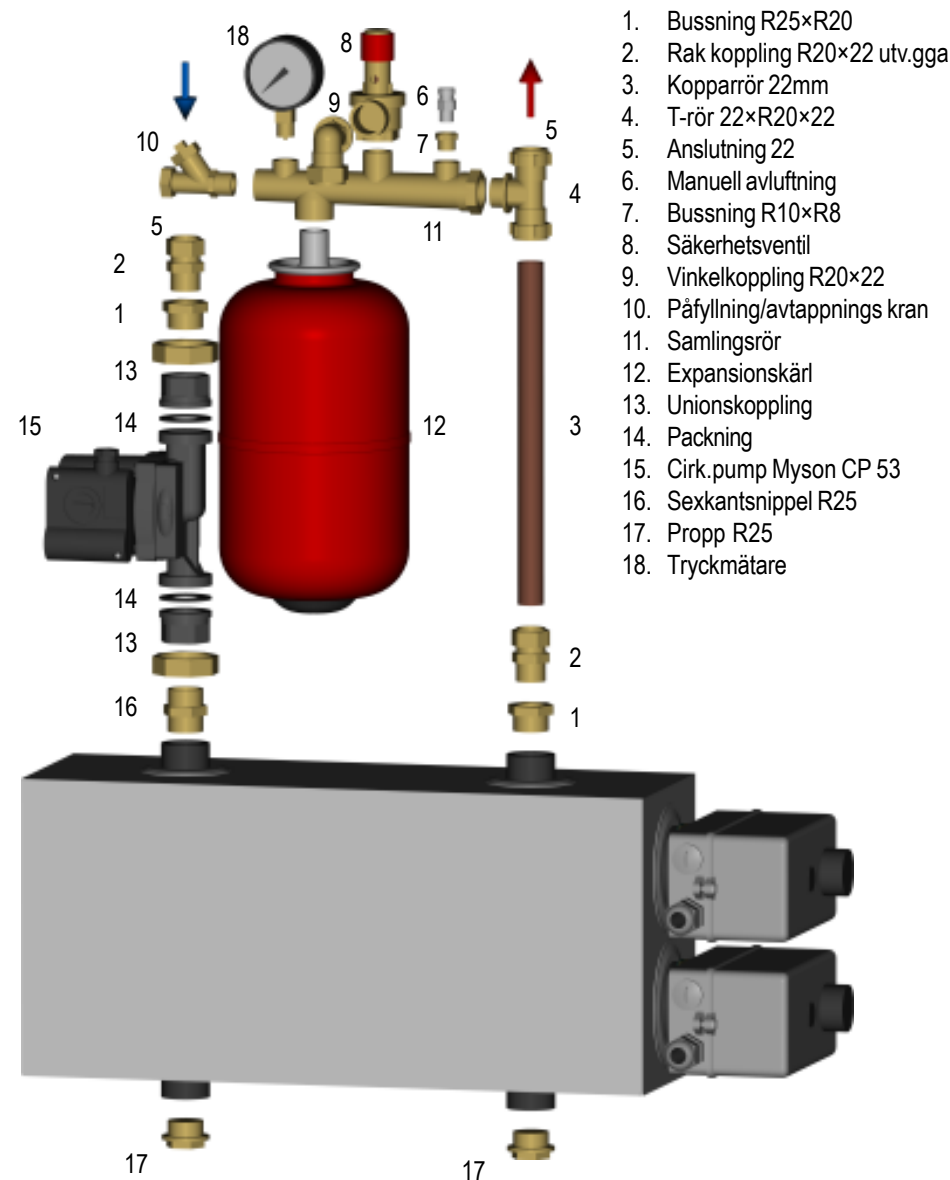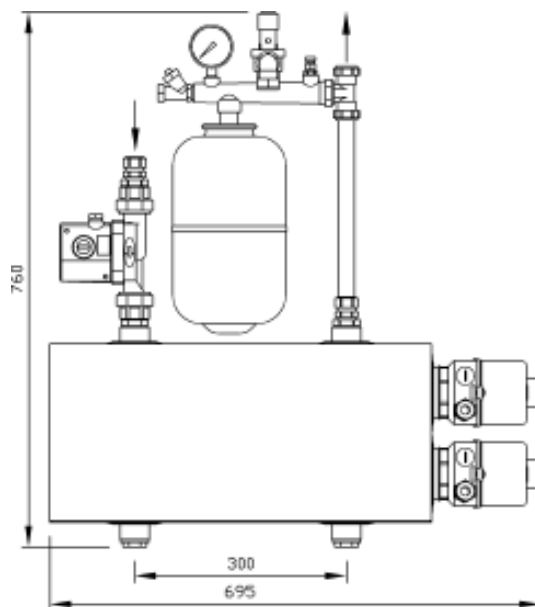

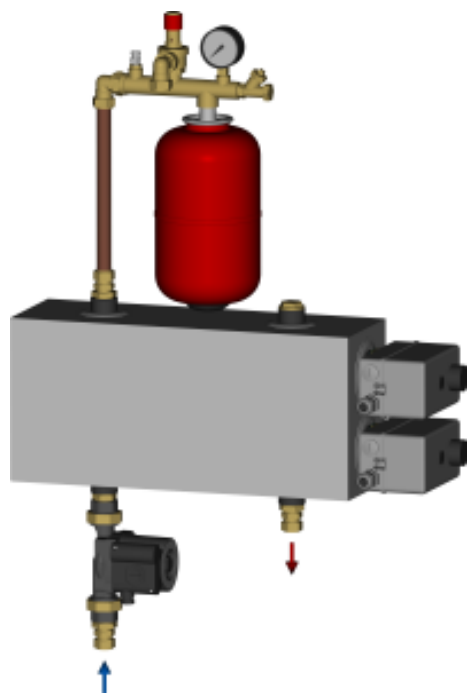


Exempel på installation  
(kräver dock extra rördelar)

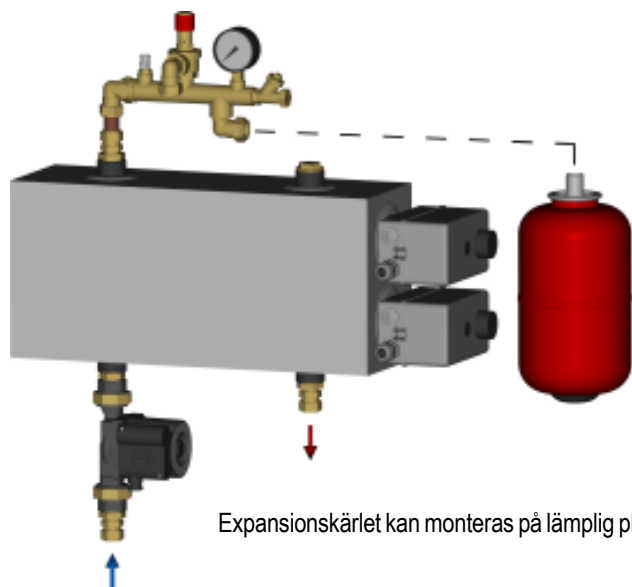

Expansionskärlet kan monteras på lämplig plats

## Komplett elpanna omonterad eller monterad

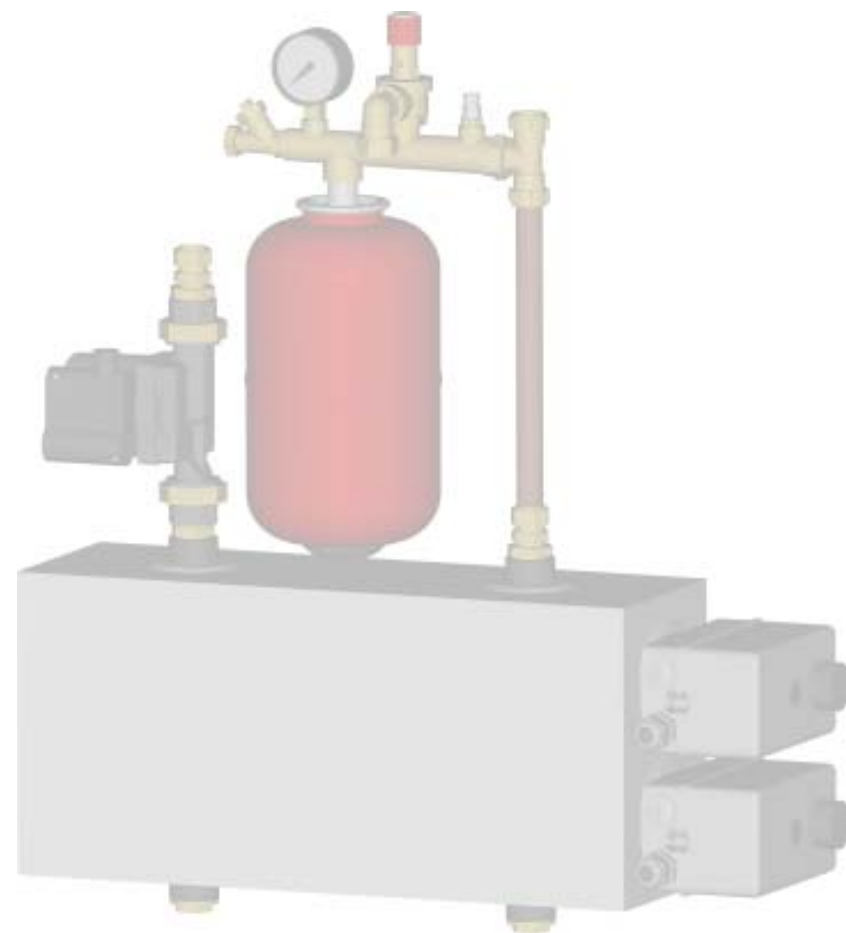

---

**RELEK**  
PRODUCTION AB

Box 35 Kyrkbyn  
240 40 Tjörnarp

Tel: 0451-62029 Fax: 0451-62870 E-mail: mail@relek.se Internet: www.relek.se

---

Tel: 0451-62029 Fax: 0451-62870 E-mail: mail@relek.se Internet: www.relek.se