


Pipes for life



# Tryckrör för OPTIMAL VA-förläggning

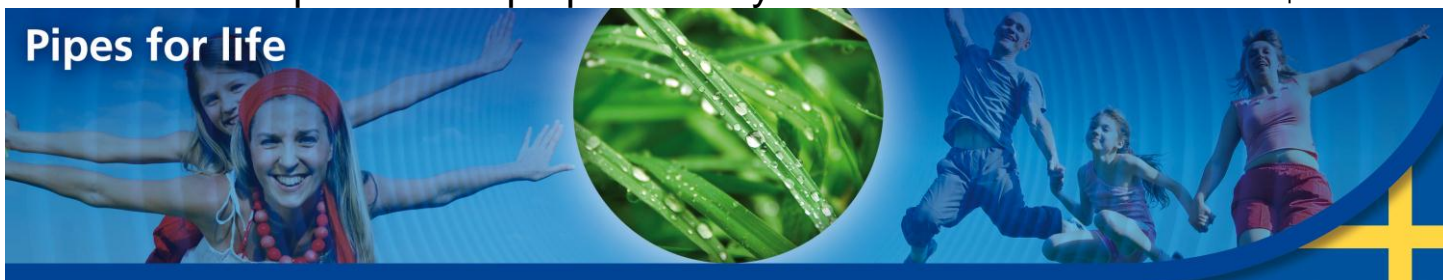

- Långa längder i dim. 75-160 mm
- På ring för snabbast tänkbara förläggning
- Standardiserade/godkända rör
- Färre skarvar ger snabbare installation

## PE tryckrör Optimal VA, PE100 SDR17 Pn10, svart med blå stripe

<u>RSK-nr</u>	<u>Dim.</u>	<u>Längd m</u>	<u>Yd/Id/bredd ring m</u>
241 35 04	75/4,5	550	2,39/1,50/1,15
241 35 05	75/4,5	1000	2,97/1,50/1,15
241 35 06	90/5,4	400	2,58/1,70/1,20
241 35 07	90/5,4	650	2,94/1,70/1,20
241 35 09	110/6,6	300	2,86/2,00/1,12
241 35 10	110/6,6	400	3,08/2,00/1,12
241 35 11	125/7,4	150	2,74/2,25/1,15
241 35 12	125/7,4	200	2,99/2,25/1,15
241 35 13	140/8,3	150	3,10/2,55/1,15
241 35 14	160/9,5	75	3,15/2,80/1,15




## PE tryckrör Optimal VA, PE100 SDR11 Pn16, svart med blå stripe

<u>RSK-nr</u>	<u>Dim.</u>	<u>Längd m</u>	<u>Yd/Id/bredd ring m</u>
241 35 15	75/6,8	550	2,39/1,50/1,15
241 35 17	75/6,8	1000	2,97/1,50/1,15
241 35 18	90/8,2	400	2,58/1,70/1,20
241 35 19	90/8,2	650	2,94/1,70/1,20
241 35 20	110/10,0	300	2,86/2,00/1,12
241 35 21	110/10,0	400	3,08/2,00/1,12
241 35 22	125/11,4	150	2,74/2,25/1,15
241 35 23	125/11,4	200	2,99/2,25/1,15
241 35 25	140/12,7	150	3,10/2,55/1,15
241 35 26	160/14,6	75	3,15/2,80/1,15



Rör med **brun** stripe – vänd!

Pipes for life

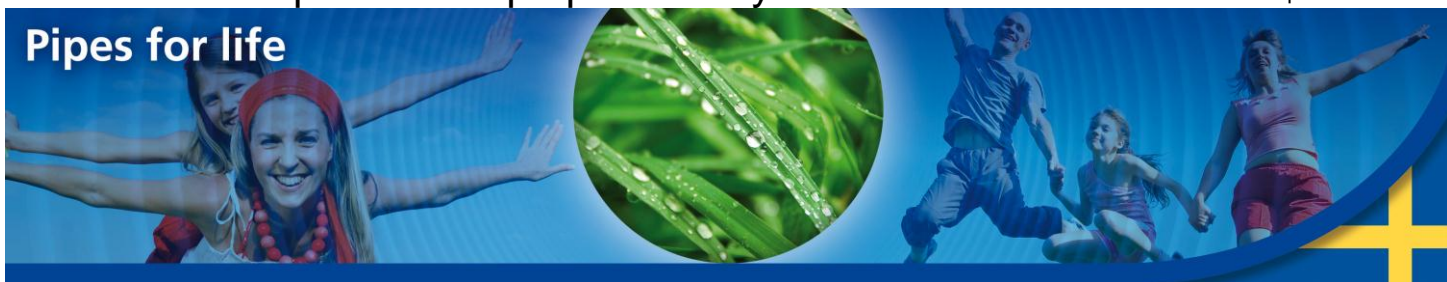

# Tryckrör för OPTIMAL VA-förläggning



- Långa längder i dim. 75-160 mm
- På ring för snabbast tänkbara förläggning
- Standardiserade/godkända rör
- Färre skarvar ger snabbare installation

## PE tryckrör Optimal VA, PE100 SDR17 Pn10, svart med brun stripe

RSK-nr	Dim.	Längd m	Yd/Id/bredd ring m
241 35 27	75/4,5	550	2,39/1,50/1,15
241 35 28	75/4,5	1000	2,97/1,50/1,15
241 35 29	90/5,4	400	2,58/1,70/1,20
241 35 30	90/5,4	650	2,94/1,70/1,20
241 35 31	110/6,6	300	2,86/2,00/1,12
241 35 33	110/6,6	400	3,08/2,00/1,12
241 35 34	125/7,4	150	2,74/2,25/1,15
241 35 35	125/7,4	200	2,99/2,25/1,15
241 35 36	140/8,3	150	3,10/2,55/1,15
241 35 37	160/9,5	75	3,15/2,80/1,15



## PE tryckrör Optimal VA, PE100 SDR11 Pn16, svart med brun stripe

RSK-nr	Dim.	Längd m	Yd/Id/bredd ring m
241 35 38	75/6,8	550	2,39/1,50/1,15
241 35 39	75/6,8	1000	2,97/1,50/1,15
241 35 66	90/8,2	400	2,58/1,70/1,20
241 35 67	90/8,2	650	2,94/1,70/1,20
241 35 68	110/10,0	300	2,86/2,00/1,12
241 35 69	110/10,0	400	3,08/2,00/1,12
241 35 70	125/11,4	150	2,74/2,25/1,15
241 35 71	125/11,4	200	2,99/2,25/1,15
241 35 72	140/12,7	150	3,10/2,55/1,15
241 35 74	160/14,6	75	3,15/2,80/1,15



Rör med **blå** stripe – vänd!