


Kontraventil med inspektionshul Type JCH 2294



Version 0113



Type 2294 kontraventil med inspektionshul


Anvendelse:
til luft, koldt og varmt vand hvor sikring mod
tilbagestrømning ønskes

Test:
testet efter NKB 9 produktregler samt JCH's 100% test

Materiale


Kontraventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Indsats:	POM
O-ringe:	NBR gummi
Inspektionsprop:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Pakning prop:	Teflon
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Klemring:	Afzinkningsbestandig messing CW602N

Kontraventil med inspektionshul Type JCH 2294




Version 0113

Type 2294 har et meget lavt åbningstryk på 100mmVS et arbejdsstryk på maks. 10 bar testet med 16 bar og en maks temp. På 90° C.
Fremstillet efter europæisk standard EN1717.

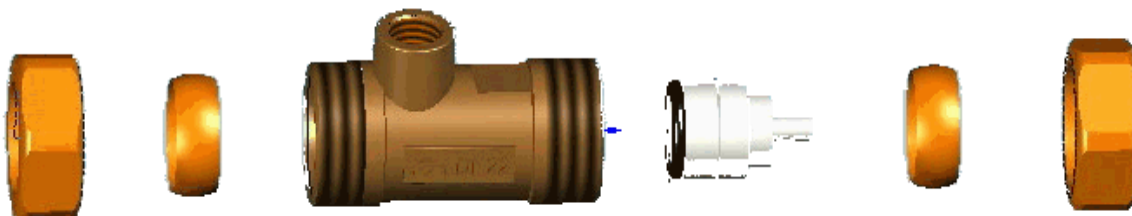

Komponentliste

- 1.Omløber
- 2.Klemring
- 3.Hus
- 4.Indsats
- 5.Prop
- 6.Pakning

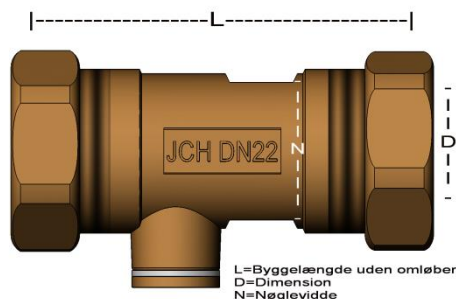

L=Byggelængde uden omløber
D=Dimension
N=Nøglevidde

VVS nr.	DN mm	L byggelængde mm	N nøglevidde mm	RG	Vægt Kg
2294-012	12	70	19	N/A	0,119
2294-015	15	74	19	N/A	0,133
2294-018	18	74	19	N/A	0,150
2294-022	22	84	24	N/A	0,229
2944-028	28	90	30	N/A	0,318

JCH ApS

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72