

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Vita rördelar Ø40 med orange gummitätning.
Avloppssystemet är typgodkända för inbyggnad/ingjutning i betong, s.k dolt montage.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC003024 - Rördel med 2 anslutningar -EC003025 - Rördel med 3 anslutningar
BK04 >	-20508 - Inomhusavloppssystem plast
BSAB >	-PN - PN - Rörledningar m m -PNU.52 - Ledningar av plaströr, avloppsrör
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Faluplast AB

Organisationsnummer

5562927581

Adress

Tunavägen 91-93 79161 Falun

Hemsida

www.faluplast.com

Miljökontaktperson

Namn

Magnus Falk

Telefon

023-260 00

E-post

magnus.falk@faluplast.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	0,025 - 0,067 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Masterbatch		Övrigt, kemikalier		0,05 - 0,14%	Infärgning Orange
Masterbatch		Övrigt, kemikalier		3,7 - 3,9%	Infärgning Vit
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad		Övrigt, polymer		2,4 - 6,8%	Tätning
Polypropen		Övrigt, polymer		89,3 - 93,6%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 95,45% - 104,44%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2026-02-04

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 2% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Faluplast är ansluten till Naturvårdsverkets godkända producentansvarsorganisation, Näringslivets producentansvar Sverige AB.

Produkterna packas i polytenfolie samt wellpappkartong.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan? Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Produkterna kan monteras isär och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Produkterna kan ge värme/energi genom förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
231 61 02	74610	7392791746100
231 61 08	74310	7392791743109
231 61 14	74250	7392791742508
231 61 20	74810	7392791748104
231 61 26	74820	7392791748203
231 61 41	74860	7392791748609
231 61 42	74890	7392791748906
291 03 41	74320	7392791743208
291 03 43	74260	7392791742607
291 03 56	73650	7392791736507
291 03 61	73660	7392791736606
291 03 64	74230	7392791742300
276 29 39	74280	7392791742805
271 01 97	74270	7392791742706

Produktdatablad Faluvulk.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument

SYSTEM

FALUVULK

- MED PACKNINGEN SOM SITTER FAST!

VITA VULKDELAR MED ORANGE PACKNING ÄR TYPGODKÄNDA FÖR INBYGGT MONTAGE

Våra PP-rör är typgodkända för inbyggnad

Vita rör och rördelar är typgodkända.




		1 METER	2 METER
PP	32 mm	231 6089 72360	231 6086 72350
	40 mm	231 6090 72450	231 6088 72440
	50 mm	231 6092 72460	231 6091 72550

Vulkbricka för rör och muff
Höjd 6 mm

DIM	BRICKANS YD MM	FÄRG	RSK	ARTNR
28-38	56	VIT	384 0419	51000
36-46	64	VIT	384 0420	51010
46-56	74	VIT	384 0421	51020




32	RSK	231 6113	291 0342	231 6107	291 0340	291 0363	276 2938	231 6101	231 6140	231 6139	231 6119	231 6125	803 6590	803 6606
	ARTNR	72110	72120	72210	72220	72130	72180	73110	73390	73360	73310	73320	73700	73850
40	RSK	231 6114	291 0343	231 6108	291 0341	291 0364	276 2939	231 6102	231 6142	231 6141	231 6120	231 6126	803 6605	803 6607
	ARTNR	74250	74260	74310	74320	74230	74280	74610	74890	74860	74810	74820	73710	73860
50	RSK	231 6170	231 6169	231 6167	231 6168	291 0365	291 0366	231 6165	231 6127	231 6166				
	ARTNR	75010	75020	75030	75040	75070	75080	75050	75090	75060				

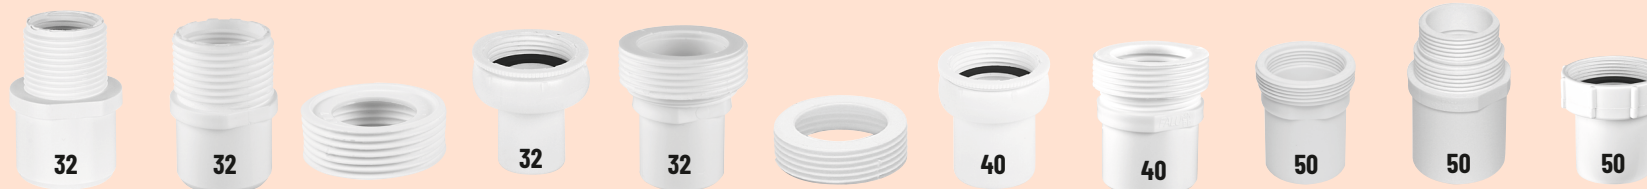

RSK mått	291 0386	291 2001	291 1997	807 7369	291 2002	291 2000	807 7370	291 2003	291 0367	231 6171	807 7378
	32 x G ²⁰ uvg - G ¹⁶ ivg	32 x G ²⁵ uvg - G ²⁰ ivg	632 uvg x G ²⁵ ivg	32 x G32-G ⁴⁰ ivg	32 x G32 - G ⁴⁰ uvg	G ⁴⁰ uvg x G32 ivg	40 x G32 - G ⁴⁰ ivg	40 x G32 - G ⁴⁰ uvg	50 x G40 ivg - G ⁵⁰ uvg	50 x G32 - G ⁴⁰ uvg	50 x G ⁵⁰ ivg
ARTNR	76300	76310	76600	71820	76670	76650	71830	76690	76330	76320	71840

32	RSK	808 2431
	ARTNR	78610
40	RSK	808 2432
	ARTNR	78620

Kort modell



Kort modell

RSK mått	291 0311	291 0385	291 0355	291 0356	291 0361
	32 muff - 40 yd	32 muff - 40 yd	32 muff x 40 muff	40 muff x 50 muff	40 muff - 50 yd
ARTNR	73620	73630	73640	73650	73660



231 6097
32 mm
72950

231 6098
40 mm
74950

Övergång 40-50



RSK 291 0294 ARTNR 73510



32 muff x G32 - G⁴⁰
RSK 857 1691 ARTNR 77600



381 1034 18180	381 1595 24310	390 6338 14570
381 1036 18190		
381 1040 18210	381 1597 24520	